



NÁŘADÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ



NASKENUJTE
KÓD
A PROHLÉDNĚTE
SI ŘADU
VENKOVNÍHO
NÁŘADÍ

ZERO
EMISSIONS

M12

M18

M18 ONEFHIWF34-0X | ART.# 4933459729

M18 FUEL 3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- M18 FUEL™ rázový utahovák s vysokým točivým momentem a technologií ONE-KEY™ má utahovací moment 1627 Nm v kompaktním rozměru 213 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- Režim 4 na vyšroubování šroubů poskytuje maximální točivý moment 2034 Nm, následně se mění na otáčky 750 ot/min pro zajištění nesrovnatelné kontroly při odstraňování šroubů
- Integrovaný senzor načítající rázy zvyšuje konsistenci opakovatelnosti nastavení vybraného točivého momentu


NOVINKA M18 FHIW2F12-502X | ART.# 4933492783

M18 FUEL 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S VYSOKÝM KROUČÍM MOMENTEM A POJISTNÝM KOUŽKEM

- M18 FUEL™ rázový utahovák s vysokým kroučícím momentem zajišťuje 1 491 Nm utahovacího momentu
- 2 034 Nm povolovacího momentu s kompaktní velikostí 185 mm, což umožňuje lepší přístup do stísněných prostor
- 2 000 otáček za minutu bez zatížení zajišťují o 35 procent rychlejší zvládnutí práce než předchozí generace



M18 GG-0 | ART.# 4933440493

M18 MAZACÍ PISTOLE

- Výkonný 18 V motor dodává provozní tlak přes 690 barů
- Nejdélejší doba práce na jedno nabití - vydá až 7 kartuší na jedno nabití
- Vynikající vyvážení a ergonomie - délka pouhých 355 mm a hmotnost 3,9 kg
- Odvzdušňovací ventil - plnicí mechanismus pro rychlý průtok
- Integrovaný úložný prostor pro hadici, poutko na ramenní popruh a LED kontrolka – větší pohodlí pro uživatele a zkrácení prostoru
- Tři způsoby plnění - z velkého balení, kartušové a sací
- Kapacita maziva 400 ml v kartuše, 473 ml z velkého balení


NOVINKA
BRZY DOSTUPNÁ

M18 F2BPB-0 | ART.# 4933493212

M18 FUEL ZÁDOVÝ FUKAR NA DVA AKUMULÁTORY

- Vysoká konstantní účinnost odklízení s konzistentní silou foukání 20,5 N po celou dobu vybíjení akumulátoru
- 2x 18V fukar s batohem s polstrovanými zády a nastavitelnými popruhy pro maximální pohodlí
- Až čtyři sloty na akumulátory pro delší dobu chodu
- Objem vzduchu až 18,5 m³/min při rychlosti 250 km/h na odklízení listí, šterku a nečistot
- Optimalizované vyvážení a ergonomie s výběrem ze 3 režimů, variabilní páčkou otáček, nastavením rukojeti bez použití náradí a teleskopickou nastavitelnou tryskou
- Snadná přeprava díky háku pro vertikální uložení trysky a rukojeti pro přenášení
- Vyměnitelné nástavce s tryskami pro optimalizaci způsobu foukání pro různé aplikace



M18 FBL-0 | ART.# 4933459825

M18 FUEL FUKAR

- POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zvyšuje efektivitu, životnost a dává maximum energie
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje strojům a akumulátorům pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon náradí při zatížení
- Ergonomický přímý design čistí smetí a nečistoty v úzkých místech
- Až 12,74 m³/min objemu vzduchu při rychlosti 193 km/h. k čištění nečistot
- Nastavitelná rychlost a rychlostní zámeč pro plné řízení výkonu
- Zamykatelný spínač
- Flexibilní aku systém: provoz se všemi MILWAUKEE® M18™ akumulátory


NOVINKA
BRZY DOSTUPNÁ

M18 FBLG3-802 | ART.# 4933493302

M18 FUEL FUKAR

- Objem vzduchu až 14,2 m³/min při rychlosti 193 km/h k odstranění nečistot
- Konstantní hodnota 12,2 N po celou dobu vybíjení akumulátoru
- Dosažení plného výkonu za méně než 0,6 sekundy



**KOMPAKTNÍ
VELIKOST**

**STŘEDNÍ
MOMENT**

VYSOKÝ VÝKON

M12 FUEL

M18

M18 FUEL

ONE KEY
H3 RED LITHIUM™
BATTERY TECHNOLOGY

ONE KEY

ONE KEY
H3 RED LITHIUM™
BATTERY TECHNOLOGY

ONE KEY
H3 RED LITHIUM™
BATTERY TECHNOLOGY

NOVINKA



339 Nm

M16*

M12 FIWF12-422X
ART.# 4933464616

240 Nm

M16*

M18 BIW12-402C
ART.# 4933443607

339 Nm

M18*

M18 FIW2F12-502X
ART.# 4933478444

881 Nm

M20*

M18 FMTIW2F12-502X
ART.# 4933478450

2034 Nm

M18*

M18 FHIW2F12-502X
ART.# 4933492783

2034 Nm

M33*

M18 ONEFHIWF34-502X
ART.# 4933459730

2400 Nm

M42*

M18 ONEFHIWF1-802X
ART.# 4933459733

2711 Nm

M42*

M18 ONEFHIWF1D-121C
ART.# 4933471756

MALE METRICKÉ ŠROUBY

PRÁCE NA MOTORU,
MALÁ MOTOROVÁ
VOZIDLA



GUMOVÁ OBJÍMKA PRO
RÁZOVÉ UTAHOVÁKY M12
FIWF ART.# 4932478758

**MALE AŽ
STŘEDNÍ
METRICKÉ
ŠROUBY**

VÝMĚNA
PNEUMATIK NA
MOTOROVÝCH
VOZIDLECH



GUMOVÁ OBJÍMKA PRO
RÁZOVÉ UTAHOVÁKY M18
FIW2F ART.# 4932478770



GUMOVÁ OBJÍMKA PRO
RÁZOVÉ UTAHOVÁKY M18
FMTIW2F ART.# 4932478771

**VELKÉ AŽ
STŘEDNÍ
METRICKÉ
ŠROUBY**

NAVŘENÉ PRO
APLIKACE S MĚKKÝMI SPOJI,
LÉPE PRO
APLIKACE S MATICEMI



GUMOVÁ OBJÍMKA PRO
RÁZOVÉ UTAHOVÁKY M18
FHIW12 ART.# 49162767


**VELKÉ
METRICKÉ
ŠROUBY**

**EXTRA VELKÉ
METRICKÉ ŠROUBY**

VÝMĚNA PNEUMATIK NA
TĚŽKÝCH NÁKLADNÍCH
VOZECH POD
NÁKLADNÍM VOZEM



GUMOVÁ OBJÍMKA PRO
RÁZOVÉ UTAHOVÁKY M18
ONEFHIWF1
ART.# 4932478760

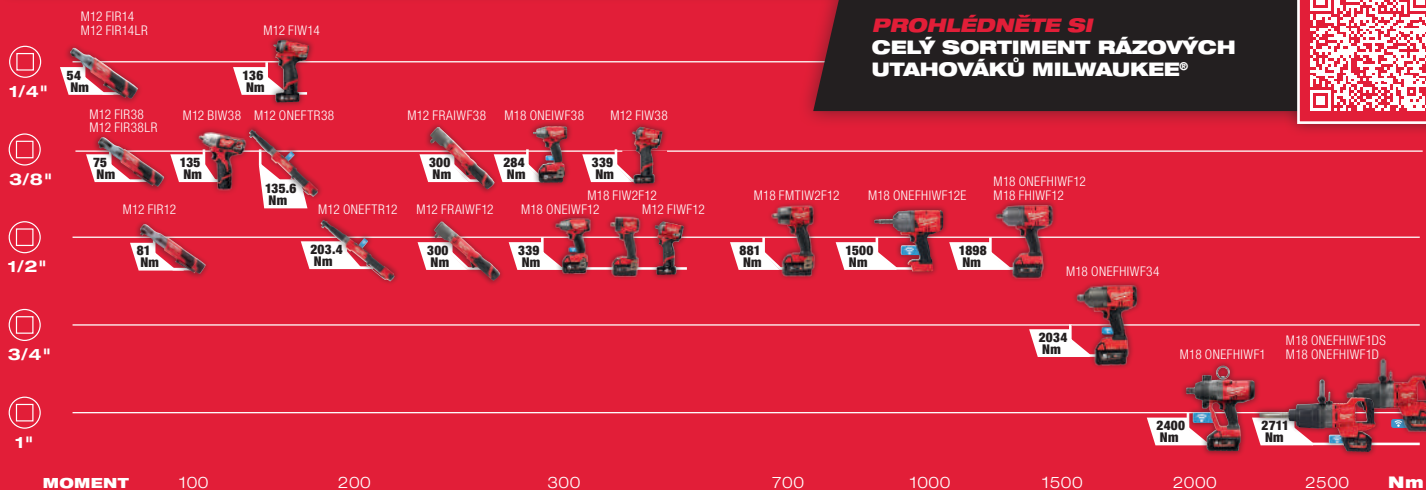

**PROHLÉDNĚTE SI
CELÝ SORTIMENT RÁZOVÝCH
UTAHOVÁKŮ MILWAUKEE®**



M18 FSAG125XB-0X | ART.# 4933478433

M18 FUEL 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM

- Přináší výkon jako 1200 W síťová bruska
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2 sekundy a nejlepší ochranu uživatele
- Menší rozměry převodové hlavy a nižší úhel slotu pro akumulátor - pro lepší vyváženost a ergonomii ve srovnání s předchozím modelem
- Antivibrační boční madlo pro snížení vibrací
- Matice FIXTEC™ pro snadnou výměnu kotouče bez nástrojů



M18 FPD3-0X | ART.# 4933479859

M18 FUEL PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Vyšší energetická účinnost při zatížení - vynikající točivý moment 158 Nm
- Extrémně kompaktní design o délce 175 mm pro přístup do stísněných prostor
- Režim řízení AUTOSTOP™ nabízí zvýšenou bezpečnost pro obsluhu tím, že zabraňuje nadměrnému otáčení při zavážení.
- 13mm celokovové skličidlo pro spolehlivé uchycení bitů
- Nejrychlejší vrtací aplikace pod zatížením
- LED svítilna pro lepší viditelnost při slabém osvětlení
- Ukazatel stavu nabití
- Celokovová oboustranná spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení vašeho nářadí



M12 FHIR14LR-0 | ART.# 4933480790

M12 FUEL 1/4" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU

- S maximálním kroutícím momentem až 47 Nm a 450 otáčkami za minutu přináší profesionálnímu uživateli vyšší rychlost aplikace a zvýšenou produktivitu
- 19 mm nízký profil hlavy a dalších 82 mm délky umožňují uživatelům lepší přístup ve stísněných prostorech
- V průmyslu vedoucí technologie FUEL™ kombinuje zesílený mechanismus a plášť z lité oceli a přináší větší životnost nářadí pro profesionální uživatele
- Kovový spínač s proměnnou rychlostí poskytuje maximální kontrolu nad nářadím



M12 FRAIWF12-0 | ART.# 4933471699

M12 FUEL 1/2" PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- Maximální uťahovací moment až 270 Nm a povolovací moment až 300 Nm
- 4 stupňový DRIVE CONTROL s módy Auto Shut-Off a
- Bolt Removal přináší automatické vypnutí jako prevenci proti přílišnému utažení šroubu a možnost odstranění šroubu pro lepší kontrolu po přetržení šroubu.
- Podlouhlé tělo umožňuje lepší přístup v těžko přístupných prostorech
- Hlava je dlouhá pouhých 71 mm, proto se snadno vejde i do stísněných úzkých prostor
- 1/2" upínání s pojistným kroužkem pro rychlou a snadnou výměnu nástrojových klíčů
- LED osvětlení pracovní plochy



M12 FIR12-0 | ART.# 4933459800

M12 FUEL KOMPAKTNÍ 1/2" RÁČNA


- S maximálním kroutícím momentem 81 Nm a rychlosti 175 ot/min je toto nářadí ideálním řešením pro upevňování pro automobilové mechaniky a profesionální opraváře
- Nízký profil hlavy umožňuje uživatelům přístup do úzkých prostorů
- V průmyslu vedoucí technologie FUEL™ v kombinaci ze zesíleným mechanismem a krytem z lité ocele poskytuje nářadí větší trvanlivost pro profesionální uživatele



M18 FSZ-OX | ART.# 4933478293

M18 FUEL SAWZALL™ ŠAVLOVÁ PILA

- Nastavitelný pozvolný rozběh umožňuje přesnější začátek řezání různých materiálů, minimalizuje vibrace pilového plátku a zajišťuje rychlejší a čistší řez.
- Optimalizace řezání přináší delší životnost pilového plátku a snadnější řezání mnoha materiálů.
- Patentovaná spojka chráničů převody - prodlužuje životnost převodů a motoru pohlcováním velkých rázových sil způsobených zablokováním pilového plátku

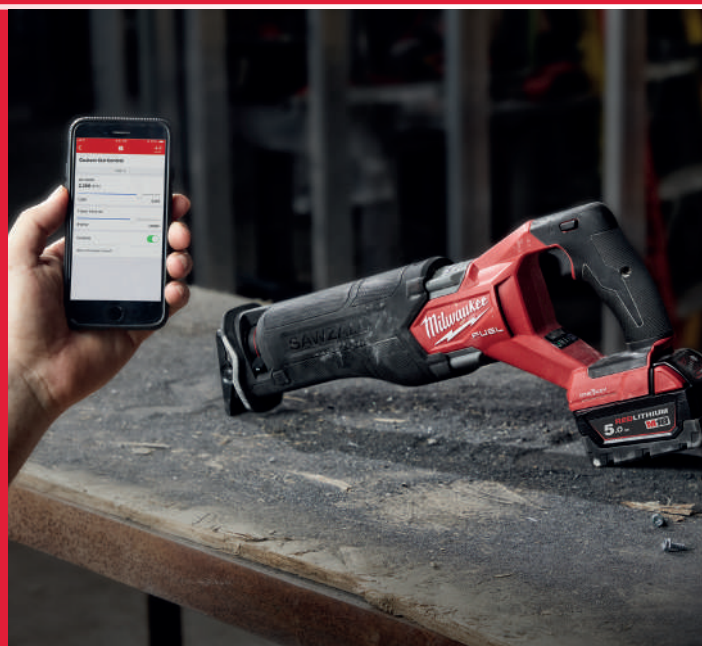

M12 SI-0 | ART.# 4933459760

M12 KOMPAKTNÍ PÁJKA

- Rychlé zahřátí, nářadí je připraveno k práci za 20 - 30 sekund
- 3 zajištěné polohy hlavy pro práci ve více nastaveních - 0°, 45°, 90°
- Hroty vyměnitelné bez nářadí
- LED dioda dvou barev upozorňuje uživatele: Při blikání zelenou barvou se nástroj zahřívá, při spojitěm zeleném světle je připraven k provozu, červené světlo svítí, když je nástroj vypnutý, ale špička je horká, dokud červená nezaschne
- Monitorování teploty pro udržování tepla v náročných aplikacích
- LED osvětlení pro zvýšení viditelnosti v pájecích aplikacích



M18 JSR-0 | ART.# 4933451250

M18 STAVEBNÍ RÁDIO

- Vysoce výkonný audiosystém – tuner AM/FM s digitálním procesorem zajišťuje nejvyšší přesnost příjmu a čistotu signálu
- Duální reproduktory s pasivními zářiči – poskytují hlasitý a čistý zvuk s hlubokými a přesnými basy
- Nastavitelný ekvalizér pro vyšší kvalitu zvuku a 10 předvoleb stanic
- Ochranné koncové kryty a kovové mřížky reproduktorů – chrání před pády, vodou a nečistotami na pracovišti
- Integrované rukojeti – umožňují snadnou přepravu a skladování
- Napájení akumulátory MILWAUKEE® M18™ nebo ze sítě. Doba provozu až 12 hodin s akumulátorem M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- Vodotěsná přídavná přihrádka na zařízení chrání mobilní zařízení
- Chráněná 2,1 A USB zástrčka - napájí elektronická zařízení jako v AC tak i v DC režimu



M18 BI-0 | ART.# 4933478706

M18 KOMPRESOR

- Kompaktní lehká konstrukce pro rychlé nahuštění pneumatik osobních, lehkých nákladních vozidel a kompaktních zařízení. Nahuštění pneumatiky 235/65R16 za méně než 1 minutu
- Antivibrační stojan s celogumovými patkami brání pohybu při huštění
- Nahuštění až 30 pneumatik na jedno nabití 5,0Ah akumulátoru M18
- Maximální tlak 10,3 barů
- Funkce automatické kontroly tlaku zaručuje dosažení cílového tlaku
- Automatické vypnutí při vybraném tlaku brání přehuštění
- Technologie automatického vypnutí nahustí pneumatiku na tlak předem nastavený uživatelem, což zaručuje vysokou přesnost
- Dodávka zahrnuje nafukovací jehlu, nafukovací trysku a sklíčidlo Schrader
- Paměť na 4 různé tlaky a 3 různé měrné jednotky



M18 BPD-0 | ART.# 4933443500

M18 KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Kompaktní příklepová vrtačka s délkou pouze 198 mm je ideální pro použití v omezeném prostoru
- Vysoce výkonný 4-pólový motor zajišťuje maximální výkon při ideálním poměru výkonu k hmotnosti
- Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
- 13 mm sklíčidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- 18 stupňové nastavení kroutícího momentu nabízí maximální flexibilitu
- 3 stupňový přepínač režimu umožňuje přepínat mezi vtáním, šroubováním a příklepem rychle a snadno
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo



M18 ONEFHIWF12-OX | ART.# 4933459726

M18 FUEL 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- Utahovací moment 1356 Nm v kompaktním rozměru 213 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- Režim 4 na vyšroubování šroubů poskytuje maximální točivý moment 1898 Nm, následně se mění na otáčky 750 ot/min pro zajištění nesrovnatelné kontroly při odstraňování šroubů
- Integrovaný senzor načítající rázy zvyšuje konsistenci opakovatelnosti nastavení vybraného točivého momentu



IR HL450 | ART.# 4933478587

ČELOVÁ LAMPA USB S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOREM 450 LUMENŮ

- 450 lumenů světelného výkonu s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ poskytuje světelný paprsek až do vzdálenosti 100 m
- Volby široké světlo, bodové světlo a bodové/široké světlo v různých výstupních režimech zaručují optimální jas a provozní dobu až 16 hodin
- 4 montážní svorky pro upevnění k přilbě a nastavitelný upínací pásek s pryžovým úchytem
- Odnímatelné magnetické příslušenství svítilny pro použití bez rukou a pro uložení
- Třída ochrany IP54, svítilna je chráněna před vnikáním prachu a stříkající vodou



M12 PAL-0 | ART.# 4933478226

M12 OTOČNÁ PROSTOROVÁ SVÍTLILNA

- Osvětlení s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ s výkonem až 700 lumenů
- Provozní doba až 24 hodin s akumulátorem M12™ s kapacitou 4,0 Ah
- Díky silným magnetům a také otočné konstrukci hlavy svítilny s rozsahem rotace 110° v každém směru poskytuje více možností pro nastavení světla
- Vysoce odolná a nárazuvzdorná konstrukce odolá pádu z výšky až 3 m
- USB výstup 2,1 A pro nabíjení USB zařízení
- Třída ochrany IP54, tato svítilna je chráněna před vnikáním prachu a stříkající vodou



M18 SAL-0 | ART.# 4933451246

M18 LED STOJANOVÁ SVÍTLILNA

- TRUEVIEW™ vysocí výkoné osvětlení
- Dvanáct vysocí výkoných LED diod poskytuje 2 000 lumenů pro vysoký světelný výkon, který je jasnější než 250 W halogenového světla
- Nárazuvzdorná a nastavitelná hlava s vysocí odolnou čočkou z polykarbonátu může být otáčena vertikálně o 230° a horizontálně o 240°
- Ochrana chrání hlavu a čočku, když je svítilna složená při skladování nebo přepravě
- Teleskopická tyč s délkou 1,10 m až více než 2,20 m pro osvětlení pracovního prostoru shora bez vržených stínů
- IP 54 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Kompaktní půdorys s nízkým těžištěm a nárazuvzdorné zesílené nylonové nohy pro ochranu proti drsným podmínkám na pracovišti



M18 FBCU-802 | ART.# 4933492298

M18 FUEL KŘOVINOŘEZ 23 CM

- Univerzální, výkonný nástroj určený k odstraňování trávy, plevele, hustého křoví a stromků do průměru 3 cm
- Vyřinací hlava se záběrem 35-40 cm nebo 23 cm čepel se 4 zuby s konstrukcí určenou pro náročnější aplikace.
- Plný plyn za méně než 1 sekundu pro okamžitý výkon a maximální kontrolu
- Dva rychlostní režimy umožňují uživateli vybrat si mezi maximálním výkonem nebo prodlouženou dobou provozu
- Skvělá ergonomie díky designu rukojeti ve tvaru řídek a dvojitému ramennímu popruhu umožňujícímu větší uživatelský komfort
- Optimalizovaný design krytu pro nejlepší zadržení materiálu
- DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu mezi akumulátorovými technologiemi. Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ společnosti



**K DISPOZICI
TAKÉ VE VERZI 0**

M18 FBCU
ART.# 4933492297



OBSAHUJE:



SPECIFIKACE


Záběr nože (cm)	23
Záběr (strunová hlava) (cm)	40
Nastavení rychlosti	2
Hmotnost vč. akumulátorů EPTA(kg)	6,5

REDLITHIUM™

M12 BHCS3L-201 | ART.# 4933480782

M12 ROZPRAŠOVAČ NA CHEMIKÁLIE 3,7 L

- Okamžitý, konstantní a nastavitelný tlak pro nejlepší kontrolu ve své třídě
- Tři možná nastavení tlaku umožňují optimalizovat výkon pro širokou škálu aplikací, jako je bodové a plošné stříkání nebo stříkání na dálku
- Žádné ruční čerpání znamená rychlejší aplikaci a menší únavu uživatele oproti jiným ručním postřikovačům
- Maximální pracovní tlak 5,5 bar a svislá vzdálenost 5,2 m pro vyšší výkonnost
- Na jedno nabití akumulátoru M12™ B2 zajistí až 300 litrů postřiku
- Odnímatelná rukojeť spouště zajišťuje optimální ergonomii pro jednoruční nebo obouruční použití.
- Blokování spouště eliminuje riziko nechtěného chemického postřiku
- Může se používat na pesticidy, herbicidy, insekticidy, fungicidy hnojiva
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®

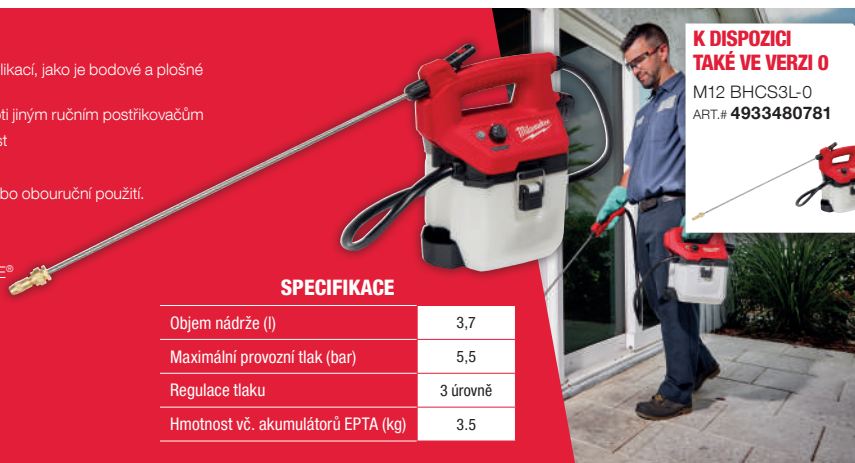

**K DISPOZICI
TAKÉ VE VERZI 0**

M12 BHCS3L-0
ART.# 4933480781



OBSAHUJE:



SPECIFIKACE

Objem nádrže (l)	3,7
Maximální provozní tlak (bar)	5,5
Regulace tlaku	3 úrovně
Hmotnost vč. akumulátorů EPTA (kg)	3,5

REDLITHIUM™

M12 FPD2-0 | ART.# 4933479867

M12 FUEL SUBKOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Extrémně kompaktní design o délce 152 mm pro přístup do stísněných prostor
- Točivý moment 45 Nm - vynikající poměr výkonu a velikosti
- 13 mm kovové sklíčidlo pro rychlou výměnu a upevnění bitů
- Mechanická spojka s 13 nastaveními plus 1 pro zablokování spojky vrtání a 1 pro zablokování spojky kladiva
- Ukazatel stavu nabití, kovový klip na opasek a LED osvětlení



M12 BSWP-601 | ART.# 4933479640

M12 HYDROPASS™ UHLÍKOVÉ TYČOVÉ VODNÍ ČERPADLO

- Unikátní filtrační systém HYDROPASS™ zabraňuje ucpání přívodu a umožňuje uživateli čerpat vodu za všech okolností, bez ohledu na nečistoty
- Čerpá více než 2000 l/hod a až 1000 l na 1x M12™ 6,0 Ah akumulátor, ideální pro vyprazdňování příkopů, bouřkových kanalizací, venkovních elektroměrů, dešťových sudů a různé další aplikace
- Ponomě do 85 cm, umožňuje uživateli snadno čerpat velké louže vody s maximální výškou hlavy 4,5 m
- Unikátní filtrační systém HYDROPASS™ zabraňuje ucpání přívodu a umožňuje uživateli čerpat vodu za všech okolností, bez ohledu na nečistoty



SPECIFIKACE

Průtok vzduchu (l/h)	2 040
Průtok tekutiny (l/min)	34
Max. zdvih vody (m)	4,5
Max. teplota vody (°C)	60
Rozměr závitů (mm)	3/4" (19 mm) Samčí
Hmotnost vč. akumulátoru EPTA (kg)	2.0

K DISPOZICI TAKÉ VE VERZI O
M12 BSWP-0
ART.# 4933479639



OBSAHUJE:



M12 BSWP

M12 B6

C12 C

REDLITHIUM™

M18 F2BL-802 | ART.# 4933479988

M18 FUEL FUKAR NA DVA AKUMULÁTORY

- Až 17 m³/min objemu vzduchu při rychlosti 233 km/h k odklízení listí, šterku a nečistot
- Vysoký konstantní čistící výkon s konzistentní ofukovací silou 17,7 N na jedno nabití akumulátoru
- Vyměnitelné nástavce trysek pro optimalizaci vyfukování pro různé aplikace



OBSAHUJE:



M18 F2BL

M18 HB8

M18 DFC

REDLITHIUM™

M18 BOS125-0 | ART.# 4933464228

M18 125 MM EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Vysoce výkonný motor MILWAUKEE® poskytuje 14 000 až 24 000 brusných zdvihů za minutu, což zaručuje rychlejší odstraňování materiálů
- Regulátor s možností nastavení jedné ze 6 rychlostí umožňuje zvolit správné otáčky pro různé typy materiálů
- Nádobka na prach s vnitřním filtrem zaručuje lepší zachycení prachu



OBSAHUJE:



M18 BOS125

REDLITHIUM™

VYMĚNITELNÉ NÁDRŽE, BEZ NUTNOSTI RUČNÍHO ČERPÁNÍ

M18 BPPF-CST | ART.# 4933464964

M18 SWITCH TANK™ 15L NÁDRŽ NA CHEMIKÁLIE

- Plně kompatibilní se základní jednotkou SWITCH TANK™
- Postřikovač chemických látek, jako jsou: pesticidy, hnojiva, prostředky pro péči a prostředky: herbicidy, fungicidy, insekticidy, odmrazování a mnoho dalších
- Poloprůhledná nádrž s měřicí stupnicí informující o množství kapaliny uvnitř nádrže
- Velká rukojeť víka a široký otvor, který usnadňuje nalévání tekutin do nádrže. Pohodlné použití trubice s gumovou rukojetí s možností zapnutí a vypnutí zámků
- Trubicí postřikovače lze uložit ve svislé poloze pro ušetření místa a zajištění ochrany před poškozením při přepravě



M18 BPPF-WST | ART.# 4933464965

M18 SWITCH TANK™ 15L NÁDRŽ NA VODU

- Plně kompatibilní se základní jednotkou SWITCH TANK™
- Nádrž na rozprašování vody používaná při řezání a rozměňování betonu nebo při odstraňování kalu, čištění terénu a zařízení
- Poloprůhledná nádrž s měřicí stupnicí informující o množství kapaliny uvnitř nádrže
- Velká rukojeť víka a široký otvor, který usnadňuje nalévání tekutin do nádrže
- Vyměnitelná hadice se zahradní hadicí a rozprašovací tryskou - snadno se připevní na zařízení pro řezání a odřezávání betonu.
- Také kompatibilní se standardním příslušenstvím pro zahradní trysky



M18 BPPFH-401 | ART.# 4933464962

M18 SWITCH TANK™ ZÁKLADNÍ JEDNOTKA S POPRUHY

- Možnost výměny nádrží postřikovače zaručuje ochranu před znečištěním mnoha chemikáliemi a snižuje náklady na používání
- Tlak čerpadla 120 PSI (8.27 Bar)
- Až 2 hodiny chodu (12 a více nádrží) s akumulátorem 4.0 Ah



K DISPOZICI TAKÉ VE VERZI O
M18 BPPFH-0
ART.# 4933464961





QUIK-LOK™ SYSTÉM VÝMĚNNÝCH NÁSTAVCŮ

**NĚKOLIK
NÁSTAVCŮ
NAPÁJENÝCH
POUZE JEDNOU
POHONNOU
JEDNOTKOU**

QUIK-LOK™ systém výměnných nástavců je navržený tak, aby splňoval potřeby profesionálů v oblasti venkovního elektrického náradí, je všestranný a přináší hned několik nástavců poháněných jedinou napájecí jednotkou M18 FUEL™.

Se systémem QUIK-LOK™ máte možnost vyměňovat více nástavců včetně:



M18 FOPH-CSA
ART.# 4932464957

**QUIK-LOK™
PROŘEZÁVACÍ
PILA**

M18 FOPH-EXA
ART.# 4932464960

**QUIK-LOK™
PRODLUŽOVACÍ
NÁSTAVEC**

M18 FOPH-HTA
ART.# 4932464959

**QUIK-LOK™
PLOTOSTŘIH**

M18 FOPH-LTA
ART.# 4932464955

**QUIK-LOK™
STRUNOVÝ
VYŽÍNAČ**

M18 FOPH-EA
ART.# 4932464958

**QUIK-LOK™
LEMOVAČKA**

M18 FOPH-RBA
ART.# 4932479984

**GUMOVÝ
KARTÁČ
S KRYTEM**

M18 FOPH-BBA
ART.# 4932479985

**DRÁTĚNÝ
KARTÁČ
S KRYTEM**

M18 FOPH-BCA
ART.# 4932479986

**NÁSTAVEC
KŘOVINOŘEZU**

M18 FOPH-0
ART.# 4933464954 (nástroj dostupný výhradně v verzi 0)

POHONNÁ JEDNOTKA PRO ZAHRADNÍ NÁRADÍ QUIK-LOK™

NOVINKA M18 FOPH-SHTA | ART.# 4932492666

**M18 QUIK-LOK™ KRÁTKÝ NÁSTAVEC
S NŮŽKAMI NA ŽIVÝ PLOT**

LIŠTA 508 MM

pojme více materiálu
na jeden průchod, čímž
zajišťuje delší dosah
a vyšší produktivitu



**KAPACITA NA ŘEZÁNÍ
VĚTVÍ A KLACKŮ AŽ
DO PRŮMĚRU 19 MM**

OCHRANA HROTU LIŠTY

chrání lištu před kontaktem
s tvrdými předměty, jako je
například plot

NOVINKA M18 FOPH-CA | ART.# 4932492667

**M18 QUIK-LOK™ NÁSTAVEC
S KULTIVÁTOREM**

OPTIMALIZOVANÁ KONSTRUKCE OCHRANNÉHO KRYTU

zajišťuje lepší
odklon materiálu



HROTY O ŠÍŘCE 22 CM

snadné a efektivní
kypření půdy

NOVINKA M18 FOPH-BA | ART.# 4932492668

**M18 QUIK-LOK™ NÁSTAVEC S
FUKAREM**

**OBJEM VZDUCHU AŽ 14,2
M³/MIN PŘI RYCHLOSTI
193 KM/H**

na účinné odklizení listí,
šterku a nečistot



**PLNÝ VÝKON
ZA MĚNĚ NEŽ 1
SEKUNDU**

NOVINKA M18 FOPH-RA | ART.# 4932492669

**M18 QUIK-LOK™ NÁSTAVEC S
VYŽÍNAČEM PLEVELE**

**NAVRŽENO SPECIÁLNĚ NA
ODŠTRAŇOVÁNÍ PLEVELE
NA ŠTERKOVÝCH A
ZPEVNĚNÝCH
PLOCHÁCH**

**ŠÍŘKA VYŽÍNÁNÍ
23 CM**

zajišťuje účinnou a
přesnou práci





M18 FOPH-LTA | ART.# 4932464955

M18 FUEL STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

- Strunová sekačka s lehce skládací hlavou
- 38.6 cm šířka řezné dráhy

SPECIFIKACE

Max. kapacita řezání (mm)	400
Průměr struny (mm)	2.0 - 2.4
Ot./min (obr./min)	0 - 4 900 / 0 - 6 200
Délka (cm)	102
Hmotnost (kg)	1.7



SÍLA
K PROŘEZÁNÍ
HUSTÉHO KROVÍ



AZ 1
HODINA
NA 1 NABITÍ
*S M18 8.0AH


M18 FOPH-HTA | ART.# 4932464959

M18 FUEL PLOTOSTŘIH

- Lišta dlouhá 508 mm ostříhá více na jeden zátah, čímž zvyšuje dosah a produktivitu
- Plotostřih lze nastavit ve 12 různých polohách od 0° do 270° pro nejpohodlnější užívání a snadné oříznutí vrcholu vysokých živých plotů

SPECIFIKACE

Max. kapacita řezání (mm)	508
Průměr struny (mm)	25
Ot./min (obr./min)	0 - 3 500
Délka (cm)	152
Hmotnost (kg)	2.6

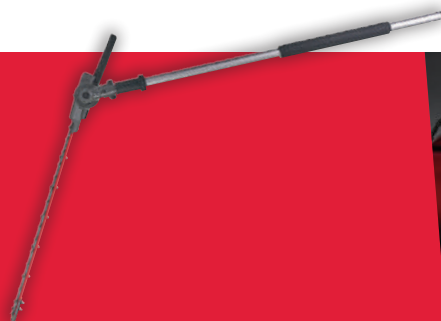

VÝKON
PRO ŘEZÁNÍ
VĚTVÍ 25 MM

M18 FOPH-CSA | ART.# 4932464957

M18 FUEL QUIK-LOK™ ŘETĚZOVÁ PILA

- Ideální pro řezání větví nad hlavou



SPECIFIKACE

Ot./min	0 - 3 700 / 0 - 4 600
Délka lišty (cm)	25.4
Rozteč	3/8"
Délka (cm)	124
Hmotnost (kg)	1.9

ŘETĚZ NA PILU 10"/254 MM
ART.# 4932471329



VODÍČÍ LIŠTA 10"/25 CM
ART.# 4932480170



PLNÝ VÝKON ZA
1 VTEŘINU



SÍLA
K PROŘEZÁNÍ
HUSTÉHO KROVÍ

M18 FOPH-EA | ART.# 4932464958

M18 FUEL LEMOVAČKA

- Získejte dokonalý okraj trávníku, chodníku a cesty a vytvořte si pěškový vzhled
- Lišta 20,3 cm nabízí dlouhou životnost a odolnost



SPECIFIKACE

Průměr čepel (mm)	203
Délka lišty (cm)	20.3
Drážka (rozchod) (mm)	50
Délka (cm)	96
Hmotnost (kg)	2.4

ČEPEL PRO LEMOVAČKU-1
ART.# 4932471330



M18 FOPH-EXA | ART.# 4932464960

M18 FUEL PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

- Zaručuje prodloužení dosahu o 91 cm, což umožňuje mnoho bezpečnější práci pomocí s nástavci, jako je například řetězová pila nebo plotostřih



SPECIFIKACE

Délka (cm)	102
Hmotnost (kg)	0.9

M18 FOPH-RBA | ART.# 4932479984

M18 FUEL QUIK-LOK™ GUMOVÝ KARTÁČ S KRYTEM

- Odstraňování kamenů, listů, hlíny, mulče a jiných nečistot z travnatých ploch a tvrdých povrchů
- Schopnost přesunout stojatou vodu nebo sníh až do výšky 7,5 cm



SPECIFIKACE

Čistící kapacita [cm]	58
Průměr (mm)	267
Délka (cm)	122
Hmotnost (kg)	7.3

M18 FOPH-BBA | ART.# 4932479985

M18 FUEL DRÁTĚNÝ KARTÁČ S KRYTEM

- Odstraňování mokrého listí, oblázků, nečistot, písku, mulče a jiných nečistot z tvrdých povrchů jako jsou chodníky, cesty, příjezdové cesty nebo terasy



SPECIFIKACE

Čistící kapacita [cm]	58
Průměr (mm)	254
Délka (cm)	122
Hmotnost (kg)	6.5

M18 FOPH-BCA | ART.# 4932479986

M18 FUEL QUIK-LOK™ NÁSTAVEC KŘOVINOŘEZU

- Navrženo k čištění vysoké trávy, plevele, hustých křovin a stromků do průměru 3 cm
- 4zubý kotouč o průměru 23 cm pro řezání zarostlých oblastí



SPECIFIKACE

Průměr kotouče (mm)	230
Délka (cm)	103
Hmotnost (kg)	1.6

M18 FCHS35-122 | ART.# 4933479679

M18 FUEL. ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 35 CM

- Poskytuje výkon, který překonává benzinovou řetězovou pilu v nejnáročnějších aplikacích
- Udrží rychlost v náročných aplikacích, aniž by došlo k zablokování
- Dokáže nařezat až 150 kusů borovicového hranolu 100 mm x 100 mm na jeden plně nabitý 12,0Ah akumulátorový modul M18™ HIGH OUTPUT™
- Celokovové hroty umožňují uživateli zvýšit pákový efekt při řezání
- Spoušť s proměnnou rychlostí umožňuje uživateli mít plnou kontrolu nad výkonovou křivkou, přičemž okamžitá odezva škrťací klapky umožňuje dosáhnout plné rychlosti za méně než jednu sekundu


**K DISPOZICI
TAKÉ VE VERZI O**

 M18 FCHS35-0
ART.# 4933479678

OBSAHUJE:


M18 FCHS35



M18 HB12 x2



M12-18 FC

ŘETĚZ 14"/356 MM
ART.# 4932479820

VODÍČÍ LIŠTA 14"/35 CM
ART.# 4932480172

SPECIFIKACE

Rychlost řetězu (m/s)	12.4
Drážka (cm)	35
Rozteč	3/8"
Spínač	Variabilní

REDLITHIUM™

M18 FTHCHS35-802 | ART.# 4933479589

M18 FUEL. ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ A LIŠTOU 35 CM

- Vynikající rychlost řezání tvrdého dřeva ve srovnání s benzinovými řetězovými pilami nebo pilami s horní rukojetí s vyšším napětím.
- Vysoký točivý moment pro dokončení řezů v náročných materiálech a udržení rychlosti i pod velkým zatížením bez zaseknutí
- Díky technologii FUEL™ dosahuje maximálních otáček za méně než 1 sekundu
- Až 150 řezů do cedru 10 x 10 cm na jedno nabití 8,0 Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™ znamená vynikající produktivitu
- Díky konstrukci s horní rukojetí a optimálnímu vyvážení je tato pila ideálně vhodná k prořezávání stromů


**K DISPOZICI
TAKÉ VE VERZI O**

 M18 FTHCHS35-0
ART.# 4933479588

OBSAHUJE:


M18 FTHCHS35



M18 HB8 x2



M12-18 FC

ŘETĚZ 304,8 MM
ART.# 4932471385


Rychlost řetězu (m/s)	15
Drážka (cm)	35
Rozteč	3/8"
Spínač	Variabilní

SPECIFIKACE
REDLITHIUM™

M18 FHS20-552 | ART.# 4933480118

M18 FUEL. HATCHET™ PROŘEZÁVACÍ PILA S LIŠTOU 20 CM

- M18 FUEL™ prořezávací pila HATCHET™ poskytuje vynikající výkon a moment pro řezání tvrdého dřeva bez zasekávání
- Pila je navržena tak, aby splňovala požadavky týkající se ergonomie, výkonu a odolnosti z hlediska profesionálů, kteří se zabývají údržbou zeleně
- Kompaktní konstrukce pro lepší kontrolu a manévrovatelnost na obtížně dostupných místech
- Až 180 řezů do cedru 10 x 10 cm na jedno nabití 5,5 Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™ znamená vynikající produktivitu
- Snadný přístup k napínáku řetězu zaručuje rychlé nastavení napnutí řetězu


**K DISPOZICI
TAKÉ VE VERZI O**

 M18 FHS20-0
ART.# 4933480117

OBSAHUJE:


M18 FHS20



M18 5.5 AH x2



M12-18 FC

ŘETĚZ 200 MM
ART.# 4932480176


Rychlost řetězu (m/s)	5.0
Drážka (cm)	20
Rozteč	8"
Spínač	Variabilní

SPECIFIKACE
REDLITHIUM™



PROHLÉDNĚTE SI
CELÝ SORTIMENT OCHRANNÝCH
RUKAVIC MILWAUKEE®

PRŮVODCE RUKAVICEMI MILWAUKEE®

TYPY RUKAVIC

RUKAVICE ODOLNÉ
PROŘÍZNUTÍ / ZIMNÍ
RUKAVICE S OCHRANOU
PROTI PROŘÍZNUTÍ

PRACOVNÍ
RUKAVICE

UNIVERZÁLNÍ
RUKAVICE

RUKAVICE S
POVRCHOVOU ÚPRAVOU
PROTI PROŘÍZNUTÍ



NOVINKA

NOVINKA

	OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ A	FREE FLEX	DEMOLIČNÍ		
VLASTNOSTI					
CERTIFIKÁT EN 388	4121A	2121X	2121X	3121A	4221A
APLIKACE					
AUTOMECHANIK	-	-	✓	-	✓
PRÁCE S BETONEM/KAMENEM	-	✓	✓	✓	-
STAVEBNÍ PRÁCE	-	✓	✓	✓	-
DEMOLICE	-	-	✓	✓	✓
PRÁCE SE SÁDROKARTONEM	✓	✓	-	-	-
PRÁCE SE SKLEM	-	-	-	-	-
HVAC	-	✓	✓	-	-
MANIPULACE S MATERIÁLEM	✓	✓	-	-	-
ÚDRŽBA A OPRAVY	-	-	-	-	-
ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU	-	✓	✓	-	✓
NATÍRÁNÍ	✓	-	-	-	✓
ŘEZÁNÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ	-	-	✓	-	✓
INSTALATÉRSTVÍ	✓	✓	-	-	✓
MOKRÉ POVRCHY	-	✓	✓	-	✓
TESAŘSKÉ PRÁCE	✓	-	-	✓	-
BEZ SILIKONU	✓	-	-	-	-
ROZMĚRY					
S / 7	932479712	4932479729	4932479731	4932493238	4932493218
M / 8	4932471416	48229711	48229731	4932493239	4932493219
L / 9	4932471417	48229712	48229732	4932493240	4932493220
XL / 10	4932471418	48229713	48229733	4932493241	4932493221
XXL / 11	4932471419	48229714	48229734	4932493242	4932493222

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



KOMFORT



ZVÝŠENÁ
VIDITELNOST



PRODYŠNOST



OCHRANA PROTI



ZIMNÍ



KOŽENÉ



ODOLNOST PROTI
NÁRAZŮM



VYZTUŽENÁ DLÁŇ



ODOLNOST



VYZTUŽENO
VRSTVOU
ARMORTEX®



OBRATNOST



SMARTWIPE™



ODOLNOST PROTI
PROŘÍZNUTÍ



ODOLNOST PROTI
PROŘÍZNUTÍ



ODOLNOST PROTI
PROŘÍZNUTÍ



ODOLNOST PROTI
PROŘÍZNUTÍ



ODOLNOST PROTI
PROŘÍZNUTÍ

EN388:2016



Hodnocení

4 3 4 3 C X

Otěr	1-4	←
Prořiznutí (test prořiznutí)	1-5	←
Roztržení	1-4	←
Propichnutí	1-4	←
Prořiznutí (test TDM 100)	A-F	←
Ochrana proti nárazům	P, F, X	←

X= Nebylo testováno P= Test úspěšný
F= Test neúspěšný

ŘADA VYHŘÍVANÉHO OBLEČENÍ



**PROHLÉDNĚTE SI
CELÝ SORTIMENT PRACOVNÍHO
A VYHŘÍVANÉHO OBLEČNÍ MILWAUKEE®**



L4 HBLB-301

VYHŘÍVANÉ TRIKO WORKSKIN™ S USB

- Odolný materiál proti žmolkování poskytuje teplo a udržuje pokožku suchou
- Úplné vyhřátí do 2,5 minuty
- Teplo je vytvářeno a distribuováno na hrudník a záda
- LED řídicí jednotka umožňuje zvolit 2 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí. Provozní doba - až 180 minut v teple při nastavení nižší teploty
- Vhodné pro praní a sušení v pračce

**REDLITHIUM™
USB**



OBSAHUJE:



L4 HBLB



L4 B3

WH MW

MIKINA S KAPUCÍ STŘEDNÍ GRAMÁŽE

- Mikina s kapucí střední gramáže se dá snadno vrstvit a je velmi všestranná v různých ročních obdobích
- Řemeslný střih se spadlými ramenními švy
- Pohodlný střih pro práci

NOVINKA



**DOSTUPNÉ
BARVY:**



M12 HJBL5-0

M12 VYHŘÍVANÁ BUNDA ČERNÁ

- Teplo na vyžádání - všitá, uhlíková, topná vlákna distribuují teplo do oblastí trupu a do předních kapes
- TOUGHSHELL™ pružný materiál vydrží drsné pracovní podmínky a zajistí až 5krát delší životnost
- Mobilita FREEFLEX™ - doplňkový materiál pod pažemi zvyšuje rozsah pohybu pro práci nad hlavou
- Vylepšený střih slim s prodlouženou zadní částí zabraňuje tepelným ztrátám a udržuje uživatele v teple
- Držák na akumulátor M12™ s 2.1A USB portem - elegantní design kapsy pro minimální nepohodlí uživatele



OBSAHUJE:



M12 HJBL5



ADAPTER

POPIS

Obj.č.

L4 HBLB-301 Velikost S 4933478081

L4 HBLB-301 Velikost M 4933478082

L4 HBLB-301 Velikost L 4933478083

L4 HBLB-301 Velikost XL 4933478084

L4 HBLB-301 Velikost XXL 4933478085

POPIS

Obj.č.

WH MW BL Velikost S 4932493116

WH MW BL Velikost M 4932493117

WH MW BL Velikost L 4932493118

WH MW BL Velikost XL 4932493119

WH MW BL Velikost XXL 4932493120

POPIS

Obj.č.

M12 HJ BL5-0 Velikost S 4933478967

M12 HJ BL5-0 Velikost M 4933478968

M12 HJ BL5-0 Velikost L 4933478969

M12 HJ BL5-0 Velikost XL 4933478970

M12 HJ BL5-0 Velikost XXL 4933478971

M12 HJ BL5-0 Velikost XXXL 4933479362

BOLT™ 200

**VYSOCE
ODOLNÝ
MATERIÁL**

K DISPOZICI TAKÉ

Přilba BOLT™ 200 oranžová neodvětrávaná
ART.# 4932480657



Nový systém přilby a příslušenství BOLT™ 200 umožňuje přizpůsobit ochranu hlavy danému pracovnímu úkolu.

ART.# 4932480653

**PŘILBA BOLT™
200 ORANŽOVÁ
ODVĚTRÁVANÁ**



**V SOULADU S EN 397 A EN 12492
(ODVĚTRÁVANÉ)**

- 40°C (odvětrávané a neodvětrávané)
- 440V a.c. c. (neodvětrávané)
- LD (odvětrávané a neodvětrávané)

BOLT™
ACCESSORIES

**KOMPATIBILNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Obličejový štít, ochranné brýle, značkovač, čelová svítilna

POPIS	ART.#
BOLT™ hledí čiré	4932479946
BOLT™ síťový obličejový štít compact	4932479945
BOLT™ obličejový štít compact, čirý	4932479943
BOLT™ sluneční clona	4932492101
BOLT™ náušníky	4932478877

**POHODLÍ A
MODERNÍ VZHLED**

- Výjimečně pohodlný a snadno nastavitelný systém s otočným kolečkem.
- Pohodlná vnitřní náhlavní pěnová vložka pro extra komfort.
- Padne dokonale díky kompaktnímu designu.
- Pratelná a vyměnitelná prémiová potní a náhlavní vložka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Síťový obličejový štít compact BOLT™ 200
4932479945



Sluneční clona BOLT™
4932492101



Náušníky BOLT™
4932478877

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

MILWAUKEE®

- Absorpce nárazů - postupně zpomaluje nářadí při pádu až k jeho zastavení
- Dvojitá karabinka - zajišťuje bezpečné připojení, které se nemůže uvolnit nebo náhodně vyklouznout
- Integrovaný 360° otočný kloub - zabraňuje zkroucení a zamotání, což umožňuje větší pohyblivost
- Barevné značení hmotnosti pro snadnou identifikaci nosnosti
- Vysoce univerzální řešení umožňuje připojení různého příslušenství k připnutí jakéhokoli nářadí k popruhům



ZÁVĚSY NÁŘADÍ

ART.# 4932471351

UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 4,5 KG



ART.# 4932471352

UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 6,8 KG



ART.# 4932471353

UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 15,8 KG



NITRILOVÉ RUKAVICE NA JEDNO POUŽITÍ

- Rukavice vyrobené z 0,2 mm silného nitrilu pro větší mechanickou odolnost proti roztržení a propíchnutí
- Povrchová úprava s diamantovým vzorem na dlani a horní části zlepšuje úchop a zajišťuje vynikající obratnost při práci ve vlhkém a mastném prostředí
- Odolnost vůči chemikáliím je ideální pro ochranu před oleji, benzínem, ředidly, brzdovými kapalinami a rozpouštědly, které se běžně používají v autoservisech
- Vynikající obratnost, která uživatelům umožňuje cítit pracovní plochu a manipulovat s velmi malými díly
- Konečky prstů se SMARTSWIPE™ - umožňují používat zařízení s dotykovou obrazovkou bez nutnosti sundávání rukavic
- Evropský certifikát pro chemickou ochranu: EN ISO 374- 1:2016 Typ B / KPT, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAINA

NOVINKA



POPIS	Velikost	Obj. č.
Nitrilové rukavice na jedno použití 50 ks	S	4932493233
Nitrilové rukavice na jedno použití 50 ks	M	4932493234
Nitrilové rukavice na jedno použití 50 ks	L	4932493235
Nitrilové rukavice na jedno použití 50 ks	XL	4932493236
Nitrilové rukavice na jedno použití 50 ks	XXL	4932493237



PRŮVODCE BRÝLEMI MILWAUKEE®

BEZPEČNOSTNÍ
BRÝLE PRÉMIUM

OCHRANNÉ BRÝLE
PRÉMIUM S TĚSNĚNÍM

OCHRANNÉ BRÝLE ODOLNÉ
PROTI POŠKRÁBÁNÍ

TYP
BRÝLÍ



	ČIRÉ	ŠEDÉ	TÓNOVANÉ
OBJEDNACÍ ČÍSLO	4932471883	4932478908	4932471884
KLASIFIKACE OBROUČKŮ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
KLASIFIKACE ČOČEK	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
VLASTNOSTI			
ODNÍMATELNÝ NOSNÍK	–	–	–
KOMFORTNÍ	✓	✓	✓
OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1)	✓	✓	✓
ODOLNOST VŮČI TEPLOTĚ (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓
OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ	✓	✓	✓
OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ	✓	✓	✓
ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ	–	–	–
LEHKÁ VÁHA	–	–	–
MĚKKÝ OBAL	–	–	–
POLARIZOVANÉ ČOČKY	–	–	–
POUŽITÍ			
PRÁCE V INTERIÉRU	✓	✓	–
VENKOVNÍ PRÁCE	–	✓	✓
SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ	–	–	✓
PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ	–	–	–

	ČIRÉ	POLARIZOVANÉ
OBJEDNACÍ ČÍSLO	4932471885	4932471886
KLASIFIKACE OBROUČKŮ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
KLASIFIKACE ČOČEK	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
VLASTNOSTI		
ODNÍMATELNÝ NOSNÍK	–	–
KOMFORTNÍ	✓	✓
OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1)	✓	✓
ODOLNOST VŮČI TEPLOTĚ (-5° C / +55° C)	✓	✓
OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ	✓	✓
OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ	✓	✓
ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ	✓	✓
LEHKÁ VÁHA	–	–
MĚKKÝ OBAL	✓	✓
POLARIZOVANÉ ČOČKY	–	✓
POUŽITÍ		
PRÁCE V INTERIÉRU	✓	–
VENKOVNÍ PRÁCE	–	✓
SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ	–	✓
PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ	✓	✓

	ČIRÉ	ŠEDÉ	TÓNOVANÉ
OBJEDNACÍ ČÍSLO	4932478763	4932478907	4932478764
KLASIFIKACE OBROUČKŮ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
KLASIFIKACE ČOČEK	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
VLASTNOSTI			
ODNÍMATELNÝ NOSNÍK	✓	✓	✓
KOMFORTNÍ	✓	✓	✓
OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1)	✓	✓	✓
ODOLNOST VŮČI TEPLOTĚ (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓
OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ	✓	✓	✓
OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ	✓	✓	✓
ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ	–	–	–
LEHKÁ VÁHA	✓	✓	✓
MĚKKÝ OBAL	–	–	–
POLARIZOVANÉ ČOČKY	–	–	–
POUŽITÍ			
PRÁCE V INTERIÉRU	✓	✓	–
VENKOVNÍ PRÁCE	–	✓	✓
SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ	–	–	✓
PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ	–	–	–



**NASKENUJTE SI
KÓD A PODÍVEJTE
SE NA NÁŠ
KOMPLETNÍ
SORTIMENT BRÝLÍ**



APLIKACE	NÁZEV PRODUKTU	AKUMULÁTOR					
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
ŘETĚZOVÉ PILY							
ŘEZÁNÍ POLEN REZY V BOROVICI 10 CM	M18 FCHS	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHSC	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHS35	38	40	50	75	100	150
ŘEZÁNÍ POLEN REZY DO CEDRU 10 CM	M18 FHS20	90	120	150	180	240	360
	M18 FTHCHS30	56	75	93	112	150	225
	M18 FTHCHS35	56	75	93	112	150	225
FOPH							
PROŘEZÁVÁNÍ REZY DO DUBU 7,5 CM	M18 FOPH-CSA	62	65	82	123	166	247
STRUNOVÉ SEKAČKY							
ŘEZÁNÍ TRÁVY VYSOKÝ REŽIM	M18 BLLT	13 min	14 min	17 min	26 min	35 min	53 min
	M18 FOPH-LTA	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
ŘEZÁNÍ TRÁVY NÍZKÝ REŽIM <small>*měřeno při otáčkách bez zatížení simuluje nenáročnou sekání trávy</small>	M18 BLLT	26 min	28 min	35 min	54 min	70 min	105 min
	M18 FOPH-LTA	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
PLOTOSTŘIHY							
NENÁROČNÉ PROŘEZÁVÁNÍ <small>*měřeno při otáčkách bez zatížení simuluje nenáročnou sekání trávy</small>	M18 CHT	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FHT45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FOPH-HTA	26 min	28 min	35 min	52 min	70 min	105 min
FUKARY							
NÁROČNÉ FOUKÁNÍ VYSOKÝ REŽIM	M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min
	M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
NENÁROČNÉ FOUKÁNÍ NÍZKÝ REŽIM	M18 FBCU	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
KARTÁČE							
ODKLÍZENÍ VYSOKÝ REŽIM (MIN.) <small>*měřeno při zatížení dřevní štěpkou a hlinou při plném plynu</small>	M18 FBL	6 min	6 min	8 min	12 min	16 min	24 min
	M18 FBL	18 min	19 min	24 min	36 min	48 min	72 min

= údaje o době provozu na základě MILWAUKEE® testování provedené pomocí doporučených akumulátorů

*Doba nabíjení je založena na plně nabitém akumulátoru. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a nemusí být opakovatelné vzhledem k různým podmínkám používání. Výsledky se mohou lišit v závislosti na uživateli a aplikaci. Výsledky testů provedených společností MILWAUKEE® pro doporučené hodnoty akumulátorů jsou vyznačeny bíle, všechny ostatní kapacity akumulátorů jsou kalkulované.

**NASKENUJTE SI KÓD
A PODÍVEJTE SE NA NÁŠ
KOMPLETNÍ SORTIMENT
ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ**



APLIKACE	NÁZEV PRODUKTU	AKUMULÁTOR						
M18		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12	
POSTŘIKOVAČE								
POSTŘIKOVAČ CHEMIKÁLIÍ * Počet nádrží při rychlosti 1, která odpovídá lehkému postřiku		M18 BFPF-CST	9 nádrží	12 nádrží	15 nádrží	18 nádrží	24 nádrží	36 nádrží
LEMOVAČKY								
NENÁROČNÉ ŘEZÁNÍ VYSOKÝ REŽIM 	M18 FOPH-EGA	40 min	42 min	53 min	80 min	106 min	160 min	
KARTÁČE								
ODKLÍZENÍ VYSOKÝ REŽIM * měřeno při zatížení dřevní štěpkou a hlinou při plném plynu		M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
ODKLÍZENÍ VYSOKÝ REŽIM * měřeno při zatížení dřevní štěpkou a hlinou při plném plynu		M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
M18 DVA AKUMULÁTORY		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12	
SEKAČKA								
SEKÁNÍ TRÁVY * odstraňování 2,5 cm trávy při rychlosti 4,8 km/h		M18 F2LM53	 MILWAUKEE® RECOMMENDS HIGH OUTPUT™ BATTERIES			1000 m ²	1300 m ²	2000 m²
FUKAR								
SILNÉ FOUKÁNÍ 	M18 F2BL	 MILWAUKEE® RECOMMENDS HIGH OUTPUT™ BATTERIES			13	17	26	
* Provozní doba na dvou stejných akumulátorech, při používání akumulátorů s různou kapacitou v ampérhodinách (Ah) poskytnete provozní dobu slabšího akumulátoru								
M12		M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5	
HATCHET PROŘEZÁVACÍ PILA								
ŘEZÁNÍ POLEN ŘEZY DO DUBOVÉHO DŘEVA O PRŮMĚRU 5 CM		M12 FHS	60	90	120	180	86	172
PLOTOSTŘIH								
NENÁROČNÉ PROŘEZÁVÁNÍ * Doba chodu bez zatížení s nožem na plný výkon (simuluje lehké sekání)		M12 FHT	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
ROZPRAŠOVAČ								
ROZPRAŠOVAČ NA CHEMIKÁLIE * Režim 1 - bodový postřik		M12 BHCS3L	300 l	450 l	600 l	900 l	431 l	862 l

NASKENUJTE SI KÓD A PODÍVEJTE SE NA NÁŠ KOMPLETNÍ SORTIMENT ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ



= údaje o době provozu na základě MILWAUKEE® testování provedené pomocí doporučených akumulátorů

*Doba nabíjení je založena na plně nabitém akumulátoru. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a nemusí být opakovatelné vzhledem k různým podmínkám používání. Výsledky se mohou lišit v závislosti na uživateli a aplikaci. Výsledky testů provedených společností MILWAUKEE® pro doporučené hodnoty akumulátorů jsou vyznačeny bíle, všechny ostatní kapacity akumulátorů jsou kalkulované.

*VŽDY NAKUPUJTE U



NAVŠTIVTE NAŠE **AUTORIZOVANÉ DISTRIBUTORY**, U KTERÝCH NAJDETE SPECIÁLNÍ NABÍDKY A PRODUKTY.

**ZAMĚŘTE SE NA LOGO
I PRO UPLATNĚNÍ NÁROKU NA
PRODLOUŽENOU ZÁRUKU.**



NAJDETE SI SVĚHO NEJBLIŽŠÍHO **AUTORIZOVANÉHO DISTRIBUTORA**



**PROFESIONÁLNÍ
OPRAVA.**

**KOMPLETNÍ
SLEDOVÁNÍ.**



Prodoulená záruka na elektrické náradí MILWAUKEE®, venkovní elektrické stroje a akumulátory REDLITHIUM™ bude od 1. února 2024 poskytována pouze v případě, že se jedná o nový výrobek zakoupený u autorizovaného distributora MILWAUKEE®. Nároky již vzniklé před 1. únorem 2024 zůstávají nedotčeny.



Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel.: +420 2 288 84699
E-MAIL: KANCELAR@TTI-EMEA.COM

www.milwaukeetool.cz

Distribuce: