

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2024/25

VÝVOJ A VÝROBA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ NOTHING BUT HEAVY DUTY™ JE POUZE ČÁSTÍ TOHO, CO SLIBUJE MILWAUKEE®.

Toto nářadí musí zvládat každodenní pracovní zátěž. Proto je provozuschopnost součástí každého, námi vyrobeného, nářadí.

Každé nářadí opouští výrobní závod s kompletním balíčkem dokumentů včetně návodu k použití, seznamu autorizovaných servisů a bezpečnostních pokynů. Společnost MILWAUKEE® disponuje celosvětovou servisní sítí.

Objeví-li se problém vyžadující během krátké doby pomoc nebo podporu, můžete se spolehnout na naše autorizované servisy / prodejce na celém světě.

Celosvětová síť zajišťuje sdílení potřeb a požadavků našich zákazníků s cílem ovlivnění budoucího vývoje produktů.

Odborné znalosti a kompetence získané během mnoha let zajišťují rychlý a efektivní profesionální servis.



Nářadí MILWAUKEE® usiluje o splnění a překonání požadavků všech mezinárodních a evropských norem a směrnic pro design i bezpečnost. Neustálý výzkum a vývojové programy mají za cíl předvídat a plnit budoucí tržní trendy z hlediska všech požadavků, které se týkají regulace a účinnosti. Mimo jiné je společnost MILWAUKEE® také aktivním členem asociace EPTA (Evropská asociace pro elektrická nářadí), a proto je srovnána se všemi průmyslovými normami pro měření, které jsou schváleny organizací.

ZAŽIJTE TEN ROZDÍL S NÁŘADÍM ŘADY HEAVY DUTY

NÁŘADÍ VYROBENO PRO LÉPE PROVEDENOU PRÁCI

Ve společnosti MILWAUKEE® je pojem Heavy Duty více než pouhým sloganem. Je to slib nabídnout profesionálním uživatelům to nejlepší. Konstrukteři v MILWAUKEE® se nestarají pouze o design nářadí.

Navrhují tato nářadí tak, aby byla práce prováděna lépe, rychleji, spolehlivě a bezpečně

www.milwaukeetool.cz



VŠE, CO MUSÍTE UDĚLAT, ABYSTE ZÍSKALI VÝHODY NAŠÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY, JE PROVEDENÍ REGISTRACE ON-LINE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

HEAVY DUTY ZÁRUKA:



Od 1. února 2024 bude rozšířena záruka na elektrické nářadí MILWAUKEE®, venkovní elektrické zařízení a akumulátory REDLITHIUM™ poskytována pouze v případě, že je produkt nový a zakoupený prostřednictvím autorizovaného distributora MILWAUKEE®. Totéž platí pro záruku na ruční nářadí MILWAUKEE®. Práva vzniklá již před 1. únorem 2024 zůstávají nedotčena.



Úplné znění podmínek pro výše uvedené varianty záruky naleznete na níže uvedeném odkazu; <https://cz.milwaukeetool.eu/service/>



Nářadí a akumulátory MILWAUKEE® mají standardní jednoletou záruku. Prodloužení záruky je k dispozici na našem webu www.milwaukeetool.cz.

Záruka na nářadí MILWAUKEE® může být prodloužena z 1 roku na maximálně 3 roky (1 + 2). S výjimkou strojů MX FUEL™, na které lze záruku prodloužit z 1 roku na maximálně 2 roky (1 + 1).

Všechny akumulátory MILWAUKEE® REDLITHIUM™ včetně akumulátorů MX FUEL™ mají standardní jednoletou záruku, kterou lze prodloužit na maximálně 2 roky (1 + 1).

Všechna prodloužení záruky podléhají registraci online do 30 dnů od data nákupu.

Každé nářadí MILWAUKEE® je před opuštěním výrobního závodu testováno podle komplexního certifikovaného procesu a

je zaručeno, že ponese označení **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**.

Prodloužení záruky je možné pouze v zemích, které jsou uvedeny na naší internetové stránce pro registraci záruky. Tato prodloužená záruka se nevztahuje na výrobky používané v oborech zabývajících se pronájemem, na nabíječky akumulátorů a na dodávané příslušenství.

Doživotní záruka na ruční nářadí MILWAUKEE®

Na některé ruční nářadí MILWAUKEE® se vztahuje doživotní záruka, což znamená, že pokud se při běžném používání rozbije v důsledku vady materiálu nebo výrobní vady, může být bezplatně vyměněno nebo opraveno.*

MILWAUKEE® vodováhy - 30letá záruka přesnosti

Následující výrobky MILWAUKEE® se prodávají se třicetiletou zárukou přesnosti Compact Box vodováhy a Block Torpedo stupňové vodováhy

MILWAUKEE® vodováhy - 10letá záruka přesnosti

Následující výrobky MILWAUKEE® se prodávají s desetiletou zárukou přesnosti MILWAUKEE® vodováhy Slim Box REDCAST™ vodováhy Minibox vodováhy Billet vodováhy ; a I-Beam vodováhy .*

Úplné znění podmínek pro výše uvedené varianty záruky naleznete na níže uvedeném odkazu; <https://cz.milwaukeetool.eu/service/>

NULOVÉ EMISE.* NULOVÉ KOMPROMISY

ZAJISTÍME, ABY NAŠI UŽIVATELÉ MOHLI PRACOVAT
BEZPEČNĚ, UDRŽITELNĚ A PRODUKTIVNĚ.

EU SI KLADE ZA CÍL BÝT DO
ROKU 2050
KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ**



**VÝKON
SROVNATELNÝ
S BENZINOVÝMI
STROJI**



**NÍZKÁ
HLUČNOST**



**ŽÁDNÝ BENZÍN
NEBO EMISE**



**MENŠÍ
PROSTOJE**



**VĚTŠÍ BEZPEČNOST
NA PRACOVIŠTI**



**VYŠŠÍ
PRODUKTIVITA**

* Nulové emise při používání produktu

** Informace pocházejí z tiskové zprávy Evropské komise, k dispozici:
Abý EU byla do roku 2050 klimaticky neutrální (europa.eu)



MXF PSC MX FUEL™ STAHOVACÍ VIBRAČNÍ LIŠTA



- Stahovací vibrační lišta MX FUEL™ je ideálním řešením pro práci na větších plochách a poskytuje podobný výkon jako benzinové stroje bez bolesti hlavy z benzinových výparů
- Výkon pro ovládání lišt dlouhých až 4,9 m
- Startování tlačítkem přináší okamžitý výkon, eliminuje opakující se pohyby při startování natahováním a omezuje prostoje. To vše umožňuje plnit úkoly rychleji, aniž byste obětovali očekávaný výkon a dobu chodu

| | MXF PSC-0 | MXF PSC-302 | MXF PSCKIT-302 |
|---------------------|---|--|--|
| Standardní vybavení | - | - | Lišta 3 m |
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x MXF CP203 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru | 2 x MXF CP203 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933479771 | 4933479772 | 4933479774 |
| EAN kód | 4058546375652 | 4058546375669 | 4058546375683 |

MXF CVBP MX FUEL™ BATOHOVÝ PONORNÝ VIBRÁTOR DO BETONU



- Batoňový vibrátor na beton MX FUEL™ je ideálním řešením při práci na větších plochách, přičemž přináší stejný výkon jako síťové nářadí, a to bez starostí s pokládkou kabelů nebo hledáním síťové zásuvky na stavbě
- Má dostatečný výkon k tomu, aby zatlačil hlavu o průměru 63 mm rychlostí více než 11 200 vibrací za minutu pro optimální zpevnění i toho nejtvršího betonu

| | MXF CVBP-0 | MXF CVBP-602 | MXF CVBPKIT-602 |
|---------------------|---|--|--|
| Standardní vybavení | Dálkové ovládání | Dálkové ovládání | Dálkové ovládání, 2 m kabel, hlava 38 mm |
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru | 2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933479595 | 4933479591 | 4933479593 |
| EAN kód | 4058546373894 | 4058546373856 | 4058546373870 |

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VIBRÁTORY DO BETONU



MXF CVBC MX FUEL™ KUFŘÍKOVÝ PONORNÝ VIBRÁTOR DO BETONU



- Kompaktní a štíhlý design pro zvýšenou mobilitu vhodnou pro stacionární i mobilní aplikace
- Popruh a rukojeť pro větší flexibilitu na místě a snadnou přepravu
- Vybaven kroužkem pro snadné připevnění vibrátoru k lešení nebo bedně

| | MXF CVBC-0 | MXF CVBC-602 | MXF CVBCKIT-602 |
|---------------------|---|--|--|
| Standardní vybavení | Dálkové ovládání | Dálkové ovládání | Dálkové ovládání, kabel 4 m, hlava 38 mm |
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru | 2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933479607 | 4933479608 | 4933479610 |
| EAN kód | 4058546374013 | 4058546374020 | 4058546374044 |

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JÁDROVOU DIAMANTOVOU VRTAČKU MX FUEL™



MXF DCD150 MX FUEL™ 150 MM DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA



- Jádrové vrtání s větší jistotou s výkonem střídavého proudu s maximální kapacitou jádra 152 mm pro mokré a suché vrtání
- 2 rychlostní převody pro širokou škálu aplikací, s laserem vyleptaným označením rychlosti a kapacity do kovového těla
- Rychlost 1: až 75 mm mokré a suché jádrové vrtání při 1600 ot / min
- Rychlost 2: 76 až 152 mm průměr vrtání za mokra a za sucha 800 ot / min

| | MXF DCD150-0C | MXF DCD150-302C | MXF DCD150-302C KIT |
|---------------------|--------------------------------------|---|---|
| Standardní vybavení | Zajištění spouště, boční madlo | Zajištění spouště, boční madlo | Zajištění spouště, boční madlo, vrtací stojan MXF DR255TV |
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr | 2 x MXF CP203 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, kufr | 2 x MXF CP203 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, kufr |
| Obj. č. | 4933478986 | 4933464887 | 4933471835 |
| EAN kód | 4058546362683 | 4058546228323 | 4058546297343 |

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOTOUČE PRO ROZBRUŠOVACÍ PILY



MXF DCD350 MX FUEL™ 350 MM DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA



- Stojan na diamantové jádrové vrtáčky s průměrem až 350 mm. Spolehlivé vrtání jádra s výkonem střídavého proudu
- 4 rychlostní stupně pro širokou škálu aplikací, s označením rychlosti a kapacity vyleptaným laserem do kovového těla
- Rychlost 1: do 51 mm / rychlost 2: 51 - 76 mm / rychlost 3: 76 - 152 mm / rychlost 4: 152 - 350 mm

| | MXF DCD350 KIT-0 | MXF DCD350 KIT-122 |
|---------------------|---|---|
| Standardní vybavení | Stojan pro soupravu MXF DCD350 DR bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | Stojan pro soupravu MXF DCD350 DR 2 x MXF HD812 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933493142 | 4933493143 |
| EAN kód | 4058546480134 | 4058546480141 |

MXF DR255TV MX FUEL™ STOJAN NA DIAMANTOVOU JÁDROVOU VRTAČKU



- Výškově nastavitelná izolovaná rukojeť pohonu a snadno dosažitelná rukojeť nastavení hloubky usnadňující ovládání jednou rukou
- Univerzální kloubová motorová svorka s průměrem 60 mm
- Beznástrojový stroj a nádrž na vodu kompatibilní s výměnným postřikovačem a přívodem vody M18™ SWITCH TANK™

| | MXF DR255TV |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4933472247 |
| EAN kód | 4058546338930 |

MXF COS350G2 MX FUEL™ 350 MM ROZBRUŠOVACÍ PILA



- Akumulátorový pohon, díky nulovým emisím zplodin lze používat v interiéru.
- Zabezpečení proti zpětnému rázu zabraňuje zranění uživatele
- RAPIDSTOP™ / Brzda kotouče: kotouč se zastaví za < 3 sekundy
- Výkon odpovídající benzinovému motoru s maximálními otáčkami bez zatížení 5370 ot/min a plnou hloubkou řezu 125 mm.

| | MXF COS350G2-0 | MXF COS350G2-802 |
|---------------------|--|--|
| Standardní vybavení | Dodává se s diamantovým kotoučem HUDD 350 mm (4932471985) a taškou | Dodává se s diamantovým kotoučem HUDD 350 mm (4932471985) a taškou |
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x MXF XC608 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933480478 | 4933480480 |
| EAN kód | 4058546407636 | 4058546407650 |

MXF COSCG2 MX FUEL™ VOZÍK PRO ROZBRUŠOVACÍ PILU



- Řezací vozík na pily 350 mm pro udržení přímých řezů s plnou kapacitou řezu 125 mm
- Výškově nastavitelná rukojeť usnadňuje ovládání jednou rukou pro snadné nastavení hloubky
- Upevnění stroje a nádrže na vodu bez nářadí, kompatibilní s výměnným postřikovačem M18™ SWITCH TANK™ a přívodem vody
- Piná mobilita s integrovaným úložiskem na náhradní akumulátor

| | MXF COSCG2 |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4933493264 |
| EAN kód | 4058546481353 |

MXF DH2528H MX FUEL™ 25 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM HEX

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- První akumulátorové demoliční kladivo 28 mm Hex přinášející výkon jako benzinové, síťové a pneumatické
- Kladivo Heavy Duty poskytuje 64 joulů nárazové energie pro nejnáročnější demoliční aplikace
- Plovoucí anti-vibrační technologie těla umožňuje uživateli pracovat celý den bez dosažení nebezpečných úrovní expozice

| | MXF DH2528H-0 | MXF DH2528H-602 |
|-----------|---|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933478985 | 4933464877 |
| EAN kód | 4058546362676 | 4058546228224 |

MXF PTR2 MX FUEL™ STACIONÁRNÍ ZÁVITOŘEZ 2" S ONE-KEY™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Řeže závit na trubky s průměrem od 1/8" až do 2"
- Komplexní řešení: řezání, vystružování a závitování jedním strojem
- Vynikající výkon se 2 nastaveními rychlosti 39 otáček za minutu a 59 otáček za minutu, které odpovídají rychlosti síťového stroje.
- Maximální mobilita díky skládacímu vozíku s beznástrojovým nastavením

| | MXF PTR2-0 | MXF PTR2-601 |
|---------------------|---|--|
| Standardní vybavení | Sada matric BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2" | Sada matric BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2" |
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 1 x MXF XC406 akumulátor, MXF C nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933498324 | 4933492100 |
| EAN kód | 4058546521936 | 4058546414672 |

MXF LSDP MX FUEL™ VELKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBÍ S POWERTREDZ™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- MX FUEL™ velká bubnová čistička potrubí s integrovaným systémem POWERTREDZ™ vyžaduje pouze jednu osobu k přemístění kanalizačního stroje do a ze servisního vozu, nebo nahoru a dolů po schodech budovy.
- První na světě akumulátorová čistička potrubí používá spirály s vnitřním jádrem MILWAUKEE® 16 mm a 20 mm v potrubích od 75 mm do 200 mm, a dokáže vyčistit potrubí až do délky 60 m

| | MXF LSDP-301 |
|---------------------|--|
| Standardní vybavení | Dodává se se spirálou s vnitřním jádrem 1 x 20 mm x 15,2 m, 1 x 20 mm x 7,6 m, sadou pro upevnění hlavy 1 x 9 ks |
| Dodává se | 1 x MXF CP203 akumulátor, MXF C nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933471851 |
| EAN kód | 4058546297503 |

MXF TL MX FUEL™ STOŽÁROVÁ SVÍTLILNA

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Světelný výkon TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až 27 000 lumenů v režimu střídavého proudu a až 20 000 lumenů v režimu stejnosměrného proudu pro úkolové i plošné osvětlení.
- Světelné hlavy lze ovládat ve více směrech, což uživateli umožňuje nasměrovat světlo tam, kde je to potřeba

| | MXF TL-601 |
|-----------|--|
| Dodává se | 1 x MXF XC406 akumulátor, integrovaná nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933471844 |
| EAN kód | 4058546297435 |

MXF DHT TRANSPORTNÍ VOZÍK PRO DEMOLIČNÍ KLADIVO MX FUEL™



- Lehký vozík na bourací kladivo s velkými gumovými koly pro snadnou přepravu po nerovném terénu
- Integrovaný upevňovací popruh pro demoliční kladivo a celokovové upevňovací místo
- Transportní vozík má vestavěný prostor pro 4 sekáče
- Úložný prostor pro nabíječku a kabelový háček pro přepravu nabíječky

| | MXF DHT |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4933464879 |
| EAN kód | 4058546228248 |

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁVITOŘEZ 2" MX FUEL™ S ONE-KEY™

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČISTIČKU MX FUEL™ S POWERTREDZ™

MXF PS MX FUEL™ AKUMULÁTOROVÝ GENERÁTOR

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně akumulátorového výkonu. Toto nářadí poskytuje výkon jako u spalovacích, síťových a pneumatických strojů, bez rizik spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustracemi při složité údržbě.

| | MXF PS-0 | MXF PS-602 |
|-----------|---|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, integrovaná nabíječka, bez kufru | 2 x MXF XC406 sady akumulátorů, integrovaná nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933493922 | 4933479266 |
| EAN kód | 4058546510824 | 4058546370602 |

AKUMULÁTORY MX FUEL™



| | MXF HD812 | MXF XC608 | MXF XC406 | MXF XC-2406 | MXF CP203 | MXF CP-2203 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Systém | MX FUEL™ | MX FUEL™ | MX FUEL™ | MX FUEL™ | MX FUEL™ | MX FUEL™ |
| Kapacita aku (Ah) | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| Počet dostupných akumulátorů | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Doba nabíjení MXF C | 160 min | 110 min | 90 min | 90 min | 45 min | 45 min |
| Doba nabíjení MXF SC nabíječky | 65 min | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min |
| Hmotnost (kg) | 5.9 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | 2.7 |
| Dodávaný v | bez kufru | bez kufru | bez kufru | bez kufru | bez kufru | bez kufru |
| Obj. č. | 4932492128 | 4932492130 | 4933471837 | 4933479162 | 4933471838 | 4933479161 |
| EAN kód | 4058546414955 | 4058546414979 | 4058546297367 | 4058546369569 | 4058546297374 | 4058546369552 |

NABÍJEČKY MX FUEL™



| | MXF SC | MXF C |
|-------------------|---------------|---------------|
| Nabíjecí port | 1 x MX FUEL™ | 1 x MX FUEL™ |
| Typ nabíjení | Jednotlivý | Jednotlivý |
| Zdroj energie | AC | AC |
| Rukojeť | ano | ano |
| Pro montáž na zeď | Ne | ano |
| Hmotnost (kg) | 8.9 | 2.7 |
| Dodávaný v | bez kufru | bez kufru |
| Obj. č. | 4932492848 | 4933471839 |
| EAN kód | 4058546477196 | 4058546297381 |

AKUMULÁTORY A NABÍJECÍ SADY MX FUEL™



| | MXF NRG-406 | MXF FORGENRG-802 | MXF FORGENRG-122 |
|-----------|--|---|---|
| Dodává se | 2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru | 2 x MXF XC608 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru | 2 x MXF HD812 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933479160 | 4933493548 | 4933493549 |
| EAN kód | 4058546369545 | 4058546484194 | 4058546484200 |

NOVÁ GENERACE

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

NOVĚ DEFINOVANÉ LIMITY

**M18 FUEL™ NOVÁ GENERACE.
VÍCE KOMPAKTNÍ. BEZKONKURENČNÍ PŘESNOST.
NOVĚ DEFINOVANÝ VÝKON.**

Nová generace nářadí M18™ FUEL™ nabízí silný výkon v menším balení. Je kompaktnější, ale výkonnější a je ideální pro těžko přístupná místa. Ideální pro práci ve výškách díky menším rozměrům a nižší hmotnosti, lepšímu vyvážení a snadnější manipulaci.

Vyzkoušejte novou generaci M18™ FUEL™ a přenastavte si svá očekávání vůči nářadí s napětím 18 V.

1

**POWERSTATE™
BEZUHLÍKOVÝ
MOTOR**



2

**INTELLIGENCE
REDLINK PLUS™**



3

**AKUMULÁTOR
REDLITHIUM™**



VÍCE KOMPAKTNÍ.

BEZKONKURENČNÍ PŘESNOST.

NOVĚ DEFINOVANÝ VÝKON.

M18 PERFORMANCE DRIVEN.
TRADE FOCUSED.
SYSTEM WIDE.

JEDEN SYSTÉM,
VÍCE NEŽ
290
DRUHŮ
NÁŘADÍ



PROHLÉDNĚTE
SI ŘADU

NOVÁ GENERACE

NEJJEDNODUŠŠÍ ZPŮSOB, JAK MÍT PŘEHLED O SVĚM INVENTÁŘI



ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

Bluetooth LOCATION

SLEDOVÁNÍ. ŘÍZENÍ. PŘIZPŮBENÍ.

S pomocí ONE-KEY™ lze přidávat nářadí a zařízení, do svého inventáře a to bez ohledu na značku, a získat úplný přehled o VŠECH svých prostředcích. Přidejte zdarma neomezený počet uživatelů, přiřadte nářadí různým zaměstnancům a uvidíte, které z nich jsou aktuálně používány, připraveny k použití nebo třeba v servisním centru.

Sledujte digitální stopu toho, kdy, kde a jak bylo vaše nářadí použito, abyste optimalizovali efektivitu a využití, nebo jej použijte ke sledování a uzamčení nářadí a vybavení, kdyby se ztratilo.

Tiskněte profesionální zprávy a získejte dokumentaci o kvalitě nářadí a jeho používání.

To vše a mnohem více **ZDARMA**



MŮŽETE ZAČÍT DO 2 MINUT

STEP 1

**STAHNĚTE SI APLIKACI
MILWAUKEE®
ONE-KEY™
ZDARMA**

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

STEP 2

**ZAREGISTRUJTE SE
NA SVŮJ PROFIL
RYCHLE A SNADNO**



STEP 3

**HOTOVO
TEĚ JSTE PŘIPRAVENÍ
POUŽÍVAT ONE-KEY™**



VYBERTE SI SPRÁVNÉ Kladivo

1 Pro náročnější a těžké aplikace. Včetně suchého vrtání a středně náročného sekání do betonových bloků i železobetonu.

2 Pro náročné aplikace, ideální pro instalátorské práce nebo bednění.

3 Vynikající výkon, ideální pro opakované a rychlé vrtání

4 Vyvážený poměr výkonu a hmotnosti, ideální pro lehké sekací práce

5 Upevňovací kladiva, ideální pro stíněné prostory a celodenní použití

SDS-MAX

| | Akumulátorový systém | Technologie | Funkce | ONE-KEY™ | Energie příklepu (EPTA)(J) | Počet příklepů při zatížení (př./min) | Počet otáček bez zatížení (ot./min) | Optimální kapacita vrtání do betonu [mm] | Vibrační vrtání (m/s ²) | Vibrace při sekání (m/s ²) | Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | Vhodný k Milwaukee vysavačům |
|----|----------------------|-------------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1. | M18 FHM-121C | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | AUTOSTOP™ | ONE-KEY™ | 11.0 | 0 - 2900 | 0 - 380 | 20 - 40 | 9.4 | 9.4 | 10.2 (M18 HB12) PHDE72 |
| 1. | M18 CHM-0C | M18 FUEL™ | - | - | 6.1 | 0 - 3000 | 0 - 450 | 16 - 32 | 10.6 | 9.6 | 7.1 (M18 HB12) PHDE72 | |

SDS-PLUS

| | Akumulátorový systém | Technologie | ONE-KEY™ | FIXTEC™ | Energie příklepu (EPTA)(J) | Max. počet úderů (ú./min) | Počet otáček bez zatížení (ot./min) | Optimální kapacita vrtání do betonu [mm] | Vibrační vrtání (m/s ²) | Vibrace při sekání (m/s ²) | Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | Vhodný k Milwaukee vysavačům |
|----|----------------------|-------------|-------------|---------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 2. | M18 ONEFHP-0X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | - | 5.0 | 0 - 4600 | 0 - 800 | 8 - 24 | 6.9 | 7.4 | 5.0 (M18 HB5.5) | M18 FPDDEXL |
| 2. | M18 ONEFHPX-552X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | ✓ | 5.0 | 0 - 4600 | 0 - 800 | 8 - 24 | 6.9 | 7.4 | 5.2 (M18 HB5.5) | M18 FPDDEXL |
| 2. | M18 FHACOD32-0C | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | - | 4.9 | 0 - 4600 | 0 - 800 | 8 - 24 | 10.5 | 9.4 | 5.9 (M18 HB5.5) | M18 FDDEL32 |
| 3. | M18 FH-0X | M18 FUEL™ | - | - | 2.5 | 0 - 4800 | 0 - 1330 | 8 - 24 | 12.9 | 14.2 | 4.3 (M18 HB5.5) | M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL |
| 3. | M18 FHX-552X | M18 FUEL™ | - | ✓ | 2.5 | 0 - 4800 | 0 - 1330 | 6 - 20 | 12.9 | 14.2 | 4.4 (M18 HB5.5) | M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL |
| 3. | M18 ONEFH-0X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | - | 2.5 | 0 - 4800 | 0 - 1330 | 6 - 20 | 12.9 | 14.2 | 4.3 (M18 HB5.5) | M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL |
| 3. | M18 ONEFHPX-552X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | ✓ | 2.5 | 0 - 4800 | 0 - 1330 | 6 - 20 | 12.9 | 14.2 | 4.5 (M18 HB5.5) | M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL |
| 4. | M18 BLH-502X | M18™ | bezuhlíkové | - | 2.3 | 0 - 5100 | 26/ 13/ 26 | 6 - 18 | 8.9 | 9.5 | 3.3 (M18 B5) | M18 CDEX |
| 4. | M18 BLHX-502X | M18™ | bezuhlíkové | ✓ | 2.3 | 0 - 4900 | 26/ 13/ 26 | 6 - 18 | 8.9 | 9.5 | 3.5 (M18 B5) | M18 CDEX |
| 4. | M18 BLHACD26-402X | M18™ | bezuhlíkové | - | 2.6 | 0 - 4600 | 28/ 13/ 26 | 6 - 18 | 13.9 | 13.2 | 3.1 (M18 B4) | M18 CDEX |
| 5. | M12 CH-602X | M12 FUEL™ | - | - | 1.1 | - | 0 - 900 | Ø 5.5 - 12 | 4.4 | - | 1.9 (M12 B6) | M12 UDEL |
| 5. | M18 BH-402C | M18™ | - | - | 1.2 | 7000 | 0 - 1300 | Ø 5.5 - 13 | 10.3 | - | 2.5 (M18 B4) | M12 UDEL |



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOMPATIBILNÍ VRTÁKY

REDLITHIUM™

M18 FHM M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ Kladivo



M18 FHM je neefektivnějším nářadím SDS-Max značky MILWAUKEE®, jaké kdy bylo vyrobeno, které poskytuje výkon jako síťové nářadí s flexibilitou akumulátorové platformy M18™

Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhrn s akumulátory HIGH OUTPUT™

| | M18 FHM-0C | M18 FHM-121C |
|-----------|--------------------------------------|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr | 1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, kufr |
| Obj. č. | 4933464893 | 4933464894 |
| EAN kód | 4058546228385 | 4058546228392 |

M18 ONEFHPX M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REŽIMOVÉ Kladivo 32 MM SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC™



Nejsilnější akumulátorové kladivo SDS-PLUS ve své třídě. Výkonný příklepový mechanismus poskytuje energii rázu 5,0 J (EPTA) a nízkou hodnotu vibrací 6,9 m/s²

Vyvrátá až 10 otvorů Ø18 x 100 mm na jedno nabití 5,5Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™

Funkce AUTOSTOP™ vypne nářadí, aby ochránila uživatele při náhlém pohybu, dojde-li k zaseknutí pracovního nástroje

| | M18 ONEFHPX-0X | M18 ONEFHPX-552X |
|-----------|--|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933478495 | 4933478496 |
| EAN kód | 4058546346881 | 4058546346898 |

M18 FDDEL32 M18 FUEL™ SPECIÁLNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU PRO 32MM SDS-PLUS Kladivo S D RUKOJETÍ M18 FUEL™ S MECHANISMEM AUTOPULSE™



Navrženo pro účinný sběr prachu s automatickým provozem aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí

AUTOPULSE™ je první integrovaný mechanismus automatického čištění filtru pro odsavač na nářadí, který zvyšuje proudění vzduchu a také životnost filtru

Vysoce účinný filtr HEPA zachytí 99,97 % částic přenášených vzduchem o velikosti až 0,3 mikronu.

| | M18 FDDEL32-0 |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4933492142 |
| EAN kód | 4058546415099 |

M18 FPDDEXL M18 FUEL™ SPECIÁLNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU PRO Kladiva 32 MM SDS-PLUS S AUTOPULSE™



Navržen pro účinný sběr prachu s automatickým provozem aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí

AUTOPULSE™ je první integrovaný mechanismus automatického čištění filtru pro odsavač na nářadí, který zvyšuje proudění vzduchu a také životnost filtru

Vysoce účinný HEPA filtr zachycuje 99,97 % prachových částic ve vzduchu až do průměru 0,3 mikronu

| | M18 FPDDEXL-0 |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4933478509 |
| EAN kód | 4058546347024 |

M18 CHM M18 FUEL™ 5KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ Kladivo



První kladivo 18 V 5 kg SDS-Max na světě pro maximální univerzálnost a mobilitu se stejnou výkonností jako síťové nářadí

POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zajišťuje výkonnost síťového nářadí

Nový inteligentní systém REDLINK PLUS™ zajišťuje nejlepší digitální ochranu proti přetížení pro nástroj a akumulátor a unikátním způsobem zlepšuje výkonnost nástroje při zatížení

| | M18 CHM-0C |
|-----------|--------------------------------------|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr |
| Obj. č. | 4933451362 |
| EAN kód | 4002395159208 |

M18 FHACOD32 M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS Kladivo S D RUKOJETÍ S ONE-KEY™



D-rukojeť s kompaktním a ergonomickým designem pro větší pohodlí koncového uživatele

Výkonný příklepový mechanismus a bezuhlíkový motor společně poskytují energii rázu 4,9 J

Provoz ve 4 režimech: otočné kladivo, samotná kladivo, samotná rotace a variolock pro maximální všestrannost

| | M18 FHACOD32-0C | M18 FHACOD32-0 |
|-----------|--------------------------------------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933492140 | 4933492141 |
| EAN kód | 4058546415075 | 4058546415082 |

M18 ONEFHP M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-REŽIMOVÉ Kladivo 32 MM SDS-PLUS



Nejsilnější akumulátorové kladivo SDS-PLUS ve své třídě. Výkonný příklepový mechanismus poskytuje energii rázu 5,0 J (EPTA) a nízkou hodnotu vibrací 6,9 m/s²

Vyvrátá až 10 otvorů Ø18 x 100 mm na jedno nabití 5,5Ah akumulátoru M18™ HIGH OUTPUT™

Funkce AUTOSTOP™ vypne nářadí, aby ochránila uživatele při náhlém pohybu, dojde-li k zaseknutí pracovního nástroje

| | M18 ONEFHP-0X |
|-----------|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box |
| Obj. č. | 4933478884 |
| EAN kód | 4058546361662 |

M18 ONEFHPXDEL M18 FUEL™ VYSOCE VÝKONNÉ Kladivo SDS-PLUS S ODSÁVÁNÍM PRACHU



M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 4-režimové kladivo 32 mm SDS-PLUS s maticí FIXTEC™

M18 FPDDEXL - M18 FUEL™ SPECIÁLNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU PRO Kladiva 32 MM SDS-PLUS S AUTOPULSE™

| | M18 ONEFHPXDEL-552C |
|-----------|---|
| Dodává se | 2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr |
| Obj. č. | 4933478498 |
| EAN kód | 4058546346911 |

VYBERTE SI SPRAVNOU PŘÍKLEPOVOU VRTAČKU



| | Akumulátorový systém | Technologie | ONE-KEY™ | Funkce | Počet otáček bez zátěží (ot./min) | Max. průměr vrtání do dřeva/oceli/zdiva(mm)(ú./min) | Max. počet úderů (ú./min) | Max. moment (Nm) | Kapacita sklíčidla (mm) | Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) |
|----|----------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|---|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | M18 ONEPD3-502X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | - | 0 - 500/ 0 - 2100 | 89/ 16/ 16 | 0 - 33.000 | 158 | 13 | 2.2 (M18 B5) |
| 1. | M18 FPD3-502X | M18 FUEL™ | - | AUTOSTOP™ | 0 - 500/ 0 - 2100 | 89/ 16/ 16 | 0 - 33.000 | 158 | 13 | 2.2 (M18 B5) |
| 1. | M12 FPD2-602X | M12 FUEL™ | - | - | 0 - 450/ 0 - 1.550 | 35/ 13/ 13 | 0 - 22.500 | 45 | 13 | 1.4 (M12 B6) |
| 2. | M18 BLPD2-502X | M18™ | bezuhlíkové | - | 0 - 550/ 0 - 1800 | 76/ 13/ 16 | 0 - 28.800 | 82 | 13 | 2.1 (M18 B5) |
| 3. | M18 BLPDRC-502C | M18™ | Kompaktní bezuhlíkové | - | 0-550/ 0-1700 | 52/ 13/ 16 | 0 - 25.500 | 60,5 | 13 | 1.5 (M18 B5) |




NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOMPATIBILNÍ VRTÁKY


REDLITHIUM™

M18 ONEPD3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA




| | M18 ONEPD3-0X | M18 ONEPD3-502X |
|-----------|--|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933492798 | 4933492801 |
| EAN kód | 4058546476694 | 4058546476724 |

M18 FPD3 M18 FUEL™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA




| | M18 FPD3-0X | M18 FPD3-502X |
|-----------|--|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933479859 | 4933479860 |
| EAN kód | 4058546376536 | 4058546376543 |

M18 BLPD2 M18™ BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

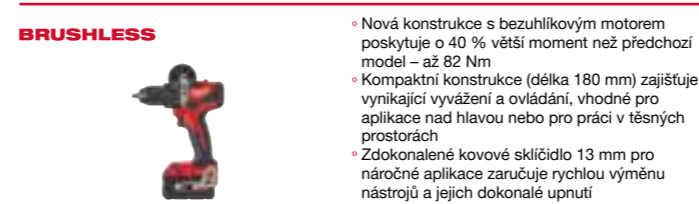


| | M18 BLPD2-0X | M18 BLPD2-402X | M18 BLPD2-502X |
|-----------|--|--|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933464516 | 4933464560 | 4933464517 |
| EAN kód | 4058546224615 | 4058546225056 | 4058546224622 |

M18 BLPDRC M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

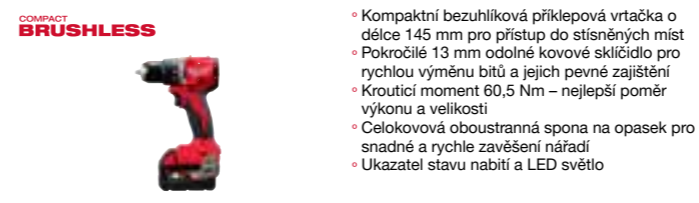


| | M18 BLPDRC-0X | M18 BLPDRC-202C | M18 BLPDRC-502C |
|-----------|--|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufř | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufř |
| Obj. č. | 4933492821 | 4933492822 | 4933492826 |
| EAN kód | 4058546476922 | 4058546476939 | 4058546476977 |

M18 ONEDD3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

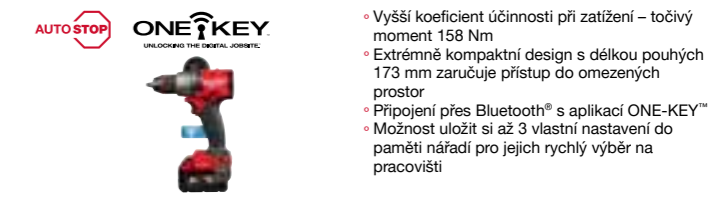


| | M18 ONEDD3-0X | M18 ONEDD3-502X |
|-----------|--|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933492799 | 4933492802 |
| EAN kód | 4058546476700 | 4058546476731 |

M18 FDD3 M18 FUEL™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

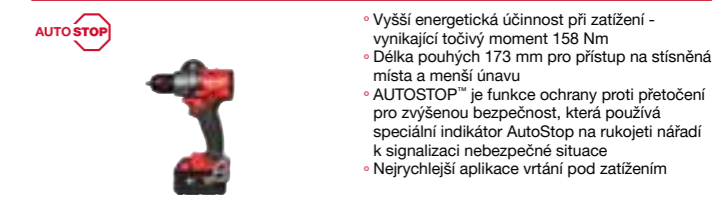


| | M18 FDD3-0X | M18 FDD3-502X |
|-----------|--|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933479862 | 4933479863 |
| EAN kód | 4058546376567 | 4058546376574 |

M18 BLDD2 M18™ BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

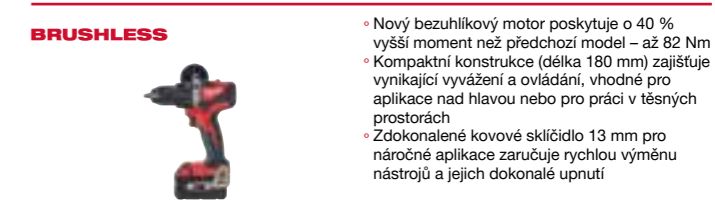

| | M18 BLDD2-0X | M18 BLDD2-402X | M18 BLDD2-502X |
|-----------|--|---|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, HD box | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933464514 | 4933464559 | 4933464515 |
| EAN kód | 4058546224592 | 4058546225049 | 4058546224608 |

M18 BLDDRC M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

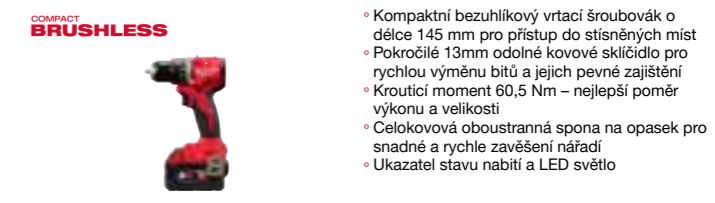

| | M18 BLDDRC-0X | M18 BLDDRC-202C | M18 BLDDRC-502C |
|-----------|--|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufř | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufř |
| Obj. č. | 4933492832 | 4933492833 | 4933492835 |
| EAN kód | 4058546477035 | 4058546477042 | 4058546477066 |

VYBERTE SI SPRÁVNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

1 FUEL™

2 BEZUHLÍKOVÝ

3 KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ

4 UHLÍKOVÝ

| | Akumulátorový systém | Technologie | ONE-KEY™ | Počet otáček bez zatížení (ot./min) | Počet úderů (ú./min) | Max. moment (Nm) | Upínání nářadí | Šrouby | Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) |
|----|----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------|------------------------------|
| 1. | M18 ONEID3-502X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 1750/3000/4000/0-4000 | 1200/3400/4300/0-4400 | 119/176/226/0-226 | 1/4" Hex | M16 | 1.7 (M18 B5) |
| 1. | M18 FID3-502X | M18 FUEL™ | - | 1750/3000/3900/0-3900 | 1400/3600/4400/0-4400 | 226 | 1/4" Hex | M16 | 1.7 (M18 B5) |
| 1. | M12 FID2-602X | M12 FUEL™ | - | 1700/2900/3600/3600 | 1300/3500/4000/0-4000 | 170 | 1/4" Hex | M14 | 1.1 (M12 B6) |
| 1. | M18 FQID-502X | M18 FUEL™ | SURGE™ | 900/2100/3000/0-3000 | 1800/2900/4000/0-4000 | 50 | 1/4" Hex | M14 | 1.7 (M18 B5) |
| 1. | M12 FQID-202X | M12 FUEL™ | SURGE™ | 1100/2200/3200/3200 | 950/2200/3400/3400 | 50 | 1/4" Hex | M14 | 1.1 (M12 B2) |
| 2. | M18 BLIDR-502X | M18™ | bezuhlíkové | 1250/2400/3600 | 2500/4700/4900 | 190 | 1/4" Hex | M14 | 1.3 (M18 B5) |
| 3. | M18 BLIDRC-402C | M18™ | Kompaktní bezuhlíkové | 0 - 3600 | 0 - 4900 | 190 | 1/4" Hex | M14 | 1.3 (M18 B4) |
| 4. | M18 BRAID-0 | M18™ | - | 1500/ 2250 | 2400/3400 | 41/ 81 | 1/4" Hex | M14 | 1.8 (M18 B5) |
| 4. | M12 BRAID-0 | M12™ | - | 0 - 2425 | 0 - 3300 | 68 | 1/4" Hex | M12 | 1.2 (M12 B2) |



**NASKENUJTE KÓD
A PROHLÉDNĚTE SI
NAŠÍ ŘADU OOPP**



**NASKENUJTE KÓD
A PROHLÉDNĚTE SI
NAŠE KOMPATIBILNÍ
ŠROUBOVACÍ BITY**

REDLITHIUM™

M18 FRAD2 M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RYCHLOSTNÍ PRAVOÚHLÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK



- Extrémně dlouhá doba chodu, až 100 otvorů se 65mm vrtákem do dřeva.
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zajišťuje konstantní výkon při zatížení pro vrtání 152mm otvorů
- Mechanická spojka chrání nářadí v případě zaseknutí.
- Kompaktní design umožňuje práci v těsných prostorech
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo

M18 FRAD2-0

| | |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933471207 |
| EAN kód | 4058546288358 |

C18 RAD M18™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA



- Optimalizovaný výkon: 1500 otáček za minutu na 20 Nm
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Perfektní poměr rychlosti k výkonu pro rychlé dokončení aplikace
- 10 mm jednoduché sklíčidlo poskytuje maximální všestrannost
- 100 mm kompaktní hlava navržena tak, aby se nářadí vešlo i do nejzších míst

C18 RAD-0

| | |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933427189 |
| EAN kód | 4002395239085 |

M18 FID3 M18 FUEL™ 1/4" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK



- Vyšší účinnost výkonu při zatížení s vynikajícím točivým momentem 226 Nm
- Vyšší rychlost oproti předchozímu modelu – až 3900 ot./min a 4400 ú./min.
- Extrémně kompaktní design - celková délka pouhých 113 mm pro přístup do stísněných prostor
- DRIVE CONTROL umožňuje uživateli přepnout do čtyř různých nastavení rychlosti a točivého momentu pro všestranné použití

M18 FID3-0X

M18 FID3-502X

| | | |
|-----------|--|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933479864 | 4933479865 |
| EAN kód | 4058546376581 | 4058546376598 |

M18 BLIDR M18™ BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4" HEX

BRUSHLESS



- Bezuhlíkový rázový utahovák měří na délku pouhých 112 mm, takže je ideální na práci ve stísněných prostorech
- Technologie bezuhlíkového motoru zajišťuje krouticí moment 190 Nm, 3 600 otáček za minutu a 4 900 úderů za minutu
- 3-Mode DRIVE CONTROL umožňuje uživateli přepínat mezi třemi různými nastaveními rychlosti a kroutícího momentu pro maximální všestrannost využití

M18 BLIDR-0X

M18 BLIDR-502X

| | | |
|-----------|--|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933492842 | 4933492843 |
| EAN kód | 4058546477134 | 4058546477141 |

M18 CRAD2 PRAVOÚHLÁ VRTAČKA M18 FUEL™



- Při vrtacích pracích do dřeva poskytuje výkon a otáčky jako u nářadí s napájecím kabelem (1 500 ot./min)
- Celokovová převodová skříň a sklíčidlo 13 mm s klíčkou
- S akumulátorem s kapacitou 5,5 Ah poskytuje extrémně dlouhou provozní dobu a vyvrtá až 200 otvorů s vrtákem 22 mm do dřevěného hranolu 50 x 100 mm

M18 CRAD2-0X

| | |
|-----------|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box |
| Obj. č. | 4933471641 |
| EAN kód | 4058546295400 |

M18 ONEID3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK



- Možnost uložit si až 3 vlastní nastavení do paměti nářadí pro jejich rychlý výběr na pracovišti
- Připojení přes Bluetooth® pomocí aplikace ONE-KEY™
- Vyšší rychlost utahování oproti předchozímu modelu – až 3 900 ot./min a 4 400 rázů/min
- Extrémně kompaktní design – celková délka pouhých 113 mm zaručuje přístup do omezených prostor

M18 ONEID3-0X

M18 ONEID3-502X

| | | |
|-----------|--|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933492800 | 4933492804 |
| EAN kód | 4058546476717 | 4058546476755 |

M18 FQID M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK



- M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" hex hydraulický rázový utahovák je nejtěžší řešení od MILWAUKEE®
- FLUID-DRIVE™ hydraulický pohon snižuje otírání kovu o kov v případě nástroje, přináší tišší chod plynulejší výkon a zvýšenou odolnost v porovnání se standardními nárazy
- Přináší stejnou výkonnost při upevňování dřeva jako standardní bezuhlíkové rázové utahovány

M18 FQID-0X

M18 FQID-502X

| | | |
|-----------|--|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933459187 | 4933451790 |
| EAN kód | 4002395289226 | 4002395277636 |

M18 BLIDRC M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4" HEX

COMPACT BRUSHLESS



- Bezuhlíkový rázový utahovák měří na délku pouhých 112 mm, takže je ideální na práci ve stísněných prostorech
- Technologie bezuhlíkového motoru zajišťuje krouticí moment 190 Nm, 3 600 otáček za minutu a 4 900 úderů za minutu
- Vkládání bitů jednou rukou díky pojistce pro rychlejší a snazší výměnu bitů
- Odolná celokovová převodovka a převody pro dlouhou životnost a maximální krouticí moment

M18 BLIDRC-0

M18 BLIDRC-402C

| | | |
|-----------|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M18 B4 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr |
| Obj. č. | 4933492839 | 4933492840 |
| EAN kód | 4058546477103 | 4058546477110 |

VYBERTE SI SPRÁVNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

1 SPECIALISTA

Specializované nářadí určené pro různé aplikace k rychlému provedení práce



2A VYSOKÝ VÝKON



Velké metrické šrouby

2B Práce v návěsech nákladních automobilů a v jejich blízkosti pro aplikace s vysokým točivým momentem.



Extra velké metrické šrouby

2C Dokonalá shoda výkonu, rozměrů a funkčnosti pro strojního technika při montáži šroubu



Střední až velké metrické šrouby

3 STŘEDNÍ VELIKOST

Výměna pneumatik na vozidlech a montáž větších šroubů k podvozku



Malé až střední metrické šrouby

5 KOMPAKTNÍ

Práce na motoru a práce na těžko přístupných místech podvozku



Malé metrické šrouby

| | Akumulátorový systém | Technologie | ONE-KEY™ | Počet otáček bez zátěží (ot./min) | Počet úderů (ú./min) | Upínání nářadí | Max. moment (Nm) | Moment rázu matic (Nm) | Šrouby | Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | |
|-----|----------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|------------------------------|----------------|
| 1. | M18 FHIWF1R-122C | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | - | 1000/ 1400/ 1670/ 1670 | 1750/ 2150/ 2500/ 2500 | 1" čtyřhran | 730/ 1500/ 2000 | 2000 | M42 | 7.8 (M18 HB12) |
| 1. | M18 ONEFHIWF1D-121C | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 600/ 700/ 900/ 1200 | 750/ 930/ 1200/ 1440 | 1" čtyřhran | 1180/ 1254/ 1966/ 2576 | 2711 | M42 | 12.7 (M18 HB12) | |
| 1. | M18 ONEFHIWF1DS-121C | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 600/ 700/ 900/ 1200 | 750/ 930/ 1200/ 1440 | 1" čtyřhran | 1180/ 1254/ 1966/ 2576 | 2711 | M42 | 11.1 (M18 HB12) | |
| 1. | M18 ONEFHIWH716-502X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 0-900/ 0-1200/ 0-1800/ 0-2300 | 0-800/ 0-1300/ 0-2600/ 0-2800 | 7/16" Hex | 1017 | 1017 | M24 | 3.3 (M18 B5) | |
| 2A. | M18 ONEFHIWF34-502X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800 | 0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400 | 3/4" čtyřhran | 702/ 1138/ 1627/ 1627 | 2034 | M33 | 3.5 (M18 B5) | |
| 2B. | M18 ONEFHIWF1-802X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670 | 1350/ 1650/ 2100/ 0-2500 | 1" čtyřhran | 530/ 1020/ 1800/ 2033 | 2400 | M42 | 5.9 (M18 HB8) | |
| 2C. | M18 ONEFHIWF12-502X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750 | 0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100 | 1/2" čtyřhran | 130/ 400/ 1356/ 1356 | 1898 | M33 | 3.3 (M18 B5) | |
| 2C. | M18 ONEFHIWF12E-0X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800 | 0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400 | 1/2" čtyřhran | 102/ 203/ 610/ 1017 | 1500 | M33 | 3.3 (M18 B5) | |
| 2C. | M18 ONEFHIWP12-502X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800 | 0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400 | 1/2" čtyřhran | 190/ 400/ 1017/ 1017 | 1491 | M24 | 3.2 (M18 B5) | |
| 3. | M18 FHIW2F12-502X | M18 FUEL™ | - | 0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000 | 0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400 | 1/2" čtyřhran | 881 / 1220 / 1491 / 68 | 2034 | M36 | 3.4 (M18 B5) | |
| 3. | M18 FHIW2P12-502X | M18 FUEL™ | - | 0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000 | 0-1400/ 0-2500/ 0-2700/ 0-2700 | 1/2" čtyřhran | 475 / 1017 / 1220 / 68 | 1491 | M36 | 3.4 (M18 B5) | |
| 3. | M18 BLHIWF12-0X | M18™ | bezuhlíkové | 0 - 1750 | 0 - 2000 | 1/2" čtyřhran | 1085 | 1627 | M36 | 3.4 (M18 B5) | |
| 4. | M18 ONEIWF12-502X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 900/ 1400/ 1900/ 2500 | 1300/ 2100/ 2550/ 3200 | 1/2" čtyřhran | 40/ 120/ 220/ 300 | 300 | M16 | 1.8 (M18 B5) | |
| 4. | M18 ONEIWP12-502X | M18 FUEL™ | ONE-KEY™ | 900/ 1400/ 1900/ 2500 | 1300/ 2100/ 2550/ 3200 | 1/2" čtyřhran | 40/ 120/ 220/ 300 | 300 | M16 | 1.8 (M18 B5) | |
| 4. | M18 FIW2F12-502X | M18 FUEL™ | - | 0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200 | 0-1000/ 0-2400/ 0-3500 | 1/2" čtyřhran | 102/ 203/ 339/ 34 | 339 | M16 | 1.8 (M18 B5) | |
| 4. | M18 FIW2P12-502X | M18 FUEL™ | - | 0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200 | 0-1000/ 0-2400/ 0-3500 | 1/2" čtyřhran | 102/ 203/ 339/ 34 | 339 | M16 | 1.8 (M18 B5) | |
| 4. | M18 FIW2F38-0X | M18 FUEL™ | - | 0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000 | 0-1000/ 0-2400/ 0-3500 | 3/8" čtyřhran | 102/ 203/ 339/ 34 | 339 | M16 | 1.8 (M18 B5) | |
| 4. | M18 FMTIW2F12-502X | M18 FUEL™ | - | 0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325 | 0-900/ 0-2100/ 0-3100 | 1/2" čtyřhran | 475/ 610/ 745/ 47 | 881 | M22 | 2.3 (M18 B5) | |
| 4. | M18 FMTIW2P12-502X | M18 FUEL™ | - | 0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325 | 0-900/ 0-2100/ 0-3100 | 1/2" čtyřhran | 475/ 610/ 745/ 47 | 881 | M22 | 2.3 (M18 B5) | |
| 4. | M18 FMTIW2F38-502X | M18 FUEL™ | - | 0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325 | 0-900/ 0-2100/ 0-3100 | 3/8" čtyřhran | 475/ 610/ 745/ 47 | 813 | M22 | 2.3 (M18 B5) | |
| 4. | M12 FIWF12-422X | M12 FUEL™ | - | 1200/ 1800/ 2700/ 2700 | 1100/ 2100/ 3200 | 1/2" čtyřhran | 339 | 339 | M16 | 1.1 (M12 B4) | |
| 4. | M12 FIW14-0 | M12 FUEL™ | - | 1300/ 1900/ 3200/ 3200 | 1300/ 2000/ 4300 | 1/4" čtyřhran | 136 | 136 | M12 | 0.90 (M12 B4) | |
| 4. | M12 FIW38-0 | M12 FUEL™ | - | 1200/ 1800/ 2700/ 2700 | 1100/ 2100/ 3200 | 3/8" čtyřhran | 339 | 339 | M16 | 1.1 (M12 B4) | |
| 4. | M18 BIW12-402C | M18™ | - | 0 - 2450 | 0 - 3350 | 1/2" čtyřhran | 240 | 240 | M14 | 1.9 (M18 B4) | |
| 4. | M18 BIW38-0 | M18™ | - | 0 - 2450 | 0 - 3350 | 3/8" čtyřhran | 210 | 210 | M14 | 1.9 (M18 B4) | |
| 4. | M12 BIW12-202C | M12™ | - | 0 - 2550 | 0 - 3400 | 1/2" čtyřhran | 138 | 138 | M12 | 1.0 (M12 B2) | |
| 4. | M12 BIW38-0 | M12™ | - | 0 - 2500 | 0 - 3300 | 3/8" čtyřhran | 135 | 135 | M12 | 1.0 (M12 B2) | |



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOMPATIBILNÍ PRŮMYSLVÉ HLAVICE



M18 FBS85

M18 FUEL™ KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA

M18 FUEL™


- O 20% rychlejší řezání ve srovnání s předchozím modelem
- Velká řezná kapacita pro průměr až 85 mm
- Spínač s proměnnou rychlostí pro rychlé a snadné nastavení
- Kryt pásové pily chrání uživatele před zraněním tím, že zabraňuje jakémukoli přístupu k kotouči - instalace a demontáž bez nářadí během několika sekund

| | M18 FBS85-0C | M18 FBS85-202C |
|-----------|--------------------------------------|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr | 2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr |
| Obj. č. | 4933471496 | 4933471497 |
| EAN kód | 4058546293956 | 4058546293963 |

M18 FDGROVB

M18 FUEL™ ONE-KEY™ PŘÍMÁ BRUSKA S PROMĚNNÝMI OTÁČKAMI A POSUVNÝM SPÍNAČEM

M18 FUEL™


- Maximální kontrola při každé aplikaci - 5-stupňový volič rychlosti ideální pro práci s nerezovými i karbidovými ořepky a příslušenstvím až do 75 mm
- Poskytuje výkon podobný 1200W síťové brusce

| | M18 FDGROVB-0X | M18 FDGROVB-502X |
|-----------|--|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933480955 | 4933480956 |
| EAN kód | 4058546412401 | 4058546412418 |

M18 FMDP

M18 FUEL™ MAGNETICKÁ VRTAČKA S PERMANENTNÍM MAGNETEM

M18 FUEL™


- Technologie FUEL™ umožňuje výkon vrtání srovnatelnou se síťovým nářadím při maximální přídržné síle magnetu na 1/4" oceli a 40 otvorech 18 mm na jedno nabití akumulátoru
- Detektor otáček AUTOSTOP™: Detekuje nadměrné otočení a automaticky odpojuje napájení vrtačky za účelem nejlepší ochrany uživatele

| | M18 FMDP-0C | M18 FMDP-502C |
|-----------|--------------------------------------|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr |
| Obj. č. | 4933451636 | 4933451012 |
| EAN kód | 4002395142330 | 4002395136650 |

M18 BMS20

M18™ ŘEZAČKA PLECHU

M18™


- Přesné řezy s maximální hloubkou řezu 2,0 mm do oceli
- Jedinečná 360° rotační, beznástrojová hlava s 12 polohami fixace pro přístup do těsných prostor a pro zvýšení pohodlí uživatele
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost

| | M18 BMS20-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933447935 |
| EAN kód | 4002395006748 |

M18 FDGROVPDB

M18 FUEL™ ONE-KEY™ PŘÍMÁ BRUSKA S PROMĚNNÝMI OTÁČKAMI A KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

M18 FUEL™


- Maximální kontrola při každé aplikaci - 5-stupňový volič rychlosti ideální pro práci s nerezovými i karbidovými ořepky a příslušenstvím až do 75 mm
- Poskytuje výkon podobný 1200W síťové brusce

| | M18 FDGROVPDB-0X |
|-----------|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box |
| Obj. č. | 4933480957 |
| EAN kód | 4058546412425 |

M18 FDGRB

M18 FUEL™ PŘÍMÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM

M18 FUEL™


- Poskytuje výkon podobný séťové brusce 1200W
- Zámek vřetena - zvýšená produktivita, nejsou potřeba 2 klíče
- RAPIDSTOP™ - zastaví veškeré příslušenství do 2 sekund
- Nižší úhel slotu akumulátoru - pro lepší vyvážení a ergonomii ve srovnání s předchozím modelem

| | M18 FDGRB-0 | M18 FDGRB-0X | M18 FDGRB-502X |
|-----------|---|--|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933480952 | 4933480953 | 4933480954 |
| EAN kód | 4058546412371 | 4058546412388 | 4058546412395 |

M18 BMS12

M18™ ŘEZAČKA PLECHU

M18™


- Přesné řezy s maximální hloubkou řezu 1,2 mm do oceli
- Jedinečná 360° rotační, beznástrojová hlava s 12 polohami fixace pro přístup do těsných prostor a pro zvýšení pohodlí uživatele
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost

| | M18 BMS12-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933447925 |
| EAN kód | 4002395006731 |

M18 BHG

M18™ HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

M18™


- Vysoce výkonná tepelná spirála umožňuje nářadí dosáhnout teploty až 470 °C
- Dosáhne provozní teploty za šest vteřin, což uživateli umožní rychle dokončit aplikaci
- REDLINK™ elektronika na ochranu před přetížením nářadí a akumulátoru poskytuje nejlepší odolnost ve své třídě
- Individuální monitorování článků akumulátoru optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje dlouhou životnost akumulátoru

| | M18 BHG-0 | M18 BHG-502C |
|-----------|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C nabíječka, kufr |
| Obj. č. | 4933459771 | 4933459772 |
| EAN kód | 4058546029432 | 4058546029449 |

VYBERTE SI SPRÁVNOU POKOSOVOU PILU



1 VNEJŠÍ
Střešní krytiny, oplocení, palubky

KAPACITA

2 VNITŘNÍ
Sekundární opravy, menší řezy, lišty, kuchyňské prvky, obložení dveří a oken

PŘENOSNOST

| | Akumulátorový systém | Technologie | ONE-KEY™ | Počet otáček bez zatížení (ot./min) | Průměr kotouče (mm) | Kapacita úkosu doleva (°) | Kapacita úkosu doprava (°) | Kapacita pokosu doleva (°) | Kapacita pokosu doprava (°) | Průměr hřídele (mm) | Max. kap. řezání pokosu při 90° (mm) | Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | |
|----|----------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1. | M18 FMS305-121 | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | ONE-KEY™ | 3600 | 305 | 48 | 48 | 55 | 60 | 30 | 96,5 x 340 | 22,5 (M18 HB12) |
| 1. | M18 FMS254-0 | M18 FUEL™ | - | - | 4000 | 254 | 48 | 48 | 50 | 60 | 30 | 91 x 289 | 20,0 (M18 B5) |
| 2. | M18 SMS216-0 | M18™ | - | - | 2700 | 216 | 48 | -2 | 50 | 50 | 30 | - | 14,8 (M18 B5) |
| 2. | M18 FMS190-0 | M18 FUEL™ | - | - | 5000 | 190 | 48 | 48 | 48 | 48 | 30 | - | 12,7 (M18 B5) |

VÝSUVNÉ STOJANY NA POKOSOVÉ PILE

| | Výška (mm) | Rozměry základové desky (mm) | Roztažitelné až do (mm) | Rozměry složené (mm) | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) |
|----------|------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| MSL 1000 | 850 | 1065 | 2125 | 1065 | 180 | 17,0 |
| MSL 2000 | 860 | 1093 | 2542 | 1093 | 227 | 14,0 |
| MSL 3000 | 810 | 1100 | 3000 | 1200 | 250 | 23,0 |
| MSUV 280 | 850 | 1160 | 2800 | 1320 | 136 | 27,0 |



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠI ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOTOUČE PRO POKOSOVÉ PILE

REDLITHIUM™

M18 FMS305 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM POKOSOVÁ PILA



- Poskytuje sílu řezat stejnou rychlostí jako pila AC 305 mm se schopností nařezat až 500 kusů základní borovicové desky 78 mm na jedno nabití akumulátoru 12,0 Ah
- Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhru s akumulátory HIGH OUTPUT™

| | M18 FMS305-0 | M18 FMS305-121 |
|-----------|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933471205 | 4933471122 |
| EAN kód | 4058546288334 | 4058546287504 |

M18 FMS190 M18 FUEL™ 190 MM POKOSOVÁ PILA



- S kotoučem o průměru 190 mm poskytuje přesný řezný výkon
- Až 299 řezů do měkkého dřeva 38 mm 89 mm s akumulátorem 5,0 Ah umožňuje pracovat celý den bez dobíjení akumulátoru
- Rychlé nastavení úkosu umožňuje jednoduché nastavení úhlu úkosu vlevo a vpravo
- Velké posuvné dorazy poskytují maximální oporu pro řezání materiálů a zajišťují stabilitu a přesnost

| | M18 FMS190-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933459619 |
| EAN kód | 4058546027919 |


MSL 2000 STOJAN NA POKOSOVOU PILU VÝSUVNÝ AŽ NA 2,5 M



- Lehká konstrukce – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Celková délka 1,09 m, vejde se do většiny malých dodávek a aut
- Rozšířitelnost na každou stranu 2,54 m
- Unese až 227 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Rychlé odstranění podpěr
- Široká nastavitelnost délky nohou

| | MSL 2000 |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4933459617 |
| EAN kód | 4058546027896 |

MSUV 280 STOJAN NA POKOSOVOU PILU VÝSUVNÝ AŽ NA 2,8 M



- Vertikálně skládací design pro snadné skladování a přepravu
- Snadný jednočinný zámek nožního pedálu a jediný zvedací bod umožňují rychlé nastavení stojanu s připojenou pokosovou pilou
- Univerzální rychloupínací konzoly kompatibilní se všemi pokosovými pilami MILWAUKEE®
- Extra široké podpěrné válečky umožňují snadnější manipulaci s většími materiály
- Šířka prodloužení 2,8 m

| | MSUV 280 |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4933478992 |
| EAN kód | 4058546362744 |

M18 FMS254 M18 FUEL™ 254 MM POKOSOVÁ PILA



- Průměr kotouče 254 mm umožňuje velké a přesné řezy
- Až 430 řezů v měkkém dřevě o rozměrech 26 mm x 142 mm s akumulátorem 12,0 Ah dává možnost pracovat celý den bez dobíjení akumulátoru
- Rychlé nastavení pokosu pomocí zarážky umožňující jednoduché nastavení úhlu pokosu doleva a doprava

| | M18 FMS254-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933451729 |
| EAN kód | 4002395279418 |

MSL 1000 STOJAN NA POKOSOVOU PILU VÝSUVNÝ AŽ NA 2 M



- Lehká konstrukce – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Celková délka 1,08 m, vejde se do většiny malých dodávek a aut
- Rozšířitelnost na každou stranu 2,08 m
- Unese až 180 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Rychlé odstranění podpěr
- Široká nastavitelnost délky nohou

| | MSL 1000 |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4933428970 |
| EAN kód | 4002395241729 |

MSL 3000 STOJAN NA POKOSOVOU PILU VÝSUVNÝ AŽ NA 3 M



- Lehká konstrukce a sada koleček – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Lze složit až na 1200 mm – díky skládacím nohám a kompaktní konstrukci
- Lze prodloužit až na 3 m – usnadňuje řezání rozměrných kusů na délku
- Heavy Duty – unese až 250 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Pohodlná pracovní výška – 81 cm

| | MSL 3000 |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4933411565 |
| EAN kód | 4002395236213 |

M18 FTS210 M18 FUEL™ ONE-KEY™ STOLNÍ PILA



- Stolní pila ONE-KEY™ M18 FUEL™ umožňuje podélné řezy s rychlostí posuvu, jakou disponuje stejná stolní pila s napájecím kabelem a provede řez s délkou 190 m a OSB deskách s tloušťkou 19 mm na jedno nabití akumulátoru s kapacitou 12,0 Ah

| | M18 FTS210-0 | M18 FTS210-121B |
|-----------|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933464722 | 4933464225 |
| EAN kód | 4058546226671 | 4058546221706 |

VYBERTE SI SPRÁVNOU PILU



1. STOLNÍ, OKRUŽNÍ A PONORNÉ PILY

| | Akumulátorový systém | Technologie | ONE-KEY™ | Počet otáček bez zatížení (ot./min) | Průměr kotouče (mm) | Kapacita úkosu (°) | Max. hloubka řezání při 45° (mm) | Max. hloubka řezání při 50° (mm) | Max. hloubka řezání při 90° (mm) | Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) |
|-----------------|----------------------|--------------|----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| M18 FTS210-121B | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | ONE-KEY™ | 6300 | 210 | 47 | - | - | 63,5 | 22,3 (M18 HB12) |
| M18 FPS55-552P | M18 FUEL™ | - | - | 2500 - 5600 | 165 | -1 - 48 | 44 | - | 59 | 4,9 (M18 HB5.5) |
| M18 CCS55-502X | M18 FUEL™ | - | - | 5000 | 165 | 0 - 50 | 41 | - | 55 | 3,2 (M18 B5) |
| HD18 CS-402B | M18™ | - | - | 3500 | 165 | 0 - 50 | 39 | - | 55 | 3,8 (M18 B4) |
| M18 FCS66-0 | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | - | 5800 | 190 | 0 - 56 | 48 | - | 66 | 5,4 (M18 HB12) |
| M18 FCSG66-121C | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | - | 5800 | 190 | 0 - 50 | 48 | - | 66 | 5,6 (M18 HB12) |
| M18 FCSRH66-0 | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | - | 5800 | 190 | 0 - 53 | 48 | 45 | 66 | 5,2 (M18 HB12) |
| M18 BLCS66-502X | M18™ | - | - | 5000 | 190 | 0 - 50 | 48 | - | 66 | 4,0 (M18 B5) |
| M12 FCS442-502X | M12 FUEL™ | - | - | 3600 | 140 | 0 - 50 | 33 | - | 44 | 2,7 (M12 HB5) |

2. ŠAVLOVÉ PILY SAWZALL™ A HACKZALL™

| | Akumulátorový systém | Technologie | ONE-KEY™ | Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) | Délka zdvihu (mm) | Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) |
|-----------------|----------------------|--------------|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| M18 FSX-121C | M18 FUEL™ | HIGH OUTPUT™ | - | 0 - 3000 | 32 | 5,5 (M18 HB12) |
| M18 ONEFSZ-502X | M18 FUEL™ | - | ONE-KEY™ | 0-3000 | 32 | 3,8 (M18 B5) |
| M18 FSZ-502X | M18 FUEL™ | - | - | 0-3000 | 32 | 3,8 (M18 B5) |
| M18 BSX-402C | M18™ | - | - | 3000 | 28,6 | 4,0 (M18 B4) |
| M18 FHZ-502X | M18 FUEL™ | - | - | 0 - 3000 | 22 | 2,6 (M18 B5) |
| C18 HZ-402B | M18™ | - | - | 0 - 3000 | 20 | 2,5 (M18 B4) |
| M18 FBJS-502X | M18 FUEL™ | - | - | 800 - 3500 | 25 | 2,8 (M18 B5) |
| M18 FJS-502X | M18 FUEL™ | - | - | 0 - 3500 | 25 | 2,9 (M18 B5) |
| M18 BJS-402C | M18™ | - | - | 0 - 2800 | 25 | 2,5 (M18 B4) |
| M12 CHZ-602X | M12 FUEL™ | - | - | 0 - 3000 | 15,9 | 1,6 (M12 B6) |
| C12 HZ-202C | M12™ | - | - | 0 - 3000 | 13 | 1,2 (M12 B2) |
| M12 FJS-422X | M12 FUEL™ | - | - | 800 - 3000 | 22 | 1,7 (M12 B2) |

3. MULTIFUKČNÍ NÁŘADÍ

| | Akumulátorový systém | Oscilační úhel nalevo / napravo (°) | Počet otáček bez zatížení (ot./min) | Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) |
|--------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| M18 FMT-502X | M18 FUEL™ | 2,1 | 10,000 - 20,000 | 1,9 (M18 B5) |
| M18 BMT-421C | M18™ | 1,7 | 12,000 - 18,000 | 1,7 (M18 B2) |
| M12 FMT-422X | M12 FUEL™ | 1,8 | 10,000 - 20,000 | 1,6 (M12 B2) |
| C12 MT-402B | M12™ | 1,5 | 5000 - 20,000 | 1,2 (M18 B4) |



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠI ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE ŘEZNÉ PLÁTKY



VYBERTE SI SPRÁVNOU HŘEBÍKOVÁČKU/SPONKOVAČKU

1 TESAŘSKÉ HŘEBÍKOVÁČKY

Střechy, podlahové trámy, stěny se svorníky, palubky



3 SPONKOVAČKA NA OPLOCENÍ



| | Akumulátorový systém | Úhel pro kompletaci [stupně] | Průměr hřebíků [mm] | Rozměr hřebíků (mm) | Délka spon (mm) | Šířka spon (mm) | Kapacita zásobníku | Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | |
|----|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| 1. | M18 FFN21-0C | M18 FUEL™ | 20 - 22 | 2.8 - 3.7 | 50 - 90 | - | 51 | 5.0 (M18 B5) | |
| 1. | M18 FFN-502C | M18 FUEL™ | 30 - 34 | 2.8 - 3.3 | 50 - 90 | - | 51 | 5.1 (M18 B5) | |
| 1. | M18 FFNS-502C | M18 FUEL™ | 30 - 34 | 2.8 - 3.3 | 50 - 90 | - | 51 | 5.1 (M18 B5) | |
| 2. | M18 FN18GS-202X | M18 FUEL™ | 0 | 1.2 | 16 / 54 | - | 110 | 3.1 (M18 B2) | |
| 2. | M18 FN16GA-202X | M18 FUEL™ | 20 | 1.6 | 32 - 64 | - | 110 | 3.3 (M18 B2) | |
| 2. | M18 FN16GS-0X | M18 FUEL™ | 0 | 1.6 | 25 - 64 | - | 110 | 3.2 (M18 B2) | |
| 2. | M18 FN15GA-0X | M18 FUEL™ | 34 | 1.8 | 32 - 64 | - | 110 | 3.3 (M18 B2) | |
| 2. | M12 FCN18GS-202X | M12 FUEL™ | 0 | 1.2 | 15 - 38 | - | 110 | 2.1 (M12 B2) | |
| 3. | M18 FFUS-302C | M18 FUEL™ | 0 | 4 | - | 38 - 51 | 45 | 5.0 (M18 HB3) | |
| 4. | M18 FNCN18GS-202X | M18 FUEL™ | 0 | - | - | 9.5 - 38 | 5.7 - 6.35 | 108 | 2.8 (M18 B2) |
| 4. | M12 BCST-0 | M12™ | 0 | - | - | 25.4 | 19 | 45 | 2.3 (M12 B2) |
| 4. | M12 BST-202X | M12™ | 0 | - | - | 6 - 14 | 10.6 | 89 | 1.6 (M12 B2) |



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI DOSTUPNÉ HŘEBÍKY A SPONY

REDLITHIUM™

M18 FN18GS M18 FUEL™ DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA 18 GS



- Nastřeluje hřebíky o rozměrech 18 se sklonem 0°.
- Různé navržené koncovky v úložném prostoru umožňují uživateli nejlepší provedení práce bez ohledu na to, jaká je aplikace.
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročném údržbě.
- Zajišťuje upevnění materiálů menšími otvory a pečlivé zakončení.

| | M18 FN18GS-0X | M18 FN18GS-202X |
|-----------|--|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933471409 | 4933471407 |
| EAN kód | 4058546290375 | 4058546290351 |

M18 FFUS M18 FUEL™ SPONKOVAČKA NA OPLOCENÍ



- Síla pro nastřelování sponek MILWAUKEE® 9 s ostnatým hrotem od 40 mm do 50 mm.
- Nastřelí až 600 sponek na jedno nabití akumulátoru REDLITHIUM™ 3,0 Ah pro maximální produktivitu.
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročném údržbě.

| | M18 FFUS-0C | M18 FFUS-302C |
|-----------|--------------------------------------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr | 2 x M18 HB3 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr |
| Obj. č. | 4933479834 | 4933479832 |
| EAN kód | 4058546376284 | 4058546376260 |

M18 F2VC23L M18 FUEL™ VYSAVAČ TŘÍDY L 23 L



- 23litrový vysavač M18 FUEL™ třídy L na mokré i suché vysávání přináší bezkonkurenční výkon, odolnost a všestrannost při úklidu stavení.
- S maximálním průtokem vzduchu 3086 l/min při tlaku 192 mbar poskytuje vynikající sací výkon pro mokré i suché vysávání.

| | M18 F2VC23L-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933478964 |
| EAN kód | 4058546362461 |

M18 FPOVCL M18 FUEL™ PACKOUT™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

PACKOUT™



- Tento vysavač pro mokré/suché vysávání M18 FUEL™ PACKOUT™ je zcela kompatibilní s modulárním úložným systémem MILWAUKEE® PACKOUT™.
- Poskytuje provozní dobu až 30 minut s akumulátorem HIGH OUTPUT™ s kapacitou 8,0 Ah v režimu s vysokým výkonem a více než 50 minut v režimu s nižším výkonem.
- Prodloužitelná hadice až na 1,6 m pro větší dosah a všestrannost.

| | M18 FPOVCL-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933478187 |
| EAN kód | 4058546341206 |

M18 FN16GS M18™ FUEL™ PŘÍMÁ HŘEBÍKOVÁČKA 16 GA



- Nastřelí 16 rovných hřebíků s roztečí 0° o délce 25 mm - 64 mm.
- Rychlé a snadné nastavení hloubky nastřelování hřebíků bez použití nářadí.
- Menší otvor pro hřebík, přesně ve velikosti hlavičky hřebíku, s úhlednějším povrchem.
- Malá kontaktní konzola umožňuje aplikaci hřebíků v ostrém úhlu.
- Zámek Dry-Fire zastaví nastřelování pokud v zásobníku nezůstanou žádné hřebíky.

| | M18 FN16GS-0X |
|-----------|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box |
| Obj. č. | 4933493353 |
| EAN kód | 4058546482244 |

M18 FNCN18GS M18 FUEL™ SPONKOVAČKA S ÚZKOU KORUNKOU



- Pracuje se všemi sponami pro sponkovačky z úzkou korunkou od 9,5 mm do 38 mm.
- Technologie Ready to Fire eliminuje dobu rozběhu mezi jednotlivými nástřely.
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročném údržbě.
- Různé navržené koncovky v úložném prostoru umožňují uživateli nejlepší provedení práce bez ohledu na to, jaká je aplikace.

| | M18 FNCN18GS-0X | M18 FNCN18GS-202X |
|-----------|--|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933471942 | 4933471940 |
| EAN kód | 4058546298418 | 4058546298395 |

M18 FBPV M18 FUEL™ VYSAVAČ NA ZÁDA



- HEPA filtr zachytí 99,97 % částic přenesených vzduchem s velikostí až 0,3 mikronu.
- Třída prašnosti L. Standardní faktor MAK > 1 mg/m³.
- Nízká hlučnost - pouhých 76 dB (úroveň provozního hluku).
- Kompatibilní systém DEK 26 umožňuje snadné připojení vysavače k elektrickému nářadí.

| | M18 FBPV-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933464483 |
| EAN kód | 4058546224288 |

M18 VC2 M18™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ I SUCHÉ VYSÁVÁNÍ



- Silný motor 18 V s maximálním průtokem vzduchu 1300 l/min/80 bar poskytuje vynikající sací výkon pro aplikace v mokré i v suchém čištění.
- HEPA filtr zachycuje 99,97 % částic ze vzduchu do velikosti 0,03 mikronů - jemná filtrace prachu.
- Až 30 minut chodu s akumulátorem M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah.

| | M18 VC2-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933464029 |
| EAN kód | 4058546219741 |

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Systém M12 FUEL™ je určen pro ty nejnáročnější řemeslníky na světě. Systém M12 FUEL™ poskytuje vynikající výkon v kompaktní konstrukci a zahrnuje tři exkluzivní inovace společnosti MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware i software REDLINK PLUS™ - které zajišťují neuvěřitelný výkon, provozní dobu i odolnost.

Jednoduše řečeno, M12 FUEL™ nabízí to nejlepší, je to komplexní technologie, která pohání, chrání a napájí vaše akumulátorové nářadí.

1

POWERSTATE™ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- Společnost MILWAUKEE® navrženy a vyrobeny bezuhlíkový motor
- Poskytuje větší účinnost
- Vydrží déle a poskytuje maximální výkon*

2

REDLINK PLUS™ INTELLIGENCE

- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje provozní dobu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost akumulátoru
- Zdokonalený elektronický systém s unikátním digitálním zvýšením výkonu
- Komplexní systémová komunikace s ochranou proti přetížení prodlužuje životnost nářadí

3

REDLITHIUM™ AKUMULÁTOR

- Kompletní systémová komunikace a ochrana proti přetížení zvyšující životnost nářadí
- Trvalý výkon pro delší provozní dobu a více práce za celou svoji životnost
- Ukazatel zobrazuje stav nabití akumulátoru
- Provoz až do -20 °C



VĚTŠÍ SCHOPNOSTI.

NIŽŠÍ HMOTNOST.

KOMPAKTNĚJŠÍ.

M12 PORTABLE PRODUCTIVITY. TRADE FOCUSED. SYSTEM WIDE.

JEDEN SYSTÉM, VÍCE NĚZ 115 DRUHŮ NÁŘADÍ



M12 CH M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ SDS-PLUS KLADIVO



- První kompaktní bezuhlíkové 12 V kladivo - energie příklepu (EPTA): 1,1 J, počet příklepů: 0 - 6575 př./min, počet otáček: 0-900 ot./min
- Výjimečně nízká hladina vibrace 4,4 m/s² dovoluje pracovat až 8 hodin
- Vyvrátá 60 otvorů s průměrem 6 mm na jedno nabití

| | M12 CH-0 | M12 CH-202C | M12 CH-602X |
|-----------|---|--|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr | 2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933441947 | 4933441997 | 4933451510 |
| EAN kód | 4002395002719 | 4002395002665 | 4002395161584 |

M12 UDEL M12™ UNIVERZÁLNÍ ODSÁVĚČ - TŘÍDA L



- Vhodné pro všechna kladiva MILWAUKEE® SDS-Plus a pro většinu konkurenčních kladiv s průměrem přední části 41-61 mm vybavených pouze jednou nastavitelnou boční rukojetí, která může být namontována na pravé nebo levé straně kladiva
- Poskytuje provozní dobu delší než 40 minut na jedno nabití akumulátoru M12 B2 s kapacitou 2,0 Ah

| | M12 UDEL-0B | M12 UDEL-201B |
|-----------|---------------------------------------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, taška | 1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, taška |
| Obj. č. | 4933471460 | 4933471461 |
| EAN kód | 4058546290887 | 4058546290894 |

M12 FDD2 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK



- Extrémně kompaktní design o délce 151 mm pro přístup do stísněných prostor
- Točivý moment 45 Nm - vynikající poměr výkonu a velikosti
- 13 mm odolné kovové skličidlo pro rychlou výměnu a uchycení bitů
- Mechanická spojka s 13 nastaveními kroutícího momentu
- Integrovaný ukazatel stavu nabití, kovová spona na opasek a LED světlo

| | M12 FDD2-0 | M12 FDD2-202X | M12 FDD2-602X |
|-----------|---|--|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box | 2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933479872 | 4933479873 | 4933479875 |
| EAN kód | 4058546376666 | 4058546376673 | 4058546376697 |

M12 FPD2 M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S RYCHLOVÝMĚNNÝM SKLIČIDLEM



- MILWAUKEE® vysoce výkonná kompaktní příklepová vrtačka se systémem 6-v-1 pro extrémní univerzálnost
- Vyjímatečný upínací systém se třemi různými hlavami pro různé aplikace
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ dodává točivý moment až 44 Nm
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon

| | M12 FPD2-0 | M12 FPD2-202X | M12 FPD2KIT-202X |
|---------------------|---|--|--|
| Standardní vybavení | Rychlovýměnné skličidlo | Rychlovýměnné skličidlo, mimoosý nástavec, pravouhý nástavec | Rychlovýměnné skličidlo, mimoosý nástavec, pravouhý nástavec |
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box | 2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933464135 | 4933464136 | 4933464138 |
| EAN kód | 4058546220808 | 4058546220815 | 4058546220839 |



M12 FPD2 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA



- Extrémně kompaktní design o délce 152 mm pro přístup do stísněných prostor
- Točivý moment 45 Nm - vynikající poměr výkonu a velikosti
- 13 mm kovové skličidlo pro rychlou výměnu a upevnění bitů
- Mechanická spojka s 13 nastaveními plus 1 pro zablokování spojky vrtání a 1 pro zablokování spojky kladiva

| | M12 FPD2-0 | M12 FPD2-202X | M12 FPD2-602X |
|-----------|---|--|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box | 2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933479867 | 4933479868 | 4933479870 |
| EAN kód | 4058546376611 | 4058546376628 | 4058546376642 |

M12 FDDX M12 FUEL™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK S VYMĚNITELNÝMI NÁSTAVCI



- Vysoce výkonný systém vrtání a šroubování 4 v 1 pro extrémní všestrannost
- Výměnný systém držadla se 4 různými hlavami pro mnoho aplikací
- Díky možnosti montáže nástrojů přímo do vřetena s upínáním 1/4" je celková délka zařízení 130 mm
- Vyvážená rukojeť umožňuje mimořádnou kontrolu nářadí

| | M12 FDDX-0 | M12 FDDXKIT-0X | M12 FDDXKIT-202X |
|---------------------|---|---|---|
| Standardní vybavení | 10 mm kovové skličidlo | 10 mm kovové skličidlo, vyměnitelné úhlové skličidlo, úhlový nástavec, 1/4" HEX nástavec 6 mm | 10 mm kovové skličidlo, vyměnitelné úhlové skličidlo, úhlový nástavec, 1/4" HEX nástavec 6 mm |
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | bez akumulátoru, bez nabíječky, HD box | 2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933464978 | 4933471332 | 4933464979 |
| EAN kód | 4058546229238 | 4058546289607 | 4058546229245 |

M12 BDDX M12™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK S RYCHLOVÝMĚNNÝM SKLIČIDLEM



- Vysoce výkonná subkompaktní vrtačka/šroubovák 5-v-1 systém pro extrémní všestrannost
- Snímátnelný skličidlový systém se 3 různými hlavami pro nejrůznější aplikace
- Standardní 10 mm bezklíčové skličidlo, celokovová pravouhla 1/4" šestihránná hlava a celokovová posuvová 1/4" šestihránná hlava

| | M12 BDDXKIT-202C |
|---------------------|--|
| Standardní vybavení | Odnímatelné skličidlo FIXTEC™, rázový nástavec, pravouhla hlava, klip na opasek, 25 mm bit P22 |
| Dodává se | 2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr |
| Obj. č. | 4933447836 |
| EAN kód | 4002395006601 |

VYBERTE SI SPRÁVNOU RÁČNU

1 PŘESNÉ NÁŘADÍ

Vyšší produktivita, precizní krouticí moment a uživatelsky žádané funkce reportování.



2 VELKÝ DOSAH

Štíhlý profil hlavy a prodloužený dosah, který vám umožní nejdlejší dosah ve stísněných prostorech.



3 VYSOKÁ RYCHLOST

Vyšší rychlost při montáži a demontáži spojovacích prvků



4 KOMPAKTNOST

Dokonalá kombinace velikosti a síly, která umožňuje přístup do těsných prostor.



| | Akumulátorový systém | ONE-KEY™ | Upínání nářadí | Max. moment (Nm) | Krouticí moment / Točivý moment (Nm) | Přesnost | Počet otáček bez zatížení (ot./min) | Délka (mm) | Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) |
|----|----------------------|-----------|----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1. | M12 ONEFTR12-201C | M12 FUEL™ | ONE-KEY™ | 203,4 | 16,9 - 203,4 | CW ±2 %, CCW ±3% | 0 - 100 | 596,9 | 2,6 (M12 B2) |
| 1. | M12 ONEFTR38-201C | M12 FUEL™ | ONE-KEY™ | 135,6 | 13,6 - 135,6 | CW ±2 %, CCW ±3% | 0 - 100 | 591,8 | 2,5 (M12 B2) |
| 2. | M12 FPTR-202X | M12 FUEL™ | - | 81 | - | - | 0 - 350 | 386 | 1,2 (M12 B2) |
| 2. | M12 FHIR14LR-0 | M12 FUEL™ | - | 47 | - | - | 0 - 450 | 348 | 1,1 (M12 B2) |
| 2. | M12 FHIR38LR-0 | M12 FUEL™ | - | 47 | - | - | 0 - 450 | 363 | 1,1 (M12 B2) |
| 2. | M12 FIR38LR-0 | M12 FUEL™ | - | 75 | - | - | 0 - 200 | 363 | 1,4 (M12 B2) |
| 3. | M12 FHIR14-0 | M12 FUEL™ | - | 47 | - | - | 0 - 450 | 272 | 1,0 (M12 B2) |
| 3. | M12 FHIR38-0 | M12 FUEL™ | - | 47 | - | - | 0 - 450 | 272 | 1,0 (M12 B2) |
| 4. | M12 FIR12-0 | M12 FUEL™ | - | 81 | - | - | 0 - 175 | 290 | 1,5 (M12 B2) |
| 4. | M12 FIR38-0 | M12 FUEL™ | - | 75 | - | - | 0 - 200 | 281 | 1,4 (M12 B2) |
| 4. | M12 IR-201B 3/8 | M12™ | - | 47 | - | - | 0 - 250 | 274 | 0,9 (M12 B2) |
| 4. | M12 IR-201B 1/4 | M12™ | - | 40 | - | - | 0 - 250 | 274 | 0,90 (M12 B2) |
| 4. | M12 FRAIWF12-0 | M12 FUEL™ | - | 270 | - | - | 0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000 | - | 1,7 (M12 B4) |
| 4. | M12 FRAIWF38-0 | M12 FUEL™ | - | 270 | - | - | 0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000 | - | 1,7 (M12 B4) |

M12 FPTR M12 FUEL™ INSIDER™ PRŮCHOZÍ RÁČNA



- S maximálním točivým momentem až 81 Nm a 350 otáčkami za minutu nabízí toto nářadí dokonalou kombinaci výkonu a rychlosti.
- Nejnižší profil hlavy pro nejlepší přístup do stísněných prostor ve své třídě.
- Prodloužený krk umožňuje uživatelům lepší přístup do těžko dosažitelných míst.

| | M12 FPTR-0 | M12 FPTR-202X |
|-----------|---|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933480756 | 4933480754 |
| EAN kód | 4058546410414 | 4058546410391 |

M12 ONEFTR38 M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITÁLNÍ RÁČNA



- První digitální ráčna MILWAUKEE® přináší až o 50% rychlejší montážní práce než při použití ručního nářadí
- Poskytuje krouticí moment v rozsahu od 13,6 do 135,6 Nm a přesnost ± 2% pro maximální utahovací moment vpravo a +/- 3% pro maximální utahovací moment vlevo

| | M12 ONEFTR38-0C | M12 ONEFTR38-201C |
|-----------|--------------------------------------|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr | 1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr |
| Obj. č. | 4933464966 | 4933464967 |
| EAN kód | 4058546229115 | 4058546229122 |

M12 FHIR38LR M12 FUEL™ 3/8" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU



- S maximálním krouticím momentem až 47 Nm a 450 otáčkami za minutu přináší profesionálnímu uživateli vyšší rychlost aplikace a zvýšenou produktivitu
- 19 mm nízký profil hlavy a prodloužený krk umožňují uživatelům lepší přístup ve stísněných prostorech

| | M12 FHIR38LR-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933480791 |
| EAN kód | 4058546410766 |

M12 FHIR14 M12 FUEL™ 1/4" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA



- Maximální hodnota momentu až 47 Nm a 450 otáček za minutu poskytují profesionálním uživatelům rychlejší provádění práce a vyšší produktivitu
- Hlava nářadí s nízkým profilem s výškou 19 mm umožňuje uživatelům lepší přístup do omezených prostorů
- Kovový spouštěcí spínač s regulací otáček zaručuje maximální ovladatelnost nářadí

| | M12 FHIR14-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933478171 |
| EAN kód | 4058546341046 |

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRŮCHOZÍ RÁČNU M12 FUEL™ INSIDER™



M12 FHIR14LR M12 FUEL™ 1/4" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU



- S maximálním krouticím momentem až 47 Nm a 450 otáčkami za minutu přináší profesionálnímu uživateli vyšší rychlost aplikace a zvýšenou produktivitu
- 19 mm nízký profil hlavy a prodloužený krk umožňují uživatelům lepší přístup ve stísněných prostorech

| | M12 FHIR14LR-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933480790 |
| EAN kód | 4058546410759 |

M12 FIR38LR M12 FUEL™ 3/8" KOMPAKTNÍ RÁČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU



- S maximálním krouticím momentem až 75 Nm a otáčkami 200 za minutu je toto nářadí ideálním řešením pro automechaniku, údržbu a profesionální opraváře
- V průmyslu vedoucí technologie FUEL™ kombinuje zesílený mechanismus a plášť z lité oceli a přináší větší životnost nářadí pro profesionální uživatele
- Prodloužená hlava o délce 82 mm umožňuje práci i na těžko přístupných místech

| | M12 FIR38LR-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933471500 |
| EAN kód | 4058546293994 |

M12 FHIR38 M12 FUEL™ 3/8" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA



- Maximální hodnota momentu až 47 Nm a 450 otáček za minutu poskytují profesionálním uživatelům rychlejší provádění práce a vyšší produktivitu
- Hlava nářadí s nízkým profilem s výškou 19 mm umožňuje uživatelům lepší přístup do omezených prostorů
- Kovový spouštěcí spínač zaručuje maximální ovladatelnost nářadí

| | M12 FHIR38-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933478172 |
| EAN kód | 4058546341053 |



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠÍ ŘADU OOPP



NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KOMPATIBILNÍ PRŮMYSLOVÉ HLAVICE

REDLITHIUM™

M12 BST M12™ KOMPAKTNÍ SPONKOVAČKA



- Průlomový výkon omezuje únavu uživatele tím, že eliminuje opakovaný pohyb ručních nástrojů
- Technologie Ready to Fire eliminuje čas náběhu mezi každým vystřelením sponky
- Nastavení rychlého nebo sekvenčního chodu nastřelování umožňuje uživateli rychlé a přesné použití
- Nastřelí až 2000 spon s 2,0 Ah akumulátorem
- Nastřeluje standardní velikost spon T11 T50 a T140 10,6 mm od 6 do 14 mm

| | M12 BST-0 | M12 BST-202X |
|-----------|---|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933459634 | 4933459635 |
| EAN kód | 4058546028060 | 4058546028077 |



C12 PN M12™ KOMPAKTNÍ DLAŇOVÉ KLADIVO



- Díky profesionálnímu výkonu nastřelí hřebíky až 100 mm
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Vynikající ergonomie – madlo poskytuje vynikající pohodlí v dlaní
- Zatlouče hřebíky i tam kde, se klasickým kladivem nelze rozmáchnout
- Zlepšená doba chodu: zatloukne na jedno nabití 100x 90 mm hřebíků

| | C12 PN-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933427182 |
| EAN kód | 4002395239238 |

M12 FVCL M12 FUEL™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ



- Výkonný motor M12 FUEL™ s maximálním průtokem vzduchu 1 275 l/min při tlaku 105 barů poskytuje sací výkon odpovídající 18 V pro mokré i suché vysávání
- S akumulátorem o kapacitě 6,0 Ah vysavač poskytuje 14 minut provozu při vysokém a 26 minut při nízkém nastavení, tento kompaktní vysavač je ideální pro potřeby rychlého mokrého a suchého úklidu

| | M12 FVCL-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933478186 |
| EAN kód | 4058546341190 |

M12 AUN M12™ AIR-TIP™ PODLAHOVÁ HUBICE



- Podlahová hubice s pohonem M12™ je skvělým příslušenstvím, které je určeno pro čištění nečistot na pracovišti na kobercích s krátkým a středním vlásem
- Univerzální přípojka je vhodná pro všechny akumulátorové vysavače MILWAUKEE® M12™ a M18™ a většinu nejčastějších průměrů hadic (31,8 mm, 47,6 mm a 63,5 mm)

| | M12 AUN-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4932479461 |
| EAN kód | 4058546372552 |



M12 HV M12™ KOMPAKTNÍ RUČNÍ VYSAVAČ



- Vynikající sací výkon na odsávání kovového, dřevěného a běžného odpadu.
- Průhledné kontrolní okénko ukazuje stav naplnění
- Uzamykatelné spouštěcí tlačítko snižuje únavu při dlouhodobém používání
- Bohatě příslušenství pro uklízení malých nebo velkých ploch
- Kompaktní provedení umožňuje použití vysavače i ve stísněných prostorech

| | M12 HV-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933448390 |
| EAN kód | 4002395262908 |

M12 BBL M12™ FUKAR



- Výkonný motor může generovat až 4,81 m³ / min objemu vzduchu při 177 km/h pro rychlé čištění pracoviště
- Lehké a kompaktní tělo - odstraňování nečistot a suti ve stísněných prostorech
- Dokonalé ovládání výkonu pomocí 2 rychlostně nastavitelných spouště
- Součástí balení jsou univerzální nástavce, jako je prodloužení trysky (25,5 cm) a úzká tryska pro přesnou práci

| | M12 BBL-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933472214 |
| EAN kód | 4058546326104 |

M12 AF M12™ VENTILÁTOR



- Třírychlostní nastavení pro optimální proudění vzduchu až do 22,53 km/h
- Vysoce účinný průměr lopatky 150 mm generuje maximální rychlost proudění vzduchu 680 m³/min
- Otočení hlavy o 360° umožňuje neomezený směr proudění vzduchu
- Neomezené možnosti zavěšení a montáže s integrovanými magnety, otvory pro klíče, háčky a průchozí otvory

| | M12 AF-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933478228 |
| EAN kód | 4058546344054 |

M12 JSSP M12™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR



- Pracovní reproduktor na stavenišťe s pokročilou technologií Bluetooth®
- Lze bezdrátově připojit až k 10 m vzdáleným zdrojům
- Poskytuje vysoký výkon a jasný zvuk ve všech zvukových režimech
- Premiový reproduktor s basovým vstupem
- Vydří náročné podmínky na stavenišťi i mimo něj
- Robustné tělo s ochranou kovovou mřížkou

| | M12 JSSP-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933448380 |
| EAN kód | 4002395262892 |

M12 RCDAB+ M12™ RÁDIO/NABÍJEČKA DAB+



- Reproduktor Premium a vysokofrekvenční výškový reproduktor poskytují vysokou kvalitou zvuku
- Tuner s rozsahem DAB + a AM/FM s digitálním procesorem poskytuje nejvyšší přesnost příjmu, čistotu signálu a další informace jako jsou: název skladby a umělec a přesný čas
- Digitální Bluetooth® přijímač: Přehrává hudbu až do vzdálenosti 30 m od vašeho chytrého telefonu, počítače nebo tabletu

| | M12 RCDAB+ -0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933472114 |
| EAN kód | 4058546325107 |

M12-18 JSSP M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR



- Pokročilá technologie Bluetooth® jobsite speaker
- Dosah Bluetooth® až do 30 m
- Flexibilní akumulátorový systém: použitelný se všemi MILWAUKEE® M12™ & M18™ akumulátory
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Čistý a jasný zvuk při všech hlasitostech
- 2,1 Ah nabíječka USB nabíjí telefony, tablety a přehrávače médií

| | M12-18 JSSP-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933459275 |
| EAN kód | 4058546002411 |

M12 FPP2A2 M12™ SET NÁŘADÍ



- M12 FPD2 - M12 FUEL™ příklepová vrtačka
- M12 FID2 - M12 FUEL™ subkompaktní rázový utahovák 1/4" hex

| | M12 FPP2A2-402X | M12 FPP2A2-602X |
|-----------|--|--|
| Dodává se | 2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box | 2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933480587 | 4933480588 |
| EAN kód | 4058546408725 | 4058546408732 |

M12 FPP2F2 M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ



- M12 FPD2 - M12 FUEL subkompaktní příklepová vrtačka
- M12 CH - M12 FUEL™ kompaktní kladivo SDS - Plus

| | M12 FPP2F2-402X | M12 FPP2F2-602X |
|-----------|--|--|
| Dodává se | 2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box | 2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933480590 | 4933480591 |
| EAN kód | 4058546408756 | 4058546408763 |

M12 FPP2E2 M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ



- M12 FPD2 - M12 FUEL™ subkompaktní příklepová vrtačka
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ hydraulický rázový utahovák

| | M12 FPP2E2-402X |
|-----------|--|
| Dodává se | 2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933480594 |
| EAN kód | 4058546408794 |

M12 BPP2B M12™ SET NÁŘADÍ



- M12 BPD - M12™ kompaktní příklepová vrtačka
- M12 BID - M12™ 1/4" Hex kompaktní rázový utahovák

| | M12 BPP2B-421C |
|-----------|--|
| Dodává se | 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kufr |
| Obj. č. | 4933443497 |
| EAN kód | 4002395004614 |

L4 CLLP AKUMULÁTOROVÝ KOMBINOVANÝ LINIOVO-BODOVÝ LASER USB



- REDLITHIUM™ USB akumulátorový kombinovaný liniovo-bodový laser se zeleným světlem poskytuje funkce s vodorovnou a svislou linií a dvěma body
- Zelená laserová dioda s vysokou intenzitou pro maximální viditelnost; až 4x lepší viditelnost oproti červeným laserům.
- Zelené paprsky vysoké intenzity poskytují pracovní dosah 30 m a až 100 m s detektorem

L4 CLLP-301C

| | |
|---------------------|---|
| Standardní vybavení | Track klip |
| Dodává se | 1 x L4 B3 akumulátor, USB kabel a nástěnná zástrčka, kufr |
| Obj. č. | 4933478099 |
| EAN kód | 4058546340322 |

L4 CLL AKUMULÁTOROVÝ KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ LASER SE ZELENÝM PAPEREM S USB



- REDLITHIUM™ USB akumulátorový křížový liniový laser se zeleným paprskem poskytuje funkce s vodorovnou a svislou linií
- Zelená laserová dioda s vysokou intenzitou pro maximální viditelnost; až 4x lepší viditelnost oproti červeným laserům.
- Zelené paprsky vysoké intenzity poskytují pracovní dosah 30 m a až 100 m s detektorem

L4 CLL-301C

| | |
|---------------------|---|
| Standardní vybavení | Klip |
| Dodává se | 1 x L4 B3 akumulátor, USB kabel a nástěnná zástrčka, kufr |
| Obj. č. | 4933478098 |
| EAN kód | 4058546340315 |

CLL ZELENÝ KŘÍŽOVÝ LASER NA ALKALICKÉ BATERIE



- Křížový liniový laser na alkalické baterie poskytuje funkce s vodorovnou a svislou linií
- Velmi intenzivní zelené paprsky poskytují pracovní dosah až 30 m a s detektorem až 50 m
- 4 alkalické baterie AA zajišťují celodenní provoz po dobu více než 8 hodin

CLL-C

| | |
|---------------------|----------------------|
| Standardní vybavení | 1 svorka |
| Dodává se | 4 x AA baterie, kufr |
| Obj. č. | 4933478753 |
| EAN kód | 4058546360351 |

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LASERY

RD1200 DETEKTOR ROTAČNÍHO LASERU 1 200 M



- Dosah detekce 1 200 m v kombinaci s laserem M18 RLOHV1200 pro použití na dlouhé vzdálenosti
- Díky automatickému seřízení vertikálního a horizontálního sklonu se laser M18 RLOHV1200 automaticky zarovná na střed detektoru
- Snadno čitelný, zadní a přední podsvícený displej s rozměry v mm/palcích, viditelnější při každé práci

RD1200

| | |
|-----------|---------------------------|
| Dodává se | 2 x AA baterie, bez kufru |
| Obj. č. | 4932493207 |
| EAN kód | 4058546480783 |

RD600 DETEKTOR ROTAČNÍHO LASERU 600 M



- Dosah detekce 600 m v kombinaci s laserem M18 RLOH600 pro použití na dlouhé vzdálenosti
- Snadno čitelný, zadní a přední podsvícený displej pro dobrou viditelnost s rozměry v mm/palcích
- Stupeň krytí IP 67 a odolnost při pádu z výšky až 2 metry
- Nastavitelná přesnost v pěti krocích od 0,5 do 10 mm

RD600

| | |
|-----------|---------------------------|
| Dodává se | 2 x AA baterie, bez kufru |
| Obj. č. | 4932493197 |
| EAN kód | 4058546480684 |

RD300G DETEKTOR ROTAČNÍHO LASERU 300 M, ZELENÁ



- Dosah detekce 300 m v kombinaci s laserem M18 RLOHV300 pro použití na dlouhé vzdálenosti
- Detektor RD300G s integrovaným dálkovým ovládním umožňuje aktivaci laseru M18 RLOHV300 na dálku
- Snadno čitelný, zadní a přední podsvícený displej s rozměry v mm/palcích pro dobrou viditelnost, ať v interiéru nebo exteriéru

RD300G

| | |
|-----------|---------------------------|
| Dodává se | 2 x AA baterie, bez kufru |
| Obj. č. | 4932493198 |
| EAN kód | 4058546480691 |

LRD100 DETEKTOR LINIOVÉHO A ROTAČNÍHO LASERU



- Detektor MILWAUKEE® LRD100 rozšiřuje dosah laserového paprsku až na 100 metrů v kombinaci se všemi křížovými a rovinovými lasery MILWAUKEE® a lze jej univerzálně použít s rotačními lasery do poloměru 250 metrů
- Milimetrový displej na přední a zadní straně umožňuje snadnou a přesnou detekci laserového paprsku pro lepší proces nastavení
- Detekce červených a zelených laserových diod pro nejuniverzálnější použití

LRD100

| | |
|-----------|------------------------------|
| Dodává se | 1 x AA akumulátor, bez kufru |
| Obj. č. | 4932479555 |
| EAN kód | 4058546373498 |

LLD50 DETEKTOR LINIOVÉHO LASERU



- Detektor laseru MILWAUKEE® LLD 50 prodlužuje dosah laseru až na 50 metrů
- LED indikátory na přední a zadní části umožňují snadnou a přesnou detekci laserového paprsku, což zlepšuje proces nastavení
- Magnety ze vzácných zemin umístěné na dvou stranách detektoru umožňují jeho snadné upevnění na kovové povrchy, což je ideální pro instalace závěsných stropů

LLD50

| | |
|-----------|------------------------------|
| Dodává se | 1 x AA akumulátor, bez kufru |
| Obj. č. | 4932478104 |
| EAN kód | 4058546340377 |

LWM NÁSTĚNNÝ DRŽÁK LASERU



- Vertikální jemné seřízení pro co nejpřesnější vyrovnání
- Otvor pro zavěšení a svorka pro co nejuniverzálnější připevnění na stěny či stropy
- Seřizovací šroub pro nivelaci laseru v samonivelačním rozsahu
- Pravitková stupnice pro urychlení procesu nastavení a seřízení

LWM

| | |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4932493201 |
| EAN kód | 4058546480721 |

LMP 3,6 M TELESKOPICKÁ TYČ PRO LASER



- Teleskopická tyč pro laser značky MILWAUKEE® s délkou až 3,6 m je ideální pro nastavení čárových laserů i v místnostech s vysokými stropy
- Pružné uložení otočná hlava usnadňuje nastavení i na nerovném povrchu
- Přiložená rychloupínací svorka se otevírá na 6,3 cm a lze ji připevnit na kulaté a čtvercové materiály

LMP

| | |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4932479205 |
| EAN kód | 4058546369996 |

TRP300 3,0 METROVÝ LASEROVÝ STATIV



- Možnost prodloužení až na 2,95 metru pro snadné nastavení do většiny běžných pracovních výšek
- Největšetrannější nastavení v každém prostředí díky nožičkám s hroty a gumovým patkám
- Rozsah prodloužení 1,10 m pro jemné seřízení laseru ve výšce
- Ramenní popruh pro pohodlnou přepravu laseru s volnými rukama

TRP300

| | |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4932493200 |
| EAN kód | 4058546480714 |

LM360 360° LASEROVÝ DRŽÁK



- 360° laserový držák MILWAUKEE® je přizpůsobitelný laserový nástavec, který nabízí nejrychlejší nastavení laseru
- Víceúrovňové rotační nastavení - uživatelé mohou k držáku snadno připevnit všechny lasery MILWAUKEE®
- Mikro nastavení ve svislém směru, které umožňuje mnohem rychlejší srovnání horizontálních linií

LM360

| | |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4932478105 |
| EAN kód | 4058546340384 |

HI-VIST LASEROVÝ TERČÍK S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ



- Laserový zaměřovací terč MILWAUKEE® s vysokou viditelností umožňuje rychlé a viditelné srovnání se širokou magnetickou základnou pro podlahy a železné povrchy
- Vysoce kontrastní reflexní povrch pro použití se zelenými lasery
- Konstrukce ve tvaru X poskytuje citlivou zpětnou vazbu při srovnávání, která navádí čáru do středu, čímž proces srovnání laseru urychluje

HI-VIST

| | |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4932478108 |
| EAN kód | 4058546340414 |

WLB BEZDRÁTOVÁ ZÁKLADNA PRO ZAROVNÁNÍ LASERU



- Precizní horizontální motorizované ovládání s funkcí mikro a makro vyrovnání
- Ovládání na dálku +38 m pro pokrytí celého pracovního rozsahu laseru
- Otáčení kolem osy pro rychlejší nastavení při vyrovnávání dvou bodů
- Nástavec s rychlým posuvem pro snadné a rychlé nastavení
- Intuitivní párování a ovládání
- Rozsah otáčení 20° pro většinu aplikací

WLB-C

| | |
|-----------|----------------------|
| Dodává se | 2 x AA baterie, kufr |
| Obj. č. | 4932479198 |
| EAN kód | 4058546369927 |

TRP180 STATIV LASERU 1,8 M



- Stativ na lasery MILWAUKEE® s montážním závitem 1/4" je ideální pro nastavení výšky vodorovné laserové linie nebo pro zvýšení laseru v případě potřeby
- Výška může být snadno nastavena v rozsahu od 72 do 180 cm

TRP180

| | |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4932478106 |
| EAN kód | 4058546340391 |

TRP160
1,6METROVÝ LASEROVÝ STATIV


- Možnost prodloužení až na 1,60 metru pro snadné nastavení do většiny běžných pracovních výšek
- Hliníkový rám a ocelové nožky pro použití v jakýchkoli podmínkách na staveništi
- Zesílená konstrukce rukojeti pro lepší odolnost
- Ramenní popruh pro pohodlnou přepravu laseru s volným rukama
- 5/8" standardní závit pro všechny rotační lasery a lasery MILWAUKEE® M12™

TRP160

| | |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4932493199 |
| EAN kód | 4058546480707 |

TRP120
STATIV LASERU 1,2 M


- Stativ na lasery MILWAUKEE® s montážním závitem 1/4" je ideální pro nastavení výšky vodorovné laserové linie nebo pro zvýšení laseru v případě potřeby
- Výška může být snadno nastavena v rozsahu od 47 do 120 cm
- Zvedací rozsah 29 cm pro jemné nastavení výšky

TRP120

| | |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4932478959 |
| EAN kód | 4058546362416 |

SR240
NIVELAČNÍ LAŤ 240 CM


- Metrická výšková stupnice až do 2,4 m s integrovaným posuvníkem detektoru pro rychlé polohování
- Odolný hliníkový rám, který odolá drsným podmínkám na staveništi
- Odolné kryty zabraňují poškození rámu
- Nastavitelná libela pro přesnější nastavení

SR240

| | |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4932493202 |
| EAN kód | 4058546480738 |

ROD500
LAŤ SE STUPNICÍ 500 CM


- Metrická výšková stupnice až do 5 m pro nejběžnější výšky na staveništi
- Plochy kryt pro stabilní umístění detektoru
- Odolný hliníkový rám, který odolá drsným podmínkám na staveništi
- Odolné kryty zabraňují poškození rámu
- Odnímatelná libela pro přesnější nastavení

ROD500

| | |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4932493203 |
| EAN kód | 4058546480745 |

LDM 100
100 M LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ


- Jednoduché použití pro měření a zaměřování
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Metrické a imperiální jednotky měření
- Snadno přístupná měřicí tlačítka na přední a boční straně pro jednotná měření a průběžné sledování
- Nabízí několik různých měřících funkcí, které uživateli umožňují přidávat a odebrat hodnoty, vypočítávat lineární vzdálenost, plochu, celkovou plochu a objem

LDM 100

| | |
|-----------|----------------------------|
| Dodává sa | 2 x AAA baterie, bez kufru |
| Obj. č. | 4933459278 |
| EAN kód | 4058546002442 |

LDM 50
50 M LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ


- Systém „zamiř a střel“ – měření provádí jen jedna osoba jedním stisknutím tlačítka
- Úzká konstrukce, klip na opasek pro snadnou přepravu
- Měření plochy / objemu / nepřímé šířky a patentované povrchové měření
- Min. / Max. průzkumné a průběžné sledování
- Přičítání a odečítání vzdáleností při projektování

LDM 50

| | |
|-----------|----------------------------|
| Dodává sa | 2 x AAA baterie, bez kufru |
| Obj. č. | 4933447700 |
| EAN kód | 4002395006540 |

LDM 45
45 M LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ


- Jednoduché použití bodového měření a zaměřování
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Metrické a imperiální jednotky měření
- Snadno přístupná měřicí tlačítka na přední a boční straně
- Umožňuje uživateli provádět jednotná měření a průběžné sledování

LDM 45

| | |
|-----------|----------------------------|
| Dodává sa | 2 x AAA baterie, bez kufru |
| Obj. č. | 4933459277 |
| EAN kód | 4058546002435 |

LDM 30
30 M LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ


- Jednoduché použití bodového měření a zaměřování
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Automatické vypnutí a ukazatel nízkého stavu baterie
- Metrické a imperiální jednotky měření
- Velmi tenký design se sponou na opasek pro snadnou přepravu
- Dvě snadno ovladatelná tlačítka měření na přední a boční straně krytu

LDM 30

| | |
|-----------|-------------------------|
| Dodává sa | 2 x AAA baterie, blistr |
| Obj. č. | 4933459276 |
| EAN kód | 4058546002428 |

ELEKTROINSTALACE

NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ

M18 HSFC125R
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽKY NA KABELY 125 MM


- Bezpečnostní nůžky FORCE LOGIC™ k dálkovému řezání hliníkových, měděných a pancéřovaných kabelů o průměru až Ø25 mm, bez jakéhokoliv fyzického kontaktu s nářadím.
- Vylepšené dálkové ovládání umožňuje uživateli spouštět, pozastavovat a obracet řezací nůž z bezpečné vzdálenosti.

M18 HSFC125R-802C

| | |
|---------------------|---|
| Standardní vybavení | Dálkové ovládání |
| Dodává se | 2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr |
| Obj. č. | 4933492421 |
| EAN kód | 4058546417888 |

M18 HCC125
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠŤE NA KABELY 125 MM


- FORCE LOGIC™ reže hliníkové, měděné a pancéřované kabely do průměru 125 mm.
- Nastavitelná boční rukojeť, in-line konstrukce nástroje a závěsný hák umožňují nejjednodušší nastavení ve výkopech a sklepeních.
- Systém zámků Quick Lock umožňuje uživateli snadno otvírat a zavírat zámek bez jakýchkoli potíží se seřizováním.
- Uzavřená řezací hlava fyzicky odděluje kabely ve výkopu, které se budou řezat, od ostatních.

M18 HCC125-801C

| | |
|-----------|--|
| Dodává se | 1 x M18 HB8 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933492419 |
| EAN kód | 4058546417864 |

M18 HCC75R
M18™ FORCE LOGIC™ - HYDRAULICKÉ NŮŽKY NA ZEMNÍ KABELY


- FORCE LOGIC™ hydraulické nůžky stříhají kabely Ø75 mm za méně než 10 sekund silou 77,8 kN
- Bezdrátové dálkové ovládání komunikuje s nářadím prostřednictvím Bluetooth®, čímž se eliminuje jakýkoliv fyzický kontakt s nářadím a umožní pracovníkům provádět dálkové řezy VZDÁLENĚ
- Vyvážený design, rukojeť a závěsný hák umožňují nejjednodušší nastavení ve výkopech

M18 HCC75R-502C

| | |
|---------------------|--|
| Standardní vybavení | Dálkové ovládání |
| Dodává se | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr |
| Obj. č. | 4933459271 |
| EAN kód | 4058546002374 |

M18 HCC75
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠŤE NA KABELY


- Hydraulické kleště FORCE LOGIC™ stříhají kabely Ø75 mm za méně než 10 sekund silou 77,8 kN
- MILWAUKEE® navrhlo a vytvořilo bezuhlíkový motor POWERSTATE™, který poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a životnost
- Univerzální horní rukojeť lze použít také jako stojan a zajišťuje vyvážené zarovnané řezu.
- Vyvážený design poskytuje nejjednodušší přístup a bezpečnostní stojan při řezání kabelů

M18 HCC75-502C

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|--|
| Dodává se | bez akumulátorů, bez nabíječky, kufr | M18 HCC75-502C | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr |
| Obj. č. | 4933459268 | 4933459269 | |
| EAN kód | 4058546002343 | 4058546002350 | |

M18 HCC45
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ NŮŽKY NA KABELY


- Hydraulické nůžky na kabely FORCE LOGIC™ stříhají kabely ACSR/ACSS Ø44 mm za méně než 9 vteřin se silou 77,8 kN
- Patentovaná konstrukce čelistí umožňuje otevření pouze dvěma prsty, čímž se zvyšuje vyrovnanost při současném dosažení nejjednoduššího provozu s rukavicemi třídy 3
- Vedení automaticky zajišťuje uzavření čelistí, nejjednodušší řezy uprostřed. Plně vyvážený design poskytuje nejlepší kontrolu

M18 HCC45-502C

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------|--|
| Dodává se | bez akumulátorů, bez nabíječky, kufr | M18 HCC45-502C | 1 x M18 B5, 1 x M18 B2 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, kufr |
| Obj. č. | 4933459265 | 4933459266 | |
| EAN kód | 4058546002312 | 4058546002329 | |

M12 CC
M12™ KOMPAKTNÍ NŮŽKY NA KABELY


- Profi kapacita Ø32 mm – výkonné nůžky snadno stříhají i silné kabely
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Prodloužená doba chodu umožňuje až 60 stříhů Cu kabelu 4 x 35 mm² na nabíť
- Kompaktní přední tvar umožňuje přestřihnout kabel i v rozvaděči bez složité demontáže kabelů

M12 CC-0

| | |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátorů, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933431600 |
| EAN kód | 4002395242832 |

M18 FDCPF8 M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 8 MM



- Světově první ruční čistič potrubí s akumulátorem 18V a automatickým posuvem, který lze použít se spirálami 6 mm, 8 mm a 10 mm MILWAUKEE® a jiných značek, v potrubí od 32 mm do 75 mm, do délky 15 m, čímž se eliminuje veškerá nebezpečí úrazu elektrickým proudem, se kterými se uživatelé dnes setkávají

M18 FDCPF8-0C

| | |
|---------------------|---|
| Standardní vybavení | spirála 8 mm x 10,6 m (48532673) |
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, uzavřená nádoba |
| Obj. č. | 4933459683 |
| EAN kód | 4058546028558 |

M12 BDC8 M12™ SUBKOMPAKTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 8 MM



- Nejlehčí profesionální čistič potrubí na trhu
- Všestranný design nabízí výhody ručního i podlahového čističe na jednom stroji
- Nejvyšší uživatelská flexibilita a používání v důsledku nezávislosti elektrického napájení
- Nářadí obsahuje pevnou spirálu 8 mm pro silné ucpání potrubí až do 50 mm. Lze jej také použít se všemi standardními spirálami o Ø6 a 8 mm od společnosti MILWAUKEE® a dalších výrobců

M12 BDC8-0C
M12 BDC8-202C

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|---|
| Standardní vybavení | Spirála Ø 8 mm x 7,6 m | Spirála Ø 8 mm x 7,6 m |
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, kabel | 2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kabel |
| Obj. č. | 4933451632 | 4933451633 |
| EAN kód | 4002395140992 | 4002395141609 |

M12 BDC6 M12™ SUBKOMPAKTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 6 MM



- Nejlehčí profesionální čistič potrubí na trhu
- Všestranný design nabízí výhody ručního i podlahového čističe na jednom stroji
- Přináší uživateli nejvyšší míru flexibility a ovladatelnosti díky nezávislosti na přívodu elektrické energie

M12 BDC6-0C
M12 BDC6-202C

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|---|
| Standardní vybavení | Spirála Ø 6 mm x 7,6 m | Spirála Ø 6 mm x 7,6 m |
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, kabel | 2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, kabel |
| Obj. č. | 4933451634 | 4933451635 |
| EAN kód | 4002395141616 | 4002395141623 |

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČISTIČE POTRUBÍ



M18 FSSM M18 FUEL™ SEKČNÍ ČISTIČKA POTRUBÍ



- První akumulátorový sekční stroj na světě s akumulátorem 18 V a automatickým posuvem, který lze použít se sekčními spirálami 22 mm a 32 mm od společnosti MILWAUKEE® a dalších výrobců v potrubí od 50 mm do 200 mm, do délky 60 m, čímž se eliminuje veškerá nebezpečí úrazu elektrickým proudem, se kterými se dnes uživatelé setkávají při používání síťového nářadí

M18 FSSM-0
M18 FSSM-121

| | | |
|-----------|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933471411 | 4933471410 |
| EAN kód | 4058546290399 | 4058546290382 |



M18 FCSSM M18 FUEL™ KOMPAKTNÍ SEKČNÍ ČISTIČKA POTRUBÍ



- První kompaktní sekční čistička potrubí na světě napájená akumulátorem s napájecím napětím 18 V, která používá spirály 16 mm a 22 mm MILWAUKEE® a dalších výrobců, čímž eliminuje veškerá rizika způsobení úrazu elektrickým proudem, se kterými se dnes uživatelé nářadí s napájecím kabelem setkávají při své práci

M18 FCSSM-0
M18 FCSSM-121

| | | |
|-----------|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933478408 | 4933478407 |
| EAN kód | 4058546345990 | 4058546345983 |

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SEKČNÍ ČISTIČKY POTRUBÍ



M18 HSFSM M18™ VYSOKORYCHLOSTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ S OHEBNOU HŘÍDELÍ



- Odstraňuje ucpávky v potrubí o průměru 32 mm (1 1/4) - 110 mm (4") až do vzdálenosti 23 m podél potrubí.
- Plynulá regulace rychlosti od 600 do 2200 otáček za minutu pro větší kontrolu a nejlepší čištění od stěny ke stěně.
- Integrovaná mechanická spojka chrání kabel při vazbě

M18 HSFSM-0
M18 HSFSM-122

| | | |
|-----------|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M18 HB12 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933480721 | 4933480722 |
| EAN kód | 4058546410063 | 4058546410070 |

NASKENUJTE KÓD A PROHLÉDNĚTE SI NAŠE SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO M18 HSFSM - M18™ VYSOKORYCHLOSTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ



M12 PL M12™ DETEKTOR POTRUBÍ



- Snadné použití detektoru potrubí: 2 omni směrové antény usnadňují lokalizaci sond a detekci vodičů bez falešných signálů
- První lokalizátor na trhu napájený akumulátorem s napájecím napětím 12 V a provozní dobou 13 hodin při použití akumulátoru M12™ s kapacitou 2,0 Ah, žádné alkalické baterie, které musí být často měněny
- Barevná LCD obrazovka 4,3" s podsvícenými tlačítky zaručuje lepší viditelnost

M12 PL-0C
M12 PL-201C

| | | |
|-----------|--------------------------------------|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr | 1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr |
| Obj. č. | 4933471995 | 4933478615 |
| EAN kód | 4058546298944 | 4058546348083 |



M12 360IC12 M12™ INSPEKČNÍ KAMERA 360° 1,2 M 2. GENERACE



- Velký LCD displej s úhlopříčkou 4,3 palce poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje uživatelům vidět objekty s většími detaily
- Obrazovka otočná o 270° poskytuje uživateli plynulé ovládání obrazu v každé poloze
- Kabel o délce 1,2 metru vyvažuje flexibilitu a pevnost jak pro odtokové potrubí, tak pro kontroly za stěnou
- 5 režimů jasu poskytuje nejlepší osvětlení ve své třídě bez stínů a odlesků

M12 360IC12-0C
M12 360IC12-201C

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|--|
| Standardní vybavení | - | - |
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr | 1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr |
| Obj. č. | 4933480739 | 4933480740 |
| EAN kód | 4058546410247 | 4058546410254 |



M12 360IC32 M12™ INSPEKČNÍ KAMERA 360° 3 M 2. GENERACE



- Velký LCD displej s úhlopříčkou 4,3 palce poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje uživatelům vidět objekty s většími detaily
- Obrazovka otočná o 270° poskytuje uživateli plynulé ovládání obrazu v každé poloze
- Kabel o délce 3 metry vyvažuje flexibilitu a pevnost jak pro odtokové potrubí, tak pro kontroly za stěnou
- Příložená karta micro SD s kapacitou 32 GB umožňuje nahrávat a ukládat snímky a videa

M12 360IC32-0C

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| Standardní vybavení | - | - |
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, kufr | - |
| Obj. č. | 4933480741 | - |
| EAN kód | 4058546410261 | - |

AIC2 ALKALICKÁ INSPEKČNÍ KAMERA 2. GENERACE



- Velký LCD displej s úhlopříčkou 4,3 palce poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje uživatelům vidět objekty s většími detaily
- Kabel o délce 1,2 metru vyvažuje flexibilitu a pevnost jak pro odtokové potrubí, tak pro kontroly za stěnou
- 5 režimů jasu poskytuje nejlepší osvětlení ve své třídě bez stínů a odlesků
- Rozlišení 720p poskytuje vynikající kvalitu obrazu

AIC2

| | | |
|---------------------|----------------------|---|
| Standardní vybavení | - | - |
| Dodává se | 4 x AA baterie, kufr | - |
| Obj. č. | 4933480738 | - |
| EAN kód | 4058546410230 | - |

INSPEKČNÍ KAMERY

KROK 1
**VYBERTE SI
SPRÁVNOU KAMERU
PRO VAŠI INSPEKCI**

KROK 2
**Řídící
JEDNOTKA**

KROK 3
**VYBERTE SI ZAŘÍZENÍ,
NA KTERÉM SE BUDOU
ZOBRAZOVAT ÚDAJE**

KROK 4
**ULOŽTE ZÁZNAM
VIDEÍ /
FOTOGAFIÍ**

M18 SIC60SC
M18™ MALÁ INSPEKČNÍ KAMERA 60 CM
M18


- 25mm 1080p HD kamera s pan zoomem, který uživateli umožňuje přiblížit celý obraz
- 12 LED diod pro lepší osvětlení odtoků
- 60 m dlouhá, 10 mm silná tlačná tyč pro snazší dosah na delší trasy, ale stále dostatečně flexibilní, aby prošla 50 mm 90stupňovými ohyby
- Plně uzavřené cívký pro lepší kontrolu nečistot
- Gumový stojan pro umístění cívký
- Výsuvná rukojeť pro snadnější přepravu

M18 SIC60SC

| | |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4933480585 |
| EAN kód | 4058546408701 |

M18 SIC60
KONTROLNÍ KAMERA NA KANALIZACI M18™ 60 M
M18


- HD kamera 34 mm s rozlišením 1 080 p a panoramatickým zvětšením umožňuje uživateli zvětšit celý obrázek
- 20 LED diod zaručuje lepší osvětlení stoky
- Tlačná tyč 12 mm s délkou 60 m pro snadnější dosah v delším potrubí, ale která je stále dostatečně flexibilní, aby prošla 90° ohybem s průměrem 75 mm
- Zcela uzavřené bubny zaručují lepší ochranu před nepořádkem

M18 SIC60

| | |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4933471412 |
| EAN kód | 4058546290405 |

M18 SIC36
M18™ KAMERA PRO INSPEKCI POTRUBÍ 36 M
M18


- HD kamera 25 mm s rozlišením 1 080 p a panoramatickým zvětšením umožňuje uživateli zvětšit celý obrázek
- 12 LED diod zaručuje lepší osvětlení potrubí
- Tlačná tyč 10 mm s délkou 36 m pro snadnější dosah v delším potrubí
- Zcela uzavřené bubny zaručují lepší ochranu před nepořádkem
- Pryžový stojan umožňuje položení bubny na zadní část

M18 SIC36

| | |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4933471413 |
| EAN kód | 4058546290412 |

M18 SIC30
M18™ INSPEKČNÍ KAMERA NA KANALIZACI 30 M
M18


- 25 mm kamera HD 1080 p s panoramatickým zoomem, který umožňuje uživateli přiblížit celý obraz
- 30 m dlouhá tlačná tyč o tloušťce 9,5 mm pro snadnější dosažení delších úseků, ale stále dostatečně pružná, aby prošla 90° ohybem s průměrem 50 mm
- Zcela uzavřené bubny zaručují lepší ochranu před nepořádkem

M18 SIC30

| | |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4933480737 |
| EAN kód | 4058546410223 |

M18 SISH
**M18™ INTELIGENTNÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PRO
KONTROLU POTRUBÍ**
M18
ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Snadné provedení výměny mezi cívkami pouhým stisknutím jednoho tlačítka
- Integrované Wi-Fi propojení s monitorem MILWAUKEE® a tabletem nebo chytrým telefonem s NOVOU aplikací MILWAUKEE®
- Sdílejte upravené zprávy
- Prohlížení a nahrávání na více obrazovkách

M18 SISH-0

| | |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933471415 |
| EAN kód | 4058546290436 |

M18 SIM
M18™ MONITOR KONTROLY POTRUBÍ
M18
ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Bezdrátová LCD obrazovka 8" s vysokým rozlišením 800 x 600 zaručuje optimální prohlížení
- Obrazovka čitelná i na slunci zaručuje nejlepší sledování kontroly
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.

M18 SIM-0

| | |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933471414 |
| EAN kód | 4058546290429 |

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

**NASKENUJTE
KÓD PRO VÍCE
INFORMACÍ**

M18 F2LM53
**M18 FUEL™ 53CM SEKAČKA NA TRÁVU S POJEZDEM NA
DVA AKUMULÁTORY**
M18


- 53cm ocelový skelet a design nože ve spojení s technologií M18 FUEL™ poskytují nejlepší kvalitu sekání ve své třídě
- Okamžitý rozjezd ve vysoké trávě, vynikající špičkový výkon a rozběhový točivý moment pro dokončení i těch nejnáročnějších prací
- Systém zpracování trávy 3 v 1: možnost mulčování, sběru do koše nebo vyhazování
- Automatické nastavení otáček nože na požadovaný výkon pro větší účinnost

M18 F2LM53-0
M18 F2LM53-122

| | | |
|-----------|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M18 HB12 sady akumulátorů, M18 DFC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933479584 | 4933479585 |
| EAN kód | 4058546373788 | 4058546373795 |

M18 F2LM46
**M18 FUEL™ SEKAČKA S POJEZDEM 46 CM NA DVA
AKUMULÁTORY**
M18


- 46cm ocelové tělo a žací nůž ve spojení s technologií M18 FUEL™ zajišťují nejlepší kvalitu řezu ve třídě
- Kompaktní konstrukce těla pro lepší manipulaci v úzkých prostorech
- Systém zpracování trávy 3 v 1 pro mulčování, pytlování nebo zadní boční výhoz

M18 F2LM46-0
M18 F2LM46-802

| | | |
|-----------|---|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M18 DFC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933492010 | 4933492011 |
| EAN kód | 4058546413774 | 4058546413781 |

M18 BLLT
M18™ BEZUHLÍKOVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA
M18
BRUSHLESS


- Tato strunová sekačka M18™ má dostatečný výkon pro vysekání silných křovin a dosáhne maximálního výkonu za méně než 1 sekundu
- Až 4 600 ot/min v prvním režimu a 6 200 ot/min ve druhém režimu
- Dvourychlostní spouštěcí spínač umožňuje uživateli provádění volby mezi vysokým výkonem a delší provozní dobou
- Nastavitelná šířka záběru 35-40 cm

M18 BLLT-0

| | |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933472218 |
| EAN kód | 4058546326142 |

M18 FBCU
M18 FUEL™ KŘOVINOŘEZ
M18


- Výkonný křovinořez určený k čištění trávy, plevelu, hustých křovin a stromků do průměru 3 cm
- Plný plyn za méně než 1 sekundu pro okamžitý výkon a maximální kontrolu
- Dodává se s výzinačí hlavou se záběrem 35-40 cm a 23 cm lištou se 4zubým designem, určeným pro náročnější aplikace

M18 FBCU-0
M18 FBCU-802

| | | |
|-----------|---|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933492297 | 4933492298 |
| EAN kód | 4058546416645 | 4058546416652 |


**NASKENUJTE KÓD A
PROHLÉDNĚTE SI NAŠE
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
VENKOVNÍ NÁŘADÍ**


M18 FHET60 M18 FUEL™ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 60 CM

- Dvojitá ostrá čepel pro čisté stříhání a odstraňování i silnějších materiálů
- Stíhá větve až o průměru 20 mm
- 60mm lišta pojme více materiálu na jeden průchod, čímž zajišťuje delší dosah a vyšší produktivitu
- Doba chodu až 2 hodiny s akumulátorem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Udrží výkonost i pod zatížením, aniž by se zadržával



| | M18 FHET60-0 | M18 FHET60-802 |
|-----------|---|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933493290 | 4933493291 |
| EAN kód | 4058546481612 | 4058546481629 |

M18 FHET45 M18 FUEL™ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 45 CM

- Dvojitá ostrá čepel pro čisté stříhání a odstraňování i silnějších materiálů
- 45cm čepel pro větší flexibilitu a výkon pro řezání větví o průměru 19 mm
- Udrží výkonost i pod zatížením, aniž by se zadržával
- Doba chodu až 2 hodiny s akumulátorem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah



| | M18 FHET45-0 | M18 FHET45-802 |
|-----------|---|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933493293 | 4933493294 |
| EAN kód | 4058546481643 | 4058546481650 |

M18 FCHS M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 40 CM

- Řetězová pila M18 FUEL™ poskytuje výkon, díky kterému při nejnáročnějších aplikacích překonává i řetězové pily s benzinovým motorem
- Technologie FUEL™ umožňuje, aby si pila udržela otáčky i při náročných aplikacích bez zaseknutí, a proto může překonat i řetězové pily s benzinovými motory až do obsahu 40 cm³



| | M18 FCHS-0 | M18 FCHS-121 |
|-----------|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933464723 | 4933464223 |
| EAN kód | 4058546226688 | 4058546221683 |

M18 FCHSC M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 30 CM

- Poskytuje výkon, který překonává benzinovou řetězovou pilu v nejnáročnějších aplikacích
- Technologie FUEL™ vám umožňuje udržovat rychlost v náročných aplikacích bez rizika zablokování, což vám umožní dosáhnout lepších výsledků než u benzinových pil do 40 cm



| | M18 FCHSC-0 | M18 FCHSC-121 |
|-----------|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933471441 | 4933471442 |
| EAN kód | 4058546290696 | 4058546290702 |



M12 FHT20 M12 FUEL™ PLOTOSTŘIH 20 CM

- 20cm lišta je ideální pro detailní práce, jako je stříhání přerostlých větví nebo tvarování živých plotů a malých keřů
- Poskytuje rychlé a přesné řezy pro nejvyšší produktivitu
- Celokovová skříň převodovky pro zvýšenou odolnost
- Stíhá ergonomická úchopová plocha pro vynikající ovládání v těžko dostupných místech



| | M12 FHT20-0 | M12 FHT20-402 |
|-----------|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M12 B4 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933479675 | 4933479676 |
| EAN kód | 4058546374693 | 4058546374709 |

M18 FCHS35 M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 35 CM

- Poskytuje výkon, který překonává benzinovou řetězovou pilu v nejnáročnějších aplikacích
- Udrží rychlost v náročných aplikacích, aniž by došlo k zablokování
- Systém HIGH OUTPUT™ vyzdvihuje technologii M18 FUEL™ na novou úroveň a přináší prodloužený výkon a delší dobu chodu. Toto nářadí je navrženo tak, aby maximalizovalo souhrn s akumulátory HIGH OUTPUT™



| | M18 FCHS35-0 | M18 FCHS35-122 |
|-----------|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M18 HB12 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933479678 | 4933479679 |
| EAN kód | 4058546374723 | 4058546374730 |



M18 FTHCHS35 M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ A LIŠTOU 35 CM

- Vynikající rychlost řezání tvrdého dřeva ve srovnání s benzinovými řetězovými pilami nebo pilami s horní rukojetí s vyšším napětím.
- Vysoký točivý moment pro dokončení řezů v náročných materiálech a udržení rychlosti i pod velkým zatížením bez zaseknutí
- Díky technologii FUEL™ dosahuje maximálních otáček za méně než 1 sekundu



| | M18 FTHCHS35-0 | M18 FTHCHS35-802 |
|-----------|---|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933479588 | 4933479589 |
| EAN kód | 4058546373825 | 4058546373832 |

M18 FTHCHS30 M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ A LIŠTOU 30 CM

- Vynikající rychlost řezání tvrdého dřeva ve srovnání s benzinovými řetězovými pilami nebo pilami s horní rukojetí s vyšším napětím.
- Vysoký točivý moment pro dokončení řezů v náročných materiálech a udržení rychlosti i pod velkým zatížením bez zaseknutí
- Díky technologii FUEL™ dosahuje maximálních otáček za méně než 1 sekundu



| | M18 FTHCHS30-0 | M18 FTHCHS30-802 |
|-----------|---|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933479586 | 4933479587 |
| EAN kód | 4058546373801 | 4058546373818 |

M12 FHS M12 FUEL™ HATCHET™ PROŘEZÁVACÍ PILA 15 CM

- Pila M12 FUEL™ HATCHET™ poskytuje vynikající kontrolu a dostupnost, má dostatečný výkon pro řezání tvrdého dřeva 75 mm a umožňuje provedení až 120 řezů na jedno nabití akumulátoru M12 B4
- Pila je navržena tak, aby splňovala požadavky týkající se ergonomie, výkonu a odolnosti z hlediska profesionálů, kteří se zabývají údržbou krajiny



| | M12 FHS-0 | M12 FHS-602X |
|-----------|---|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box |
| Obj. č. | 4933472211 | 4933472212 |
| EAN kód | 4058546326074 | 4058546326081 |

M18 F2BPP M18 FUEL™ ZÁDOVÝ FUKAR NA DVA AKUMULÁTOŘY

- Vysoká konstantní účinnost odklízení s konzistentní silou foukání 20,5 N po celou dobu vybíjení akumulátoru
- 2x 18V fukar s batochem s polstrovanými zády a nastavitelnými popruhy pro maximální pohodlí
- Až čtyři sloty na akumulátory pro delší dobu chodu
- Objem vzduchu až 18,5 m³/min při rychlosti 250 km/h na odklízení listů, stěrku a nečistot



| | M18 F2BPP-0 | M18 F2BPP-124 |
|-----------|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 4 x M18 HB12 sady akumulátorů, M18 PCB nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933493212 | 4933493213 |
| EAN kód | 4058546480837 | 4058546480844 |



M18 FHS20 M18 FUEL™ HATCHET™ PROŘEZÁVACÍ PILA S LIŠTOU 20 CM

- M18 FUEL™ prořezávací pila HATCHET™ poskytuje vynikající výkon a moment pro řezání tvrdého dřeva bez zasekávání
- Pila je navržena tak, aby splňovala požadavky týkající se ergonomie, výkonu a odolnosti z hlediska profesionálů, kteří se zabývají údržbou zeleně
- Kompaktní konstrukce pro lepší kontrolu a manévrovatelnost na obtížně dostupných místech



| | M18 FHS20-0 | M18 FHS20-552 |
|-----------|---|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M18 HB5.5 sady akumulátorů, M12-18 FC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933480117 | 4933480118 |
| EAN kód | 4058546404024 | 4058546404031 |

M12 BLPRS M12™ BEZUHLÍKOVÉ PROŘEZÁVACÍ NŮŽKY

BRUSHLESS

- Výkon pro stříhání větví do 32 mm
- Technologie sledování spouště, která umožňuje, aby pohyb nože sledoval pohyb spouště a zvýšil tak kontrolu při aplikaci
- Není zapotřebí vynaložit žádnou větší ruční sílu, což je výhodné zejména pro delší aplikace.
- Panel pro volbu režimu umožňuje zablokovat nože na poloviční kapacitu 16 mm, což umožňuje zvýšit rychlost řezání.



| | M12 BLPRS-0 | M12 BLPRS-202 |
|-----------|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933480114 | 4933480115 |
| EAN kód | 4058546403997 | 4058546404000 |



M18 F2BL M18 FUEL™ FUKAR NA DVA AKUMULÁTORY



- Až 17 m³/min objemu vzduchu při rychlosti 233 km/h k odklízení listí, štěrku a nečistot
- Vysoká konstantní čistící výkon s konzistentní ofukovací silou 17,7 N na jedno nabití akumulátoru
- Nejlepší kontrola čistění díky vyváženému designu a oboustrannému zámku s proměnnou rychlostí, který umožňuje uživateli uzamknout jakoukoli rychlost pro přesnost aplikace

| | M18 F2BL-0 | M18 F2BL-802 |
|-----------|---|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M18 HB8 sady akumulátorů, M18 DFC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933479987 | 4933479988 |
| EAN kód | 4058546377816 | 4058546377823 |

M18 FBL M18 FUEL™ FUKAR



- Objem vzduchu až 12,74 m³/min při rychlosti 193 km/h k odstranění nečistot.
- Variabilní spoušť a aretace otáček pro plnou kontrolu výkonu
- Ergonomický přímý design čistí smeti a nečistoty v úzkých místech
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilou digitální ochranu nářadí a akumulátoru proti přetížení a jedinečným způsobem zvyšuje výkon nářadí při zatížení.

| | M18 FBL-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933459825 |
| EAN kód | 4058546029975 |

M18 FOPHLTKIT M18 FUEL™ SET POHONNÉ HLAVY A NÁSTAVCEM STRUNOVÁ SEKAČKA



- Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™ zaručuje zvýšenou účinnost, vydrží déle a poskytuje maximální výkon
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i akumulátor pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Maximální otáčky dosaženy za méně než 1 sekundu
- Všestrannosti při vyžínání

| | M18 FOPHLTKIT-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933464956 |
| EAN kód | 4058546229016 |

M18 FOPH M18 FUEL™ POHONNÁ JEDNOTKA PRO ZÁHRADNÍ NÁŘADÍ QUIK-LOK™



- Všestranný systém zahradního nářadí napájený jednou pohonnou jednotkou
- Poskytuje možnost měnit nástavce pro širokou škálu aplikací
- Dosažení plného výkonu motoru za 1 sekundu
- 2 převodové stupně se spouštěcím spínačem s regulací otáček
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zajišťuje vyšší výkonnost, životnost a poskytuje maximální výkon

| | M18 FOPH-0 |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933464954 |
| EAN kód | 4058546228996 |

M18 FTSP30 M18 FUEL™ TELESKOPICKÁ VYVĚTVOVACÍ PILA 30 CM



- Silný řezný výkon díky rychlosti řetězu 25,4 m/s, vysokému krouticímu momentu a délce řezné plochy 30 cm pro rychlé výsledky práce
- Překonává v náročných situacích i benzínové tyčové pily
- Vyznačuje se teleskopickou tyčí s hranatým profilem a prstencem pro rychlé nastavení optimální délky až do 400 cm

| | M18 FTSP30-0 | M18 FTSP30-121 |
|-----------|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933480868 | 4933480869 |
| EAN kód | 4058546411534 | 4058546411541 |



M12 BHCS3L M12™ ROZPRAŠOVAČ NA CHEMIKÁLIE 3,7 L



- Okamžitý, konstantní a nastavitelný tlak pro nejlepší kontrolu ve své třídě
- Tři možná nastavení tlaku umožňují optimalizovat výkon pro širokou škálu aplikací, jako je bodové a plošné stříkání nebo stříkání na dálku
- Žádné ruční čerpání znamená rychlejší aplikace a menší únavu uživatele oproti jiným ručním postřikovačům

| | M12 BHCS3L-0 | M12 BHCS3L-201 |
|-----------|---|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 1 x M12 B2 akumulátor, C12 C nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933480781 | 4933480782 |
| EAN kód | 4058546410667 | 4058546410674 |

M18 BPPFPH M18™ SWITCH TANK™ ZÁKLADNÍ JEDNOTKA S POPRUHY



- M18™ SWITCH TANK™ postřikovač s 15 l výměnitelnou nádrží je prvním průmyslovým postřikovačem bez nutnosti manuálního pumpování
- Inovativní konstrukce nádrže odděluje čerpadlo, hadici nádrže a přívodní trubku a účinně izoluje nosné prvky od základní jednotky M18™ SWITCH TANK™

| | M18 BPPFPH-0 | M18 BPPFPH-401 |
|-----------|---|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 1 x M18 B4 akumulátor, M12-18 C nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933464961 | 4933464962 |
| EAN kód | 4058546229061 | 4058546229078 |

M18 BPPFP-CST M18™ SWITCH TANK™ 15 L NÁDRŽ NA CHEMIKÁLIE



- Plně kompatibilní se základní jednotkou SWITCH TANK™
- Postřikovač chemických látek, jako jsou: pesticidy, hnojiva, prostředky pro péči a prostředky: herbicidy, fungicidy, insekticidy, odmrzování a mnoho dalších
- Poloprůhledná nádrž s měřicí stupnicí informující o množství kapaliny uvnitř nádrže
- Velká rukojeť víka a široký otvor, který usnadňuje nalévání tekutin do nádrže

| | M18 BPPFP-CST |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4933464964 |
| EAN kód | 4058546229092 |

M18 BPPFP-WST M18™ SWITCH TANK™ 15 L NÁDRŽ NA VODU



- Plně kompatibilní se základní jednotkou SWITCH TANK™
- Nádrž na rozprašování vody používaná při řezání a rozměňování betonu nebo při odstraňování kalu, čištění terénu a zařízení
- Poloprůhledná nádrž s měřicí stupnicí informující o množství kapaliny uvnitř nádrže
- Velká rukojeť víka a široký otvor, který usnadňuje nalévání tekutin do nádrže

| | M18 BPPFP-WST |
|---------|---------------|
| Obj. č. | 4933464965 |
| EAN kód | 4058546229108 |


NÁSTAVCE M18 FOPH



| | | Charakteristika produktu | Obj. č. | EAN kód |
|-----|---------------|--|------------|---------------|
| 1. | M18 FOPH-LTA | QUIK-LOK™ strunový vyžinač | 4932464955 | 4058546229009 |
| 2. | M18 FOPH-HTA | QUIK-LOK™ plotostřih | 4932464959 | 4058546229047 |
| 3. | M18 FOPH-CSA | QUIK-LOK™ řetězová pila | 4932464957 | 4058546229023 |
| 4. | M18 FOPH-EA | QUIK-LOK™ lemovačka | 4932464958 | 4058546229030 |
| 5. | M18 FOPH-EXA | QUIK-LOK™ prodlužovací nástavec | 4932464960 | 4058546229054 |
| 6. | M18 FOPH-BCA | QUIK-LOK™ nástavec křovinořezu | 4932479986 | 4058546377809 |
| 7. | M18 FOPH-RBA | QUIK-LOK™ gumový kartáč s krytem | 4932479984 | 4058546377786 |
| 8. | M18 FOPH-BBA | QUIK-LOK™ drátěný kartáč | 4932479985 | 4058546377793 |
| 9. | M18 FOPH-SHTA | QUIK-LOK™ krátký nástavec s nůžkami na živý plot | 4932492666 | 4058546513450 |
| 10. | M18 FOPH-CA | QUIK-LOK™ nástavec s kultivátorem | 4932492667 | 4058546475383 |
| 11. | M18 FOPH-BA | QUIK-LOK™ nástavec s fukarem | 4932492668 | 4058546475390 |
| 12. | M18 FOPH-RA | QUIK-LOK™ nástavec s vyžinačem plevelů | 4932492669 | 4058546475406 |

TRUEVIEW™

1 NEJVĚRNĚJŠÍ BAREVNÉ PODÁNÍ



- Věrné zobrazení barev a detailů
- Neutrální bílé světlo pro největší jas a pohodlí
- Navrženo tak, aby napodobovalo sluneční světlo v 10 hodin dopoledne nebo 14 hodin odpoledne

2 NEJLEPŠÍ OPTIKA PRO TVAROVÁNÍ PAPRSKU

- Jednotný a konzistentní tvar paprsku od okraje k okraji
- Přesné a efektivní pracovní prostředí, žádná horká místa nebo rozmazané okraje
- Reflektory a difuzory optimalizované pro každé světlo

3 AKUMULÁTOR REDLITHIUM™

- Přenosné řešení
- Dlouhodobá spolehlivost
- Kompatibilita systémů



NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ



MXF TL MX FUEL™ STOŽÁROVÁ SVÍTILNA



- Světelný výkon TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až 27 000 lumenů v režimu střídavého proudu a až 20 000 lumenů v režimu stejnosměrného proudu pro úkolové i plošné osvětlení.
- Světelné hlavy lze ovládat ve více směrech, což uživateli umožňuje nasměrovat světlo tam, kde je to potřeba

MXF TL-601

| | |
|-----------|--|
| Dodává se | 1 x MXF XC406 akumulátor, integrovaná nabíječka, bez kufru |
| Obj. č. | 4933471844 |
| EAN kód | 4058546297435 |

M18 ONESLDP M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÍ LAMPA S NABÍJEČKOU



- Optimalizujte jas a dobu chodu nastavením světelného výkonu 0 - 9000 lumenů
- Technologie ONE-KEY™ umožňuje pokročilé přizpůsobení a vzdálené ovládání světla
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.
- Možnost naprogramování doby a času svícení

M18 ONESLDP-0

| | |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933459160 |
| EAN kód | 4002395287154 |

M18 ONESLSP M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ SVĚTLO



- Technologie ONE-KEY™ umožňuje pokročilé přizpůsobení světla a vzdálené ovládání světla až do 30 m.
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.
- Optimalizujte jas a dobu chodu nastavením světelného výkonu 0 - 4400 lumenů
- Možnost naprogramování doby a času svícení

M18 ONESLSP-0

| | |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933459155 |
| EAN kód | 4002395287109 |

M18 TAL M18™ SVÍTILNA PRO ŘEMESLNÍKY



- Svítidla TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením poskytují 2 200 lumenů světelného výkonu v režimu Area a 1 000 lumenů v režimu Flood
- Pokročilá LED technologie zajišťuje osvětlení prostoru v rozsahu 360°, zatímco nezávislé řada LED diod na boční části zajišťuje osvětlení pracovního prostoru v rozsahu 90°
- Kompaktní konstrukce umožňuje dopravu na pracoviště jednou rukou pomocí zabudovaného držáku

M18 TAL-0

| | |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933464134 |
| EAN kód | 4058546220792 |

M18 HOSALC M18™ VYSOCE VÝKONNÁ STOJANOVÁ SVÍTILNA S NABÍJEČKOU



- Osvětlení 6 000 lumenů s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- Provozní doba až 10 hodin s akumulátorem M18™ REDLITHIUM™ s kapacitou 8,0 Ah
- 3 nastavitelné hlavy odolné proti rázu s vysoce odolnou čočkou může být otočen o 180° ve svislém směru a o 240° ve vodorovném směru, abyste získali dokonalé osvětlení pracovního prostoru

M18 HOSALC-0

| | |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933478116 |
| EAN kód | 4058546340490 |

M18 ONERSAL M18™ ONE-KEY™ LED STOJANOVÁ SVÍTILNA



- Optimalizuje jas a dobu provozu nastavením světelného výkonu od 0 - 5400 lumenů
- Technologie ONE-KEY™ umožňuje vzdálené ovládání a nastavení světla
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.

M18 ONERSAL-0

| | |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933459431 |
| EAN kód | 4058546010928 |

M12 SAL M12™ STOJANOVÁ SVÍTILNA



- Svítidla s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- 12 vysoce výkonných LED diod poskytují vysoký výstupní světelný výkon 1 400 lumenů
- Nastavitelná otočná hlava odolná proti rázům s vysoce odolným sklem z polykarbonátu odolá pádu z výšky až 3 m
- Hlava může být otočena v rozsahu 210° ve svislém směru a 270° ve vodorovném směru, což zaručuje nejvyšší osvětlení pracoviště

M12 SAL-0

| | |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933464823 |
| EAN kód | 4058546227685 |

M12 POAL M12™ PACKOUT™ PROSTOROVÁ SVÍTILNA 1400 LUMENŮ



- 1400 lumenů a TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením
- IP 54: odolnost proti vodě a prachu
- 3 režimy s různým výkonem a dobou provozu
- Možnost otočení o 300° ve vodorovném směru a 180° ve svislém směru pro maximální nastavitelnost paprsku
- Uložný prostor pro zařízení a malé položky

M12 POAL-0

| | |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933480473 |
| EAN kód | 4058546407582 |



M18 SAL2 M18™ STOJANOVÁ SVÍTILNA



- TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením
- Dvanáct vysoce výkonných LED diod poskytují výstupní světelný výkon až 2800 lumenů
- Nárazuvzdorná a nastavitelná hlava s vysoce odolnou čočkou z polykarbonátu může být otáčena o 230° ve svislém směru a o 240° ve vodorovném směru
- Ochranný kryt chrání hlavu a čočky pro případ nárazu při uskladnění nebo přepravě

M18 SAL2-0

M18 SAL2-502B

| | | |
|-----------|---|--|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru | 2 x M18 B5 sady akumulátorů, M12-18 C, taška |
| Obj. č. | 4933492486 | 4933492903 |
| EAN kód | 4058546418533 | 4058546477745 |

M18 POALC M18™ PACKOUT™ PROSTOROVÉ SVĚTLO A NABÍJEČKA



- Tři nezávisle otočné osvětlovací hlavy se systémem TRUEVIEW™ poskytují vysoký světelný výstupní výkon 3 000 lumenů
- Všechny tři nezávisle otočné osvětlovací hlavy společně poskytují provozní dobu až 12 hodin při použití akumulátoru M18™ REDLITHIUM™ s kapacitou 5,0 Ah
- IP54: odolnost proti vnikání vody a nečistot

M18 POALC-0

| | |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933478120 |
| EAN kód | 4058546340537 |

M18 HOAL M18™ SVÍTILNA S VELKÝM VÝKONEM



- Osvětlení 4 000 lumenů s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- Provozní doba až 12 hodin s akumulátorem M18™ REDLITHIUM™ s kapacitou 5,0 Ah
- Hlava svítidla otočná v rozsahu 120° a integrované otvory pro zavěšení ve vodorovné nebo svislé poloze
- Konstrukce odolná proti rázům a pevná ochranná klec chrání tuto svítilnu před náročnými podmínkami na staveništi

M18 HOAL-0

| | |
|-----------|---|
| Dodává se | bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru |
| Obj. č. | 4933478118 |
| EAN kód | 4058546340513 |

OSOBNÍ OSVĚTLENÍ

REDLITHIUM™ USB



| | | Lumenů | Max. provozní doba (h) | Stupeň ochrany IP | Montáž | Dodává se | Obj. č. | EAN kód |
|--|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---|------------|---------------|
| | L4 FL-301 | 445/ - / 100/ - | 2.5/ - / 11/ - | IP54 | Magnet, Spona | 1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr | 4933479763 | 4058546375577 |
| | L4 PWL-301 | 400/ - / 100/ 500 | 3.5/ - / 11.75/ 3.5 | IP54 | Magnet, Spona | 1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr | 4933479765 | 4058546375591 |
| | L4 FFL-301 | 550/ 250/ 100/ - | 2.5/ 6/ 13.25/ - | IP54 | Magnet, Karabina | 1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr | 4933479766 | 4058546375607 |
| | L4 HL-VIS-301 | 600/ 400/ 200/ 25/ 400 | 2.5/ 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5 | IP53 | Spony pro ochranné přílby | 1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr | 4933479768 | 4058546375621 |
| | L4 HLRP-301 | 600/ 350/ 125/ 25 | 3/ 7.5/ 13/ 28 | IP54 | Spony pro ochranné přílby | 1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr | 4933479767 | 4058546375614 |
| | L4 TML-301 | 1100/ 600/ 100/ - | 1.5/ 4/ 12/ - | IP67 | Spona | 1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr | 4933479769 | 4058546375638 |
| | L4 FML-301 | 800/ - / 100/ - | 2.5/ - / 10/ - | IP67 | Spona | 1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr | 4933479770 | 4058546375645 |
| | L4 SL550-301 | 550/ 250 ; 250/ 100 | 2/ 4.5/ 2/ 5 | IP52 | Magnet, Háček | 1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr | 4933478869 | 4058546361518 |
| | L4 NL400-301 | 400/ 250 | 2.5/ 8 | IP50 | - | 1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr | 4933479898 | 4058546376925 |
| | L4 BOLTHL-301 | 600/ 400/ 150/ 25 | 4/ 8/ 14/ 32 | IP54 | - | 1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr | 4933479902 | 4058546376963 |
| | L4 HL2-301 | 600/ 100/ 400/ 100/ 400 | 5/ 20/ 9/ 14/ 9 | IP54 | Spony pro ochranné přílby | 1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr | 4933479963 | 4058546377571 |
| | L4 FL2000-301 | 2000/ 1300/ 800/ 100 | 4/ 8/ 24 | IP66 | Spona | 1 x L4 B3 akumulátor, kabel USB, blistr | 4933479637 | 4058546374310 |

OSVĚTLENÍ S INTEGROVANÝM NABÍJENÍM



| | | Lumenů | Max. provozní doba (h) | Stupeň ochrany IP | Montáž | Dodává se | Obj. č. | EAN kód |
|--|----------|------------------------|------------------------|-------------------|--|---|------------|---------------|
| | IR HL450 | 450/ 100/ 250/ 50/ 250 | 2.5/ 8/ 4/ 14/ 4 | IP54 | Magnet, Spony pro ochranné přílby, BOLT nízkoprofilový úchyt čelového světla | integrovaný akumulátor, kabel USB, blistr | 4933478587 | 4058546347802 |
| | IR FL500 | 500 / 100 / 10/ - | 3.5 / 16/ 40/ - | IP67 | Spona | integrovaný akumulátor, kabel USB, blistr | 4933478586 | 4058546347796 |
| | IR PL250 | 250/ - / 50/ - | 1.5/ - / 8 / - | IP67 | Zóna záběru, Spona | integrovaný akumulátor, kabel USB, blistr | 4933478705 | 4058546348984 |

ALKALICKÉ OSVĚTLENÍ



| | | Lumenů | Max. provozní doba (h) | Stupeň ochrany IP | Montáž | Dodává se | Obj. č. | EAN kód |
|--|----------|------------------------|------------------------|-------------------|--|----------------------------|------------|---------------|
| | IPL-LED | 100 | 3 | IP67 | Spona, Zóna záběru | 2 x AAA baterie, blistr | 4933459440 | 4058546011017 |
| | ML-LED | 325/ - / 25/ - | 5/ - / 18/ - | IP67 | Spona | 3 x AAA baterie, blistr | 4933464825 | 4058546227708 |
| | FL-LED | 300/ - / 100/ - | 5/ - / 16/ - | IP54 | Magnet, Spona | 2 x AA baterie, blistr | 4933464824 | 4058546227692 |
| | HL-SF | 450/ 350/ 150/ 25/ 350 | 2/ 4/ 10/ 26/ 4 | IP52 | Spony pro ochranné přílby, BOLT nízkoprofilový úchyt čelového světla | 3 x AAA baterie, blistr | 4933471388 | 4058546290160 |
| | ISHL-LED | 310/ 235/ 155/ 25/ 155 | 4/ 6/ 10/ 40/ 8 | IP64 | Spony pro ochranné přílby, BOLT nízkoprofilový úchyt čelového světla | 3 x AAA baterie, bez kufru | 4933478112 | 4058546340452 |
| | HL2-LED | 350/ 150/ 25/ - | 4/ 8.5/ 28/ - | IP52 | Spony pro ochranné přílby, BOLT nízkoprofilový úchyt čelového světla | 3 x AAA baterie, blistr | 4933471286 | 4058546289140 |

AKUMULÁTORY



| | | Charakteristika produktu | Doba nabíjení nabíječky M18 DBSC | Doba nabíjení nabíječkou M12-18 FC | Doba nabíjení nabíječkou M12-18 C | Doba nabíjení nabíječkou M12-18 AC | Doba nabíjení nabíječkou M1418C6 | Doba nabíjení M18 DFC | Doba nabíjení nabíječkou C12 C | Doba nabíjení nabíječkou M12 TC | Doba nabíjení nabíječkou M12 C4 | Doba nabíjení nabíječkou L4 C | Obj. č. | EAN kód |
|--|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| | M18 HB12 | M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah akumulátor | 60 min | 130 min | 250 min | 285 min | 270 min | 130 min | - | - | - | - | 4932464260 | 4058546222055 |
| | M18 HB8 | M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah akumulátor | 45 min | 87 min | 167 min | 190 min | 190 min | 87 min | - | - | - | - | 4932471070 | 4058546286989 |
| | M18 HB5.5 | M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akumulátor | 35 min | 60 min | 115 min | 130 min | 125 min | 60 min | - | - | - | - | 4932464712 | 4058546226572 |
| | M18 HB3 | M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah akumulátor | 36 min | 36 min | 65 min | 75 min | 70 min | 36 min | - | - | - | - | 4932471069 | 4058546286972 |
| | M18 FB6 | M18™ FORGE™ akumulátor 6,0 Ah | 25 min | 60 min | 115 min | 130 min | 125 min | 60 min | - | - | - | - | 4932492533 | 4058546419004 |
| | M18 B5 | M18™ 5,0 Ah akumulátor | 59 min | 59 min | 100 min | 100 min | 100 min | 59 min | - | - | - | - | 4932430483 | 4002395381449 |
| | M18 B5-CR | M18™ odolný akumulátor 5,0 Ah | 59 min | 59 min | 100 min | 100 min | 59 min | 59 min | - | - | - | - | 4932479265 | 4058546370596 |
| | M18 B4 | M18™ 4,0 Ah akumulátor | 52 min | 52 min | 80 min | 80 min | 80 min | 52 min | - | - | - | - | 4932430063 | 4002395377244 |
| | M18 B2 | M18™ 2,0 Ah akumulátor | 26 min | 26 min | 40 min | 40 min | 40 min | 26 min | - | - | - | - | 4932430062 | 4002395377237 |
| | M12 HB5 | M12™ HIGH OUTPUT™ akumulátor 5,0 Ah | - | 75 min | 110 min | 110 min | - | - | 110 min | 380 min | 110 min | - | 4932480165 | 4058546404505 |
| | M12 HB2.5 | M12™ HIGH OUTPUT™ 2,5 Ah akumulátor | - | 40 min | 55 min | 55 min | - | - | 55 min | 200 min | 55 min | - | 4932480164 | 4058546404499 |
| | M12 B6 | M12™ 6,0 Ah akumulátor | - | 95 min | 130 min | 165 min | - | - | 130 min | 525 min | 130 min | - | 4932451395 | 4002395158638 |
| | M12 B4 | M12™ 4,0 Ah akumulátor | - | 52 min | 80 min | 115 min | - | - | 80 min | 347 min | 80 min | - | 4932430065 | 4002395377268 |
| | M12 B3 | M12™ 3,0 Ah akumulátor | - | 50 min | 70 min | 90 min | - | - | 70 min | 264 min | 70 min | - | 4932451388 | 4002395157969 |
| | M12 B2 | M12™ 2,0 Ah akumulátor | - | 26 min | 40 min | 55 min | - | - | 40 min | 174 min | 40 min | - | 4932430064 | 4002395377251 |
| | L4 B3 | Akumulátor REDLITHIUM™ USB 3,0 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 min | 4933478311 | 4058546345020 |

NABÍJEČKY

 RED LITHIUM USB **M12** **M14** **M18**

| | | Charakteristika produktu | Nabíjecí port | Typ nabíjení | Zdroj energie | Rukojeť | Pro montáž na zeď | Obj. č. | EAN kód |
|--|-----------|--|------------------------|--------------|---------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| | M18 PC6 | M18™ PACKOUT™ rychlonabíječka se šesti sloty | 6 x M18™; 1 x USB | Simultánní | AC, USB | ✓ | ✓ | 4932480162 | 4058546404475 |
| | M18 DBSC | M18 FUEL™ supernabíječka se dvěma sloty | 2 x M18™ | Simultánní | AC | - | ✓ | 4932492531 | 4058546418984 |
| | M12-18 FC | M12™ - M18™ rychlonabíječka | 1 x M12™, 1 x M18™ | Sekvenční | AC | - | ✓ | 4932451079 | 4002395810581 |
| | M12-18 C | M12™ - M18™ inteligentní nabíječka | 1 x M12™, 1 x M18™ | Sekvenční | AC | - | ✓ | 4932352959 | 4002395376179 |
| | M12-18 AC | M12™-M18™ nabíječka do auta | 1 x M12™, 1 x M18™ | Sekvenční | DC | - | ✓ | 4932459205 | 4002395287208 |
| | M18 DFC | M18™ duální rychlonabíječka | 2 x M18™ | Simultánní | AC | - | ✓ | 4932472073 | 4058546324698 |
| | M1418 C6 | M14™ - M18™ multi nabíječka | 6 x M14™ nebo 6 x M18™ | Sekvenční | AC | ✓ | ✓ | 4932430086 | 4002395377473 |
| | C12 C | M12™ nabíječka | 1 x M12™ | Jednotlivý | AC | - | ✓ | 4932352000 | 4002395366606 |
| | M12 TC | M12™ cestovní nabíječka | 1 x M12™ | Jednotlivý | AC, USB | - | - | 4932459450 | 4058546011116 |
| | M12 C4 | M12™ nabíječka s 4 porty | 4 x M12™ | Sekvenční | AC | - | ✓ | 4932430554 | 4002395382156 |

SPECIÁLNÍ SETY AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK
M12 **M18**


| | Napětí (V) | Typ aku | Kapacita aku (Ah) | Počet dostupných akumulátorů | Nabíječka dodáváno | Obj. č. | EAN kód |
|----|--------------|---------|-------------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|
| 1. | M18 HNRG-122 | 18 & 12 | Li-ion | M18™ 12.0 & M12™ 6.0 | 3 | M12-18 FC | 4933464261 4058546222062 |
| 2. | M18 HNRG-802 | 18 & 12 | Li-ion | M18™ 8.0 & M12™ 4.0 | 3 | M12-18 FC | 4933471073 4058546287016 |
| 3. | M18 HNRG-552 | 18 & 12 | Li-ion | M18™ 5.5 & M12™ 3.0 | 3 | M12-18 FC | 4933464713 4058546226589 |
| 4. | M18 HNRG-302 | 18 & 12 | Li-ion | M18™ 3.0 & M12™ 2.0 | 3 | M12-18 FC | 4933471071 4058546286996 |
| 5. | M18 NRG-503 | 18 & 12 | Li-ion | M18™ 5.0 & M12™ 2.0 | 4 | M12-18 FC | 4933451423 4002395162628 |
| 6. | M18 NRG-502 | 18 & 12 | Li-ion | M18™ 5.0 & M12™ 2.0 | 3 | M12-18 FC | 4933459217 4002395287925 |

SADY AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK

 RED LITHIUM USB **M12** **M18**



| | Napětí (V) | Typ aku | Kapacita aku (Ah) | Počet dostupných akumulátorů | Nabíječka dodáváno | Obj. č. | EAN kód |
|-----|------------------|---------|-------------------|------------------------------|--------------------|--|--------------------------|
| 1. | M18 FORGENRG-602 | 18 | Li-ion | 6.0 | 2 | M18 DBSC | 4933498549 4058546524180 |
| 2. | M18 NRGCR-502 | 18 | Li-ion | 5.0 | 2 | M12-18 FC | 4932479831 4058546376253 |
| 3. | M18 NRG-402 | 18 | Li-ion | 4.0 | 2 | M12-18 FC | 4933459215 4002395287901 |
| 4. | M18 NRG-202 | 18 | Li-ion | 2.0 | 2 | M12-18 C | 4933459213 4002395287284 |
| 5. | M12 NRG-603 | 12 | Li-ion | 6.0 | 3 | C12 C | 4933459208 4002395287239 |
| 6. | M12 NRG-602 | 12 | Li-ion | 6.0 | 2 | C12 C | 4933451903 4002395282128 |
| 7. | M12 NRG-402 | 12 | Li-ion | 4.0 | 2 | C12 C | 4933459211 4002395287260 |
| 8. | M12 NRG-303 | 12 | Li-ion | 3.0 | 3 | C12 C | 4933459207 4002395287222 |
| 9. | M12 NRG-302 | 12 | Li-ion | 3.0 | 2 | C12 C | 4933451902 4002395282111 |
| 10. | M12 NRG-202 | 12 | Li-ion | 2.0 | 2 | C12 C | 4933459209 4002395287246 |
| 11. | M12 NRG-201 | 12 | Li-ion | 2.0 | 1 | C12 C | 4933451900 4002395281497 |
| 12. | L4 PPS-301 | 4 | Li-ion | 3.0 | 1 | Dobíjecí zdroj a nabíječka USB + kabel USB | 4932493335 4058546482060 |



BOURACÍ KLADIVA

| | Upínání nářadí | Příkon (W) | Energie příklepu (EPTA)(J) | Počet otáček bez zatížení (ot./min) | Počet příklepů při zatížení (př./min) | Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min) | Max. průměr vrtání bitu (mm) | Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm) | Max. průměr vrtání korunky (mm) | Vibrační vrtání (m/s ²) | Vibrace při sekání (m/s ²) | Hmotnost (kg) | Dodávaný v | Obj. č. | EAN kód |
|-----|----------------|------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| 1. | K 2628 H | K-Hex | 2400 | 64 | - | 1200 | - | - | - | - | 6.2 | 25.7 | bez kufru | 4933471685 | 4058546295844 |
| 2. | K 1530 H | K-Hex | 2100 | 39 | - | 1560 | - | - | - | - | 8.4 | 16.8 | Plastový kufr | 4933464117 | 4058546220624 |
| 3. | K 1528 H | K-Hex | 2100 | 39 | - | 1560 | - | - | - | - | 8.8 | 17.2 | Plastový kufr | 4933464118 | 4058546220631 |
| 4. | K 1000 S | SDS-Max | 1750 | 26 | - | 1400 - 1950 | - | - | - | - | 6.7 | 12.7 | Plastový kufr | 4933464120 | 4058546220655 |
| 5. | K 950 S | SDS-Max | 1700 | 20 | 125 - 250 | 975 - 1950 | 125 - 250 | 50 | 80 | 150 | 12.5 | 11 | kufr | 4933375710 | 4002395232031 |
| 6. | K 900 K | K-Hex | 1600 | 20 | - | 975 - 1950 | - | - | - | - | 11 | 11.0 | kufr | 4933375650 | 4002395231614 |
| 6. | K 900 S | SDS-Max | 1600 | 20 | - | 975 - 1950 | - | - | - | - | 11 | 11.0 | kufr | 4933375720 | 4002395232048 |
| 7. | K 850 S | SDS-Max | 1400 | 11 | 380 | 1600 - 2900 | 210 - 380 | 50 | 80 | 150 | 9.4 | 10.14 | kufr | 4933464896 | 4058546228415 |
| 8. | K 750 S | SDS-Max | 1550 | 11.9 | 300 | 2740 | 240 | 50 | 80 | 150 | 9.5 | 9.1 | kufr | 4933398600 | 4002395235193 |
| 9. | K 545 S | SDS-Max | 1300 | 8.5 | 450 | 2840 | 350 | 45 | 65 | 100 | 13 | 9 | kufr | 4933398200 | 4002395234073 |
| 10. | K 540 S | SDS-Max | 1100 | 7.5 | 450 | 3000 | 430 | - | 65 | 105 | 16.8 | 16.7 | kufr | 4933418100 | 4002395238422 |
| 11. | K 500 ST | SDS-Max | 1100 | 7.5 | 450 | 3000 | - | - | - | - | 16.7 | 5.9 | kufr | 4933443180 | 4002395003402 |
| 12. | K 500 S | SDS-Max | 1300 | 8.5 | - | 2840 | 2200 | - | - | - | 11.5 | 6.3 | kufr | 4933398220 | 4002395234059 |
| 13. | PCE 3/K | SDS-Plus | 720 | 3.6 | - | 0 - 3650 | - | - | - | - | 11 | 3.7 | kufr | 4933384300 | 4002395232215 |

KOMBINOVANÁ KLADIVA

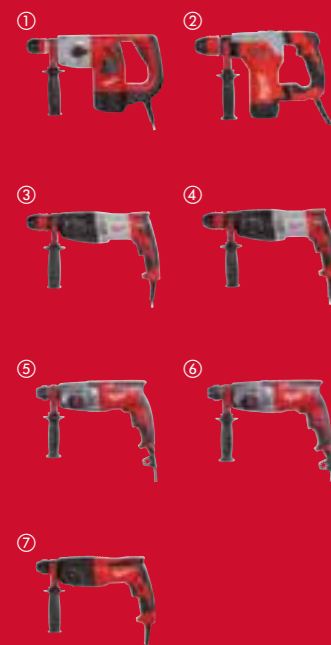

| | Upínání nářadí | Příkon (W) | Energie příklepu (EPTA)(J) | Počet příklepů při zatížení (př./min) | Počet otáček při plném zatížení (ot./min) | Max. průměr vrtání do betonu (mm) | Max. průměr vrtání do oceli (mm) | Max. průměr vrtání do dřeva (mm) | Vibrační vrtání (m/s ²) | Vibrace při sekání (m/s ²) | FIXTEC™ | Hmotnost (kg) | Dodávaný v | Obj. č. | EAN kód |
|----|----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1. | PLH 32 XE | SDS-Plus + Snižená stopka 13 mm | 900 | 3.8 | 0 - 4500 | 0 - 800 | 32 | 16 | 40 | 22 | 20 | 3.6 | kufr | 4933400069 | 4002395233342 |
| 2. | PLH 28 E | SDS-Plus | 800 | 4.1 | 0 - 4000 | 0 - 1000 | 28 | 13 | 40 | 10.6 | 6.8 | 3.4 | kufr | 4933446790 | 4002395005482 |
| 2. | PLH 28 XE | SDS-Plus + Snižená stopka 13 mm | 800 | 4.1 | 0 - 4000 | 0 - 1000 | 28 | 13 | 40 | 10.6 | 6.8 | 3.6 | kufr | 4933446800 | 4002395005499 |
| 3. | PH 30 POWER X | SDS-Plus + Snižená stopka 13 mm | 1030 | 3.6 | 0 - 3800 | 0 - 850 | 30 | 13 | 40 | 22 | 14 | 2.9 | kufr | 4933396420 | 4002395234967 |
| 4. | PH 28 | SDS-Plus | 820 | 3.4 | 0 - 4000 | 0 - 900 | 28 | 13 | 30 | 22 | 16 | 2.7 | kufr | 4933396396 | 4002395234936 |
| 4. | PH 28 X | SDS-Plus + Snižená stopka 13 mm | 820 | 3.4 | 0 - 4000 | 0 - 900 | 28 | 13 | 30 | 22 | 16 | 2.9 | kufr | 4933396392 | 4002395234943 |
| 5. | PH 26 T | SDS-Plus | 800 | 2.4 | 0 - 4500 | 0 - 1500 | 26 | 13 | 30 | 13.6 | 11.9 | 2.4 | kufr | 4933464580 | 4058546225254 |
| 5. | PH 26 TX | SDS-Plus | 800 | 2.4 | 0 - 4500 | 0 - 1500 | 26 | 13 | 30 | 13.6 | 11.9 | 2.6 | kufr | 4933464579 | 4058546225247 |
| 6. | PFH 26 T | SDS-Plus | 800 | 2.4 | 0 - 4500 | 0 - 1500 | 26 | 13 | 30 | 13.6 | 11.9 | 2.4 | kufr | 4933464581 | 4058546225261 |
| 7. | PFH 26 | SDS-Plus | 725 | 2.4 | 0 - 4500 | 0 - 1250 | 26 | 13 | 30 | 13.5 | - | 2.4 | kufr | 4933428230 | 4002395239832 |

ROTAČNÍ VRTAČKY A ŠROUBOVÁKY



| | Kapacita skličidla (mm) | Příkon (W) | Počet otáček bez zatížení (ot./min) | Max. průměr vrtání do betonu (mm) | Max. průměr vrtání do zdiva (mm) | Max. průměr vrtání do oceli (mm) | Max. průměr vrtání do dřeva (mm) | Max. statické blokování točivého momentu (Nm) | Hmotnost (kg) | Dodávaný v | Obj. č. | EAN kód |
|-------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------|------------|------------|---------------|
| 1. SB 2-35 D | 16 | 1010 | 0 - 800/ 0 - 1800 | 35 | 40 | 16 | 50 | 57 | 4.2 | bez kufru | 4933380507 | 4002395227280 |
| 2. PD2E 24 R | 13 | 1020 | 0 - 1000/ 0 - 3200 | 22 | 24 | 16 | 40 | 60 | 3.0 | kufr | 4933419595 | 4002395238651 |
| 3. PD2E 22 R | 13 | 850 | 0 - 1000/ 0 - 3200 | 20 | 22 | 13 | 40 | 56 | 2.9 | kufr | 4933419570 | 4002395238613 |
| 4. PD-705 | 13 | 705 | 0 - 3000 | 15 | 16 | 13 | 30 | 15 | 1.9 | bez kufru | 4933431955 | 4002395243914 |
| 5. PDE 16 RP | 13 | 630 | 0 - 950 | 16 | 20 | 13 | 40 | 59 | 2.0 | kufr | 4933409206 | 4002395235339 |
| 6. PDE 13 RX | 13 | 630 | 0 - 2900 | 15 | 18 | 13 | 30 | 21 | 1.8 | kufr | 4933409200 | 4002395235322 |
| 7. HDE 13 RQX | 13 | 950 | 0 - 850 | - | - | 13 | 38 | 94 | 2.0 | bez kufru | 030250 | 4002395229642 |
| 8. HDE 13 RQX KIT | 13 | 950 | 0 - 850 | - | - | 13 | 38 | 94 | 2.0 | kufr | 4933428550 | 4002395241576 |
| 9. DE 13 RP | 13 | 630 | 0 - 950 | - | - | 13 | 40 | 59 | 2.1 | kufr | 4933409194 | 4002395235346 |

BRT

TRANSPORTNÍ VOZÍK NA KLADIVO



BRT

Obj. č. 4933459794
EAN kód 4058546029661

IPWE 400 R

1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK



IPWE 400 R

Obj. č. 4933451524
EAN kód 4002395143511

IPWE 520 R

3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK



IPWE 520 R

Obj. č. 4933451525
EAN kód 4002395143528

AGV 15 DEC

1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU



AGV 15-125 XC DEC-SET

Obj. č. 4933448025
EAN kód 4002395006816

AGV 15 DEG

1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU



AGV 15-125 XC DEG-SET
AGV 15-125 XE DEG-SET

Obj. č. 4933448035
EAN kód 4002395006830

AGV 12 DEG

1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU



AGV 12-125 X DEG-SET

Obj. č. 4933448030
EAN kód 4002395006823

DD 2-160 XE

2-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA



DD 2-160 XE

Obj. č. 4933368690
EAN kód 4002395232505

DD 3-152

3-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA



DD 3-152

Obj. č. 4933428000
EAN kód 4002395239801

NASKENUJTE KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ O PŘÍSLUŠENSTVÍ K JÁDROVÉMU VRTÁNÍ

AGV 12 DEC

1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU (28 MM DOC)



AGV 12-125 X DEC-SET

Obj. č. 4933448020
EAN kód 4002395006809

WCS 45

1900 W 150 MM (45 MM DOC) - DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO



WCS 45

Obj. č. 4933383350
EAN kód 4002395229086

WCE 30

1500 W 125 MM (30 MM DOC) - DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO



WCE 30

Obj. č. 4933383855
EAN kód 4002395228980

OBRÁBĚNÍ KOVU

**NASKENUJTE
KÓD PRO VÍCE
INFORMACÍ**



ÚHLOVÉ BRUSKY



| | Příkon (W) | Počet otáček bez zátěží (ot./min) | Průměr kotouče (mm) | Hmotnost (kg) | Typ spínače | Brzda | Ochrana proti zpětnému rázu | FIXTEC™ | AVS antivibrační systém | Přídavné madlo s AVS | Otočná hlavní rukojeť | Automatické vyvážení kotouče | Funkce Line lock out | Dodávaný v | Obj. č. | EAN kód |
|-----|------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|------------|------------|---------------|
| 1. | AGVM 26-230 GEX | 2600 | 6600 | 230 | 5.8 | Funkce zamykání spínače | Ne | ano | ano | - | ano | ano | ano | bez kufru | 4933402365 | 4002395234271 |
| 1. | AGVM 26-230 GEX DMS | 2600 | 6600 | 230 | 5.8 | Spínač Deadman | Ne | ano | ano | - | ano | Ne | Ne | bez kufru | 4933402495 | 4002395234394 |
| 2. | AGV 26-230 GE | 2600 | 6600 | 230 | 5.5 | Funkce zamykání spínače | Ne | Ne | ano | - | ano | ano | ano | bez kufru | 4933402360 | 4002395234257 |
| 2. | AGV 26-230 GE DMS 2600 | 2600 | 6600 | 230 | 5.5 | Spínač Deadman | Ne | Ne | ano | - | ano | Ne | Ne | bez kufru | 4933402490 | 4002395234356 |
| 3. | AGVM 24-230 GEX | 2400 | 6600 | 230 | 5.8 | Funkce zamykání spínače | Ne | ano | ano | - | ano | ano | ano | bez kufru | 4933402340 | 4002395234240 |
| 3. | AGVM 24-230 GEX DMS | 2400 | 6600 | 230 | 5.8 | Spínač Deadman | Ne | ano | ano | - | ano | Ne | Ne | bez kufru | 4933402475 | 4002395234370 |
| 4. | AGVKB 24-230 EKK | 2400 | 6500 | 230 | 5.9 | Funkce zamykání spínače | ano | ano | ano | ano | ano | Ne | ano | bez kufru | 4933471464 | 4058546293635 |
| 5. | AGVK 24-230 EK | 2400 | 6600 | 230 | 5.4 | Funkce zamykání spínače | Ne | Ne | ano | ano | Ne | Ne | ano | bez kufru | 4933451413 | 4002395161683 |
| 5. | AGVK 24-230 EK DMS | 2400 | 6600 | 230 | 5.4 | Spínač Deadman | Ne | Ne | ano | ano | Ne | Ne | ano | bez kufru | 4933451414 | 4002395161690 |
| 6. | AGV 24-230 GE | 2400 | 6600 | 230 | 5.5 | Funkce zamykání spínače | Ne | Ne | ano | - | ano | ano | ano | bez kufru | 4933402330 | 4002395234226 |
| 7. | AG 24-230 E | 2400 | 6600 | 230 | 5.3 | Funkce zamykání spínače | Ne | Ne | Ne | - | Ne | Ne | ano | bez kufru | 4933402325 | 4002395234219 |
| 7. | AG 24-230 E DMS | 2400 | 6600 | 230 | 5.3 | Spínač Deadman | Ne | Ne | Ne | - | Ne | Ne | Ne | bez kufru | 4933402450 | 4002395234325 |
| 8. | AGV 22-180 E | 2200 | 8500 | 180 | 5.3 | Funkce zamykání spínače | Ne | Ne | ano | ano | Ne | Ne | ano | bez kufru | 4933431820 | 4002395243839 |
| 8. | AGV 22-230 E | 2200 | 6600 | 230 | 5.4 | Funkce zamykání spínače | Ne | Ne | ano | ano | Ne | Ne | ano | bez kufru | 4933431850 | 4002395243860 |
| 8. | AGV 22-230 DMS | 2200 | 6600 | 230 | 5.4 | Spínač Deadman | Ne | Ne | ano | ano | Ne | Ne | Ne | bez kufru | 4933431860 | 4002395243877 |
| 9. | AG 22-180 DMS | 2200 | 8500 | 180 | 5.1 | Spínač Deadman | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | bez kufru | 4933431830 | 4002395243846 |
| 9. | AG 22-230 DMS | 2200 | 6600 | 230 | 5.2 | Spínač Deadman | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | bez kufru | 4933433630 | 4002395244423 |
| 10. | AGV 17-125 XE | 1750 | 2600 - 11,000 | 125 | 2.8 | Funkce zamykání spínače | Ne | ano | ano | ano | - | Ne | ano | bez kufru | 4933432230 | 4002395243983 |
| 10. | AGV 17-125 XC | 1750 | 11,000 | 125 | 2.8 | Funkce zamykání spínače | Ne | ano | Ne | ano | - | Ne | ano | bez kufru | 4933449850 | 4002395247295 |
| 10. | AGV 17-125 XC DMS 1750 | 1750 | 11,000 | 125 | 2.8 | Spínač Deadman | Ne | ano | Ne | ano | - | Ne | ano | bez kufru | 4933455140 | 4002395247905 |
| 10. | AGV 17-150 XC DMS 1750 | 1750 | 9500 | 150 | 3.0 | Spínač Deadman | Ne | ano | Ne | ano | - | Ne | ano | bez kufru | 4933432250 | 4002395243990 |
| 10. | AGV 17-180 XC DMS 1750 | 1750 | 7600 | 180 | 3.1 | Spínač Deadman | Ne | ano | Ne | ano | - | Ne | ano | bez kufru | 4933432270 | 4002395244003 |
| 11. | AGV 17-125 INOX | 1750 | 2000 - 7600 | 125 | 2.8 | Funkce zamykání spínače | Ne | ano | Ne | - | - | Ne | ano | bez kufru | 4933449870 | 4002395247912 |
| 12. | AGV 15-125 XC | 1550 | 11,000 | 125 | 2.6 | Posuvný spínač | Ne | ano | Ne | - | - | Ne | ano | bez kufru | 4933428120 | 4002395239641 |
| 12. | AGV 15-125 XE | 1550 | 2800 - 11,000 | 125 | 2.6 | Posuvný spínač | Ne | ano | Ne | - | - | Ne | ano | bez kufru | 4933428127 | 4002395239658 |
| 12. | AGV 15-150 XC | 1550 | 9000 | 150 | 2.6 | Posuvný spínač | Ne | ano | Ne | ano | - | Ne | ano | bez kufru | 4933433250 | 4002395244164 |
| 13. | AGV 13-125 XE | 1250 | 2,800 - 11,500 | 125 | 2.4 | Posuvný spínač | Ne | ano | ano | ano | - | - | ano | bez kufru | 4933451218 | 4002395260850 |
| 14. | AGV 13-125 XSPDEB 1250 | 1250 | 12,000 | 125 | 2.5 | Kolébkový spínač | ano | ano | Ne | ano | - | - | ano | bez kufru | 4933464998 | 4058546229436 |
| 14. | AGV 13-125 XSPDEB KIT | 1250 | 12,000 | 125 | 2.5 | Kolébkový spínač | ano | ano | Ne | ano | - | - | ano | kufr | 4933471194 | 4058546288228 |
| 15. | AGV 13-125 XSPDE 1250 | 1250 | 12,000 | 125 | 2.5 | Kolébkový spínač | Ne | ano | Ne | ano | - | - | ano | bez kufru | 4933451578 | 4002395140794 |
| 16. | AG 13-125 XSPD 1250 | 1250 | 12,000 | 125 | 2.3 | Kolébkový spínač | Ne | Ne | Ne | - | - | - | Ne | bez kufru | 4933451577 | 4002395140787 |
| 17. | AGV 12-125 X | 1200 | 11,000 | 125 | 2.4 | Posuvný spínač | Ne | ano | Ne | ano | - | - | ano | bez kufru | 4933428085 | 4002395239597 |
| 18. | AGV 10-125 EK | 1000 | 11,000 | 125 | 2.2 | Posuvný spínač | Ne | Ne | Ne | - | - | - | ano | bez kufru | 4933451222 | 4002395260898 |
| 19. | AG 10-115 EK | 1000 | 11,000 | 115 | 2.1 | Posuvný spínač | Ne | Ne | Ne | - | - | - | ano | bez kufru | 4933451219 | 4002395260867 |
| 19. | AG 10-125 EK | 1000 | 11,000 | 125 | 2.1 | Posuvný spínač | Ne | Ne | Ne | - | - | - | ano | bez kufru | 4933451220 | 4002395260874 |
| 20. | AG 800-125 EK | 800 | 11,500 | 125 | 2.0 | Posuvný spínač | Ne | Ne | Ne | - | - | - | ano | bez kufru | 4933451213 | 4002395260805 |
| 21. | AG 800-115 E | 800 | 11,500 | 115 | 2.0 | Posuvný spínač | Ne | Ne | Ne | - | - | - | ano | bez kufru | 4933451210 | 4002395260171 |
| 21. | AG 800-125 E | 800 | 11,500 | 125 | 2.0 | Posuvný spínač | Ne | Ne | Ne | - | - | - | ano | bez kufru | 4933451211 | 4002395260188 |
| 21. | AG 800-115 E D-SET800 | 800 | 11,500 | 115 | 2.0 | Posuvný spínač | Ne | Ne | Ne | - | - | - | ano | kufr | 4933451281 | 4002395170777 |

AGS 15-125 C
 1500 W BRUSKA

AGS 15-125 C

 Obj. č. 4933407480
 EAN kód 4002395236015

AS 12 E
 1200 W BRUSKA S ELEKTRONICKOU
 REGULACÍ OTÁČEK

AS 12 E

 Obj. č. 4933383940
 EAN kód 4002395229390

AP 14-2 200 E
 1450 W LEŠTIČKA

AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E KIT

Standardní vybavení Boční rukojeť, měkká a tvrdá lešticí houba, flexibilní podložkapodložka z jehněčí vlny, brusná a dokončovací hmota, hadřík.

 Obj. č. 4933432800 4933493427
 EAN kód 4002395001156 4058546482985

AP 12 E
 1200 W LEŠTIČKA S
 ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK

AP 12 E

 Obj. č. 4933383925
 EAN kód 4002395229406

DGL 34
 VYSOKORYCHLOSTNÍ
 UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA

DGL 34

 Obj. č. 4933385110
 EAN kód 4002395230020

DGL 30 E
 VELMI VÝKONNÁ PŘÍMÁ BRUSKA S
 REGULACÍ OTÁČEK

DGL 30 E

 Obj. č. 4933385120
 EAN kód 4002395230037

DG 30 E
 VÝKONNÁ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ
 BRUSKA

DG 30 E

 Obj. č. 4933385100
 EAN kód 4002395230013

DG 7 E
 NÍZKOOTÁČKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA

DG 7 E

 Obj. č. 4933391200
 EAN kód 4002395231928

MCS 66
 OKRUŽNÍ PILA PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ
 KOVU

MCS 66

 Obj. č. 4933440615
 EAN kód 4002395000432

BS 125
 PÁSOVÁ PILA S HLUBOKÝM ŘEZEM

BS 125

 Obj. č. 4933448245
 EAN kód 4002395262830

CHS 355
 2300W ROZBRUŠOVACÍ PILA NA
 KOV

CHS 355

 Obj. č. 4933411760
 EAN kód 4002395236220

DE 10 RX
 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ
 VRTAČKA (VYSOKORYCHLOSTNÍ)

DE 10 RX

 Obj. č. 4933409211
 EAN kód 4002395235353

MDE 41
 MAGNETICKÝ VRTAČKA S
 ELEKTROMAGNETEM

MDE 41

 Obj. č. 4933451015
 EAN kód 4002395136681

MDP 41
 MAGNETICKÝ VRTAČKA S
 PERMANENTNÍM MAGNETEM

MDP 41


 Obj. č. 4933451014
 EAN kód 4002395136674

**NASKENUJTE
 KÓD PRO VÍCE
 INFORMACÍ**


OPRACOVÁNÍ DŘEVA

**NASKENUJTE
 KÓD PRO VÍCE
 INFORMACÍ**


ŠAVLOVÉ PILY SAWZALL™

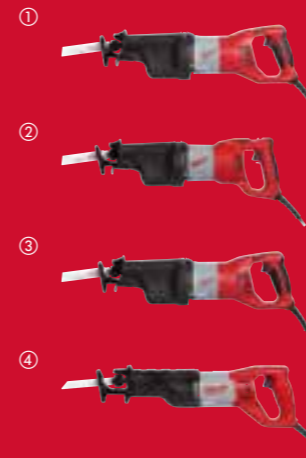

| | Příkon (W) | Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) | Délka zdvihu (mm) | Hmotnost (kg) | Dodávaný v | Obj. č. | EAN kód |
|----|--------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------|---------|--------------------------|
| 1. | SSPE 1500 X | 1500 | 0 - 2800 | 32 | 4.5 | kufr | 4933428900 4002395241699 |
| 2. | SSPE 1300 RX | 1300 | 0 - 3000 | 32 | 4.2 | kufr | 4933440590 4002395001095 |
| 3. | SSPE 1300 SX | 1300 | 0 - 2800 | 32 | 3.9 | kufr | 4933428520 4002395241545 |
| 4. | SSD 1100 X | 1100 | 0 - 2900 | 28 | 3.2 | kufr | 4933416710 4002395237623 |

PŘÍMOČARÉ PILY



| | Příkon (W) | Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) | Max. kapacita řezání dřeva l ocel l hliník [mm] | Kapacita pokosu (°) | Délka zdvihu (mm) | Hmotnost (kg) | Dodávaný v | Obj. č. | EAN kód |
|----|-------------|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|------------|---------|--------------------------|
| 1. | FSPE 110 X | 710 | 500 - 3000 | 120/ 10/ 30 | 45 | 26 | 2.5 | kufr | 4933357990 4002395229185 |
| 2. | JSPE 135 TX | 750 | 800 - 3000 | 135/ 10/ 30 | 45 | 26 | 2.5 | kufr | 4933381230 4002395232529 |
| 3. | JS 120 X | 710 | 500 - 2800 | 120/ 10/ 30 | 45 | 26 | 2.3 | kufr | 4933381680 4002395234677 |

OKRUŽNÍ PILY



| | Příkon (W) | Počet otáček bez zatížení (ot./min) | Průměr kotouče (mm) | Kapacita úkosu (°) | Max. hloubka řezání při 45° (mm) | Max. hloubka řezání při 90° (mm) | Průměr hřídele (mm) | Hmotnost (kg) | Dodávaný v | Obj. č. | EAN kód |
|----|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------|--------------------------|
| 1. | CS 85 SB | 2200 | 4500 | 235 | 50 | 67 | 85 | 30 | 6.6 | bez kufru | 4933451117 4002395137411 |
| 2. | CS 85 CBE | 2200 | 4500 | 235 | 60 | 67 | 85 | 30 | 7.7 | kufr | 4933451116 4002395137404 |
| 3. | SCS 65 0 | 1900 | 5800 | 190 | 0 - 45 | 52 | 65 | 30 | 5.5 | kufr | 638051 4002395229529 |
| 4. | CS 60 | 1600 | 5800 | 184 | 0 - 56 | 49 | 61 | 30 | 4.8 | bez kufru | 4933419225 4002395238361 |

PÁSOVÁ BRUSKA



| | Příkon (W) | Počet otáček bez zatížení (ot./min) | Oscilační frekvence (1/min) | Průměr oscilačního pohybu (mm) | Rozměr brusné desky (mm) | Hmotnost (kg) | Dodávaný v | Obj. č. | EAN kód |
|----|------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1. | BS 100 LE | 1150 | 230 - 400 | - | 100 x 160 | 5.3 | bez kufru | 4933385150 | 4002395229222 |
| 2. | ROS 125 E | 300 | 7000 - 12,000 | 14,000 - 26,000 | 125 | 1.7 | taška | 4933433180 | 4002395244010 |
| 3. | SPS 140 | 260 | 14,700 | 28,000 | 113 x 105 | 1.6 | bez kufru | 4933447015 | 4002395005826 |

ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU



| | Příkon (W) | Průtok vzduchu (l / Typ filtru min) | Max. vakuum (mbar) | Kapacita (l) | Průměr hadice (mm) | Délka hadice (m) | Hmotnost (kg) | Dodávaný v | Obj. č. | EAN kód | | |
|----|---------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------|------------|---------|-----------|------------|---------------|
| 1. | AS 42 MAC | 1200 | 4500 | PTFE | 250 | 42 | 38 | 4 | 17.5 | bez kufru | 4933459418 | 4058546010799 |
| 2. | AS 30 MAC | 1200 | 4500 | PTFE | 250 | 30 | 38 | 4 | 14.5 | bez kufru | 4933459415 | 4058546010768 |
| 3. | AS 30 LAC | 1200 | 4500 | PTFE | 250 | 30 | 36 | 4 | 14.5 | bez kufru | 4933459411 | 4058546010720 |
| 4. | AS 2-250 ELCP | 1000 | 3600 | PET | 210 | 25 | 32 | 3.5 | 10.4 | bez kufru | 4933447480 | 4002395006274 |
| 5. | AS 2-250EM | 1200 | 3720 | PTFE | 245 | 25 | 32 | 4 | 8.0 | bez kufru | 4933493593 | 4058546484644 |
| 6. | AS 2-250EH | 1200 | 3720 | PTFE | 245 | 25 | 32 | 4 | 8 | bez kufru | 4933493595 | 4058546484668 |

RCS SOUPRAVA DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ ZÁSUVKY A OVLÁDAČE



RCS

Obj. č. 4932478965
EAN kód 4058546362478



RCO DÁLKOVÝ OVLADAČ ZÁSUVKY



RCO

Obj. č. 4932479620
EAN kód 4058546374143

MILWAUKEE® POSKYTUJE ŘEŠENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

RUČNÍ NÁŘADÍ



VÍCE NEŽ
3000
ŘEŠENÍ



VÍCE NEŽ
1200
ŘEŠENÍ

SKLADOVÁNÍ

OOPP



VÍCE NEŽ
100
ŘEŠENÍ



VÍCE NEŽ
850
ŘEŠENÍ

STAVBA 84 - 87

| | | |
|--------|--|----|
| WCS 45 | 1900 W 150 MM (45 MM DOC) – DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO | 87 |
|--------|--|----|

OBRÁBĚNÍ KOVU 88 - 90

| | | |
|---------------|--|---------|
| AGS 15-125 C | 1500 W BRUSKA | 90 |
| ÚHLOVÉ BRUSKY | | 88 - 90 |
| AP 12 E | 1200 W LEŠTIČKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK | 90 |
| AP 14-2 200 E | 1450 W LEŠTIČKA | 90 |
| AS 12 E | 1200 W BRUSKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK | 90 |
| BS 125 | PÁSOVÁ PILA S HLUBOKÝM ŘEZEM | 90 |
| CHS 355 | 2300W ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV | 90 |
| DE 10 RX | 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA (VYSOKORYCHLOSTNÍ) | 90 |
| DG 30 E | VÝKONNÁ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA | 90 |
| DG 7 E | NÍZKOOTÁČKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA | 90 |
| DGL 30 E | VELMI VÝKONNÁ PŘÍMÁ BRUSKA S REGULACÍ OTÁČEK | 90 |
| DGL 34 | VYSOKORYCHLOSTNÍ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA | 90 |
| MCS 66 | OKRUŽNÍ PILA PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ KOVU | 90 |
| MDE 41 | MAGNETICKÝ VRTAČKA S ELEKTROMAGNETEM | 90 |
| MDP 41 | MAGNETICKÝ VRTAČKA S PERMANENTNÍM MAGNETEM | 90 |

OPRACOVÁNÍ DŘEVA 91 - 92

| | | |
|-----------------------|--|----|
| OKRUŽNÍ PILY | | 91 |
| PŘÍMOČARÉ PILY | | 91 |
| RCD | DÁLKOVÝ OVLADAČ ZÁSUVKY | 92 |
| RCS | SOUPRAVA DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ ZÁSUVKY A OVLÁDAČE | 92 |
| PÁSOVÁ BRUSKA | | 92 |
| ŠAVLOVÉ PILY SAWZALL™ | | 91 |
| ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU | | 92 |



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Distribuce:

**Techtronic Industries
Eastern Europe sp z o.o.**

Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel.: +420 2 288 84699
E-MAIL: KANCELAR@TTI-EMEA.COM